


|   | Material 色・表面処理 / Color・Finish<br>3S おフィトグレ- / White gray<br>3S おフィトグレ- / White gray<br>xフィトグレ- / White gray<br>yurethane ブラック / Black<br>less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>級 / Protection class IP65<br>5000 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB |  |                                     |   |  |
|---|---|--|-------------------------------------|---|--|
| 3S ホワイトグレ- / White gray<br>3S ホワイトグレ- / White gray<br>ホワイトグレ- / White gray<br>yurethane アラック / Black<br>lless steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB | 3S ホワイトグレー / White gray<br>3S ホワイトグレー / White gray<br>ホワイトグレー / White gray<br>yurethane アラック / Black<br>less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>g範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB                                    | nents  | (文書                                 | 昏番号:TY-34)2008.02.08  |  |
| 3S ホワイトグレ- / White gray<br>ホワイトグレ- / White gray<br>yurethane アラック / Black<br>less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>吸 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>ケラス / Flammability class UL94HB                             | 3S ホワイトグレー / White gray<br>ホワイトグレー / White gray<br>yurethane アラック / Black<br>less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>ターニカルデータ / Technical Data<br>ひ / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB   | Material   | 色。表面処理                              | / Color • Finish  |  |
| おフイトグ レー / White grayyurethaneブラック / Blackiless steel無処理 / Unfinished三価 クロメート<br>Trivalent chromateeelUnfinished三価 クロメート<br>Trivalent chromateテクニカルデータ / Technical Data酸 / Protection classIP652000 / Protection classUL94HB  | <pre>xワイトグレ- / White gray<br/>yurethane アラック / Black<br/>less steel 無処理 / Unfinished<br/>E価クロメ-ト<br/>Trivalent chromate<br/>#処理<br/>unfinished<br/>E価クロメ-ト<br/>Trivalent chromate<br/>テクニカルデータ / Technical Data<br/>扱 / Protection class IP65<br/>建範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br/>マラス / Flammability class UL94HB</pre>   | 3S   |                                     |   |  |
| おフイトグ レー / White grayyurethaneブラック / Blackiless steel無処理 / Unfinished三価 クロメート<br>Trivalent chromateeelUnfinished三価 クロメート<br>Trivalent chromateテクニカルデータ / Technical Data酸 / Protection classIP652000 / Protection classUL94HB  | <pre>xワイトグレ- / White gray<br/>yurethane アラック / Black<br/>less steel 無処理 / Unfinished<br/>E価クロメ-ト<br/>Trivalent chromate<br/>#処理<br/>unfinished<br/>E価クロメ-ト<br/>Trivalent chromate<br/>テクニカルデータ / Technical Data<br/>扱 / Protection class IP65<br/>建範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br/>マラス / Flammability class UL94HB</pre>   | 35   | ホワイトグ`レー / W                        |   |  |
| yurethane アラック / Black<br>less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>破 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  | yurethane アラック / Black<br>less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>破 / Protection class IP65<br>g範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  |  |                                     |   |  |
| less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB  | less steel 無処理 / Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>& / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB  | yurethane  |                                     |   |  |
| 三価クロメート<br>Trivalent chromate Evel Unfinished 三価クロメート<br>Trivalent chromate テクニカルデータ / Technical Data 吸 / Protection class IP65 変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃ フス / Flammability class UL94HB  | 三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>無処理<br>Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate テクニカルデータ / Technical Data<br>& / Protection class IP65<br>g範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  |  | 無処理 / Unf                           |   |  |
| eel Unfinished 三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>& / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  | eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>マラス / Flammability class UL94HB   |  | 三価クロメート                             |   |  |
| eel Unfinished 三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>& / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  | eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>マラス / Flammability class UL94HB   |  | Trivalent ch                        | romate  |  |
| eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>吸 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB   | eel Unfinished<br>三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>吸 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB   |  |                                     |   |  |
| 三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB   | 三価クロメート<br>Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB   | eel  |                                     |   |  |
| Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>陸範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB  | Trivalent chromate<br>テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB  |  |                                     |   |  |
| テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB  | テクニカルデータ / Technical Data<br>扱 / Protection class IP65<br>変範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>クラス / Flammability class UL94HB  |  |                                     | romate  |  |
| 破 / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>マラス / Flammability class UL94HB   | 破 / Protection class IP65<br>E範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB   | テクニカルデ   |                                     |   |  |
| 度範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  | 度範囲 / Operating temperature -10℃ ~ +60℃<br>フラス / Flammability class UL94HB  |  |                                     |   |  |
| > > 7 7 7     Flammability class     UL94HB   | > > 7 > 7 / Flammability class   UL94HB   |  |                                     |   |  |
|   |   |  |                                     |   |  |
|   |   |  |                                     | •         •         •           •         •         •           •         •         •           •         •         • |  |
|   |   |  |                                     |   |  |
|   |   | \$\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |   |  |
| -   |   |  |                                     |   |  |
|   |   |  |                                     |   |  |

| 防塵ルーフ付ABSプラボックス<br>3S PLASTIC BOX with OUTDOOR ROOF |                 |
|---|-----------------|
| number<br>507018G                                   | 尺度/Scale<br>1:8 |
| 2018/10/22  | 1 / 2           |

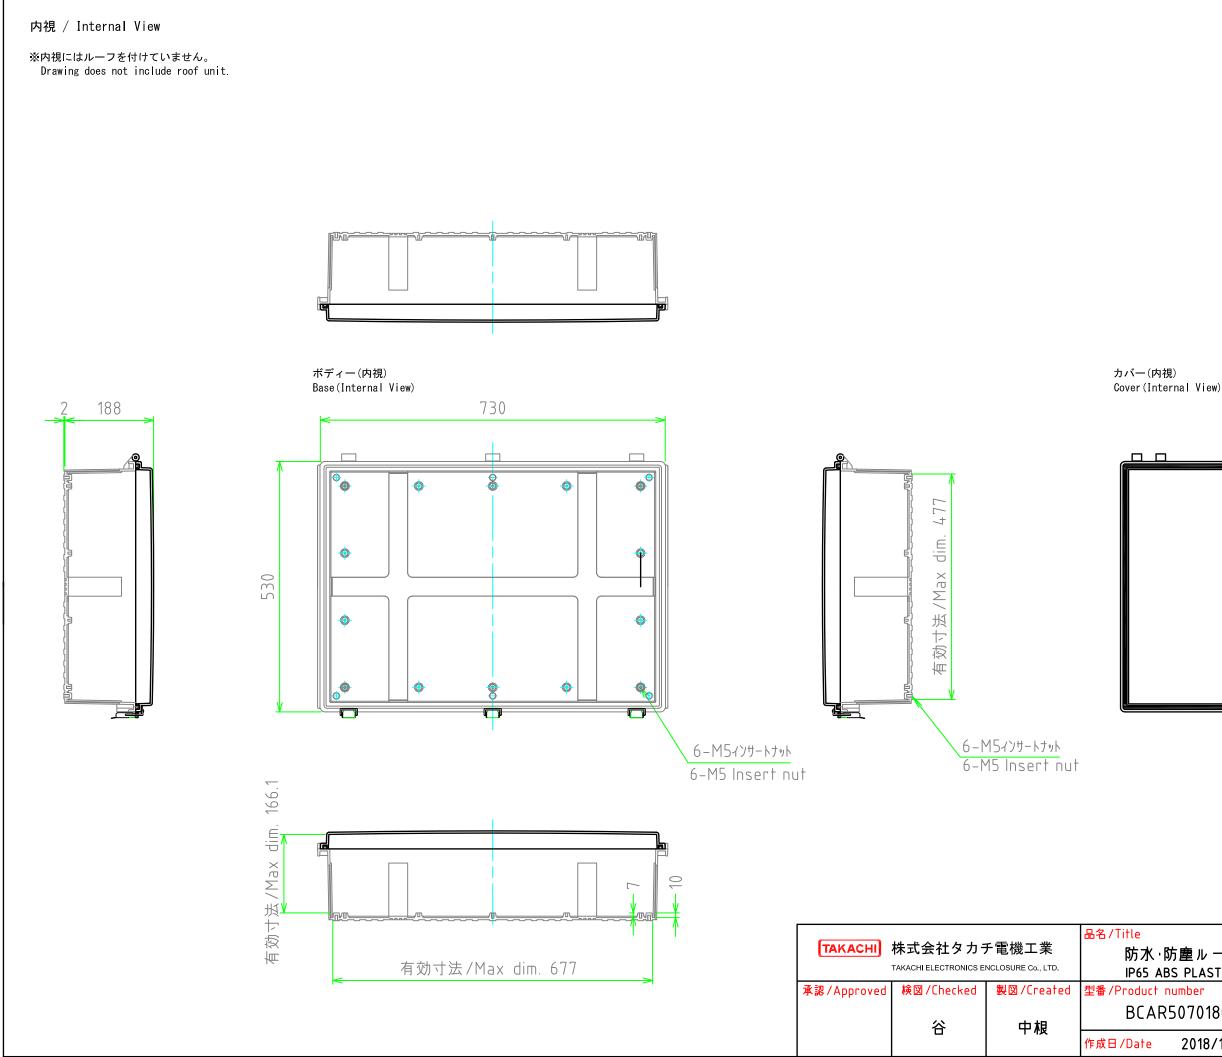

## (文書番号:TY-34)2008.02.08

| 方塵ルーフ付ABSプラボックス<br>S PLASTIC BOX with OUTDOOR ROOF<br>umber | ⑦ ①     ⑦      ⑦ |
|---|--|
| 507018G   | 2 / 2  |
| 2018/10/22  |  |