

構成内容


外視

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035) ・ 透明
2	ボディ	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
3	エクステンション	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
4	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
5	カバースクリュー	6	ポリアミド	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス (特殊ワッパング M5×10)	8	鉄	ユニクロメッキ
	フレームスクリュー (専用)	6	-	ブラック
	スクリューヘッド (専用)	1	-	ホワイトグレー

色仕様 (型番末尾口)

記号	トップカバー	ボディ
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)



■テクニカルデータ■  
 保護等級：IP65  
 使用温度範囲：-20° ~ +75°  
 締付トルク：1N・m ~ 2N・m

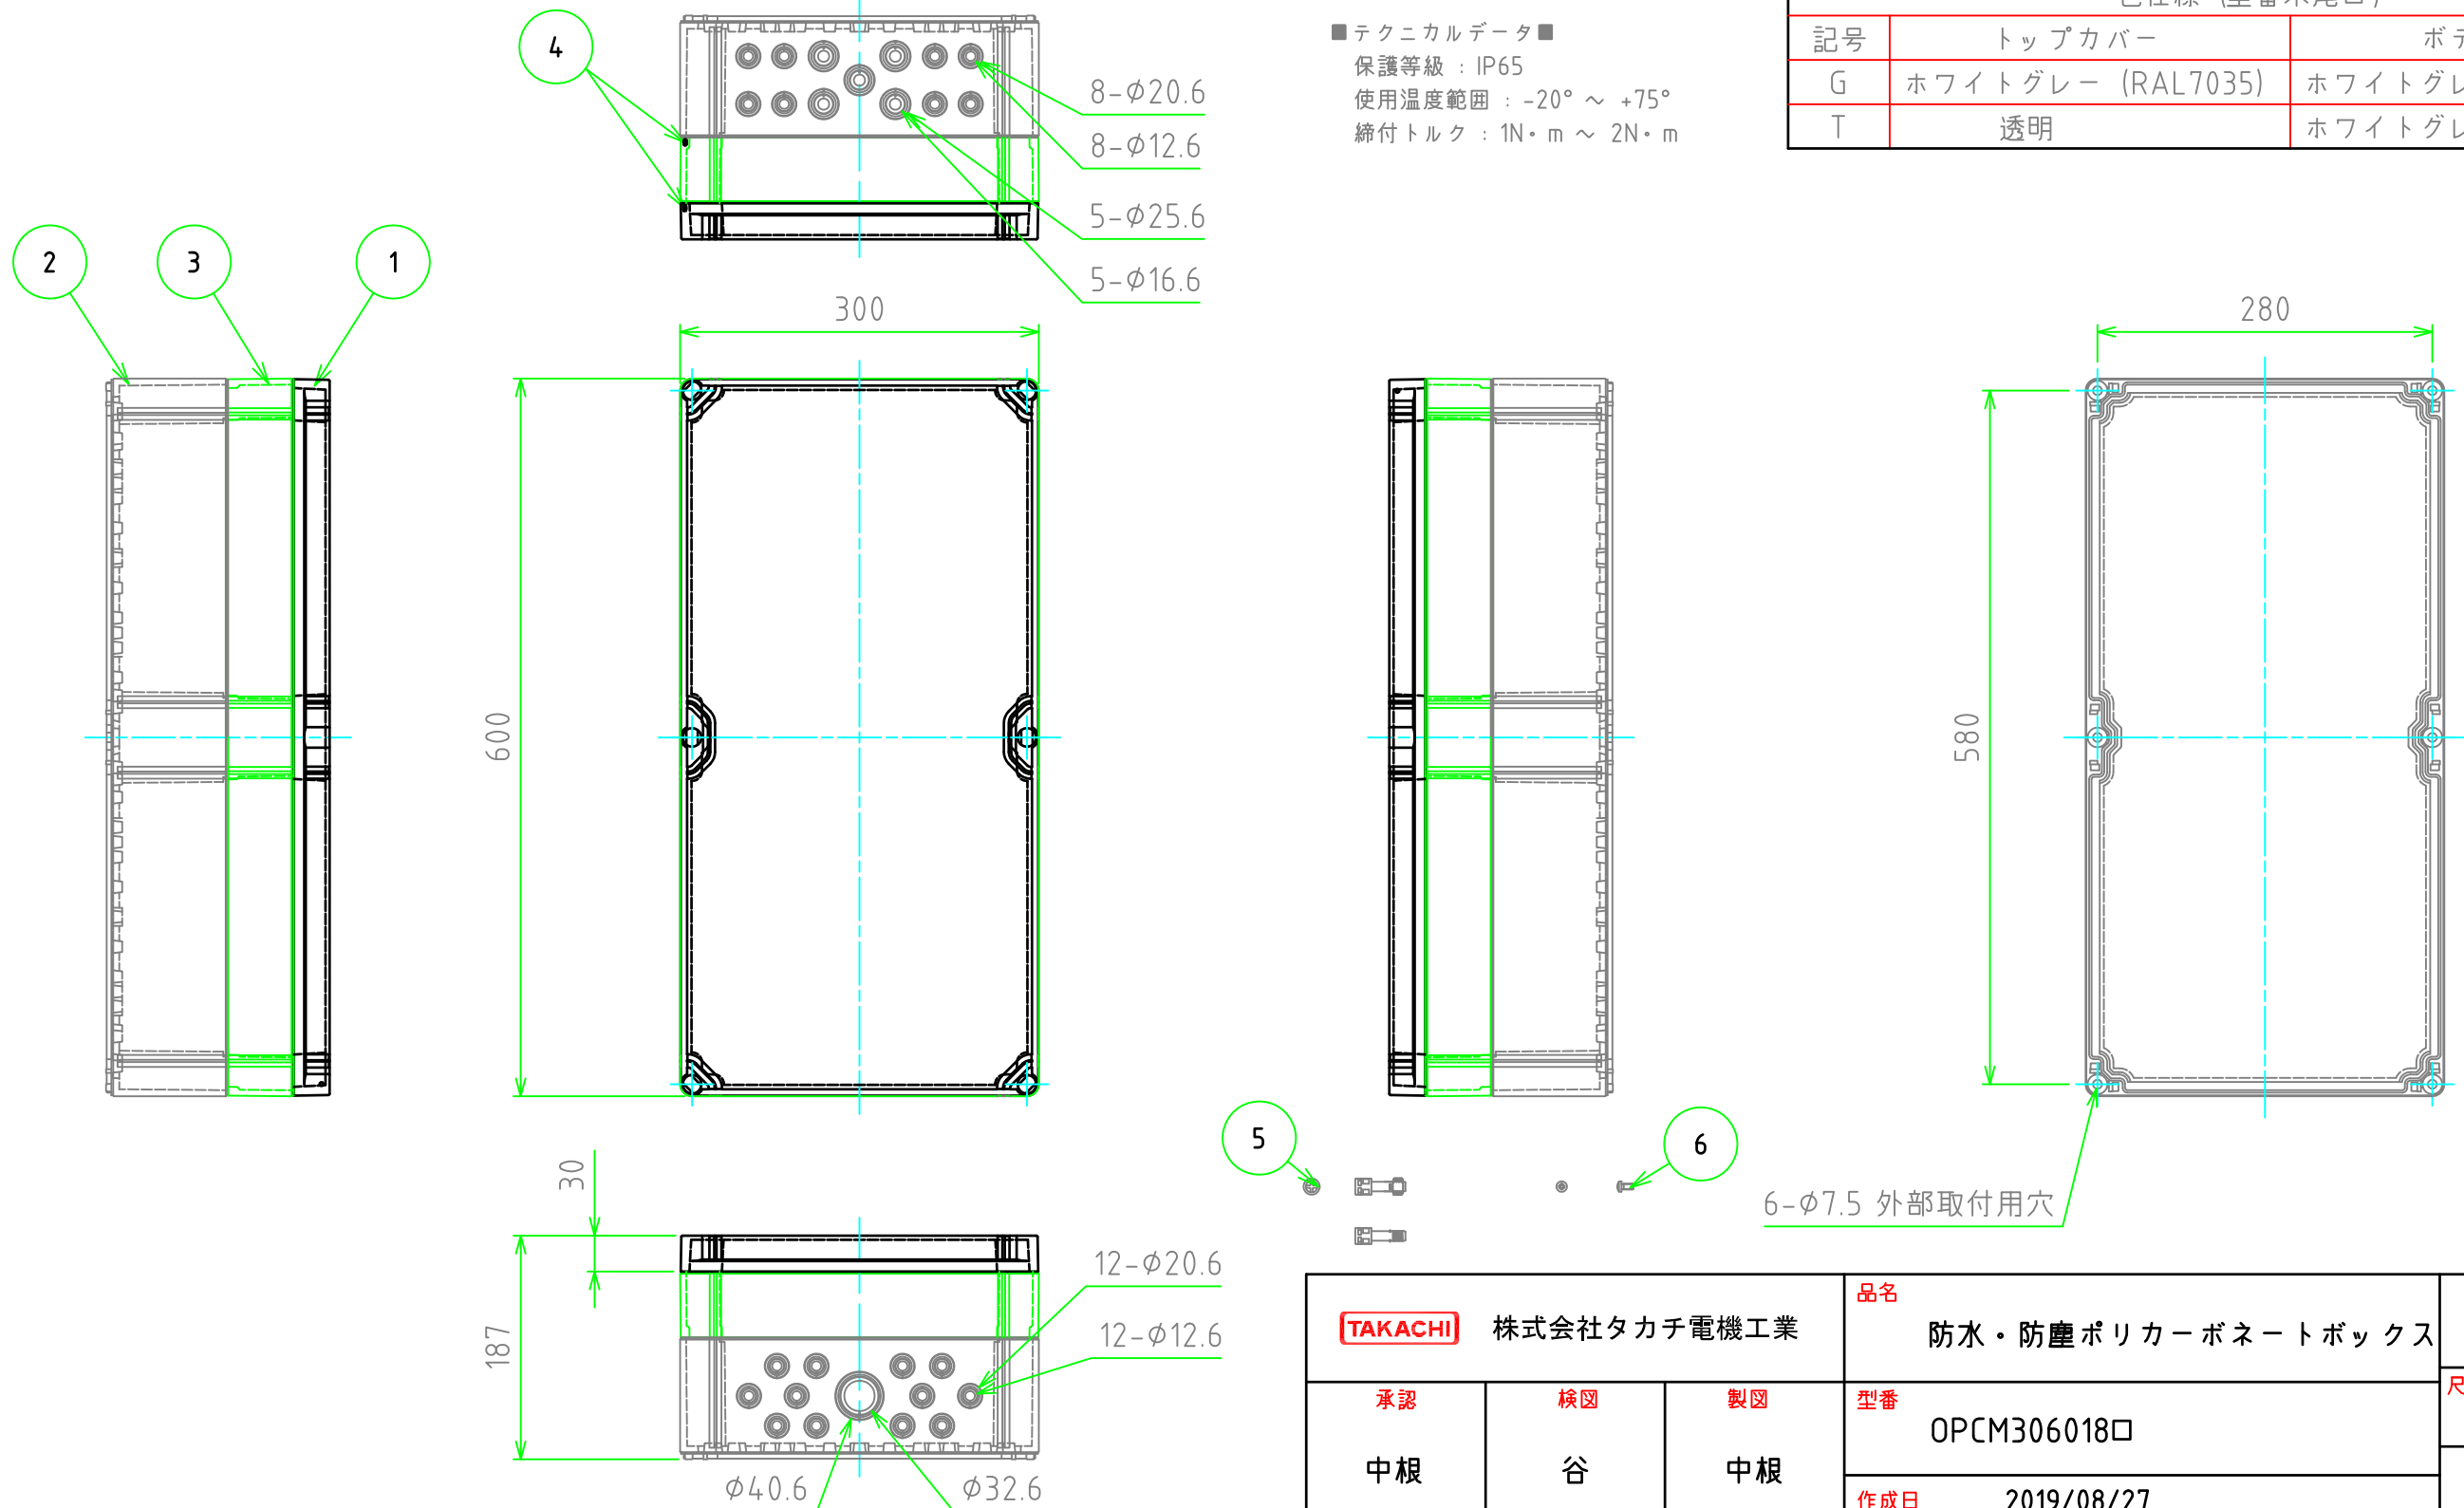


株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	
承認	検図	製図	型番	OPCM306018口	
中根	谷	中根	作成日	2019/08/27	1 / 2

内視


C-C

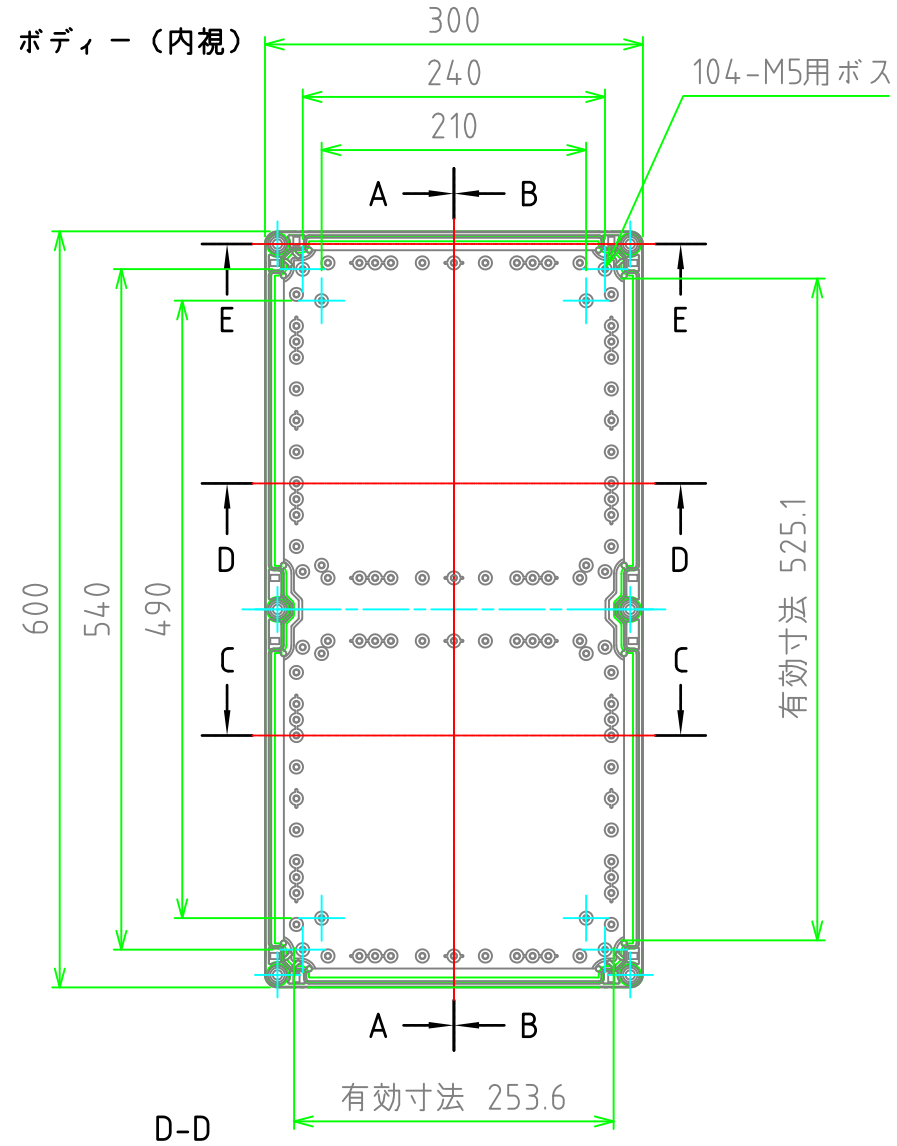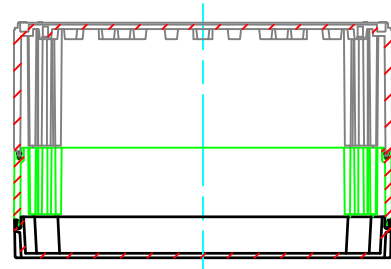


A-A

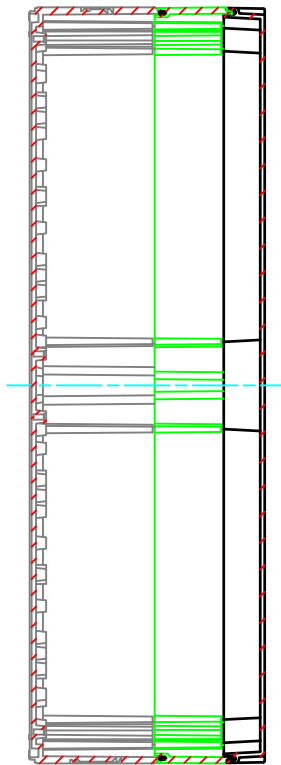


B-B

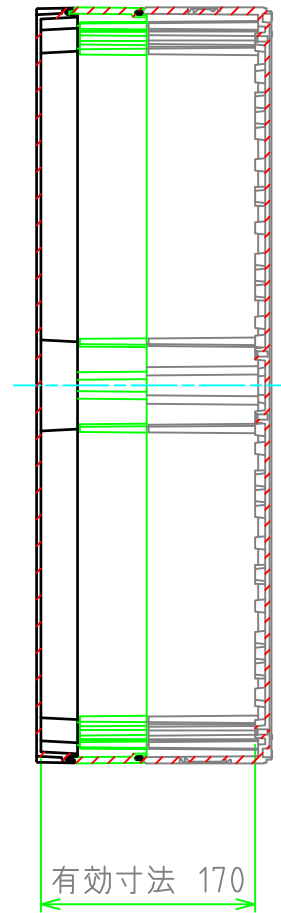


トップカバー（内視）

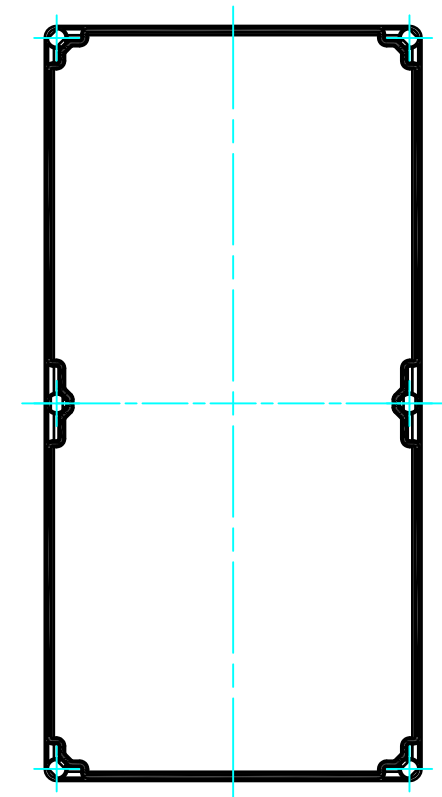

E-E

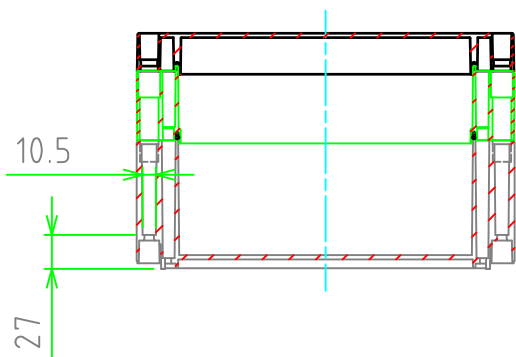

D-D

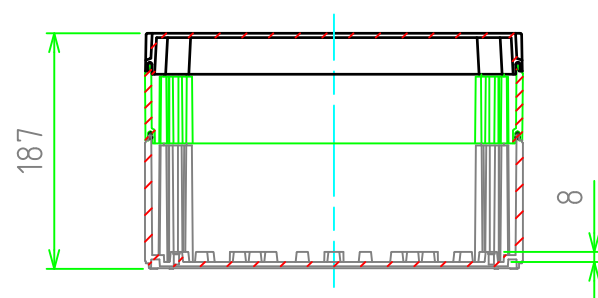

株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	
承認	検図	製図	型番	OPCM306018口	
中根	谷	中根	作成日	2019/08/27	1:6
					2 / 2