


構成内容

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035) ・ 透明
2	ボディ	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
3	エクステンション	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
4	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
5	カバースクリュー	6	ポリアミド	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス (特殊ワッパング M5×10)	8	鉄	ユニクロメッキ
	フレームスクリュー (専用)	6	-	ブラック
	スクリューヘッド (専用)	1	-	ホワイトグレー


外視

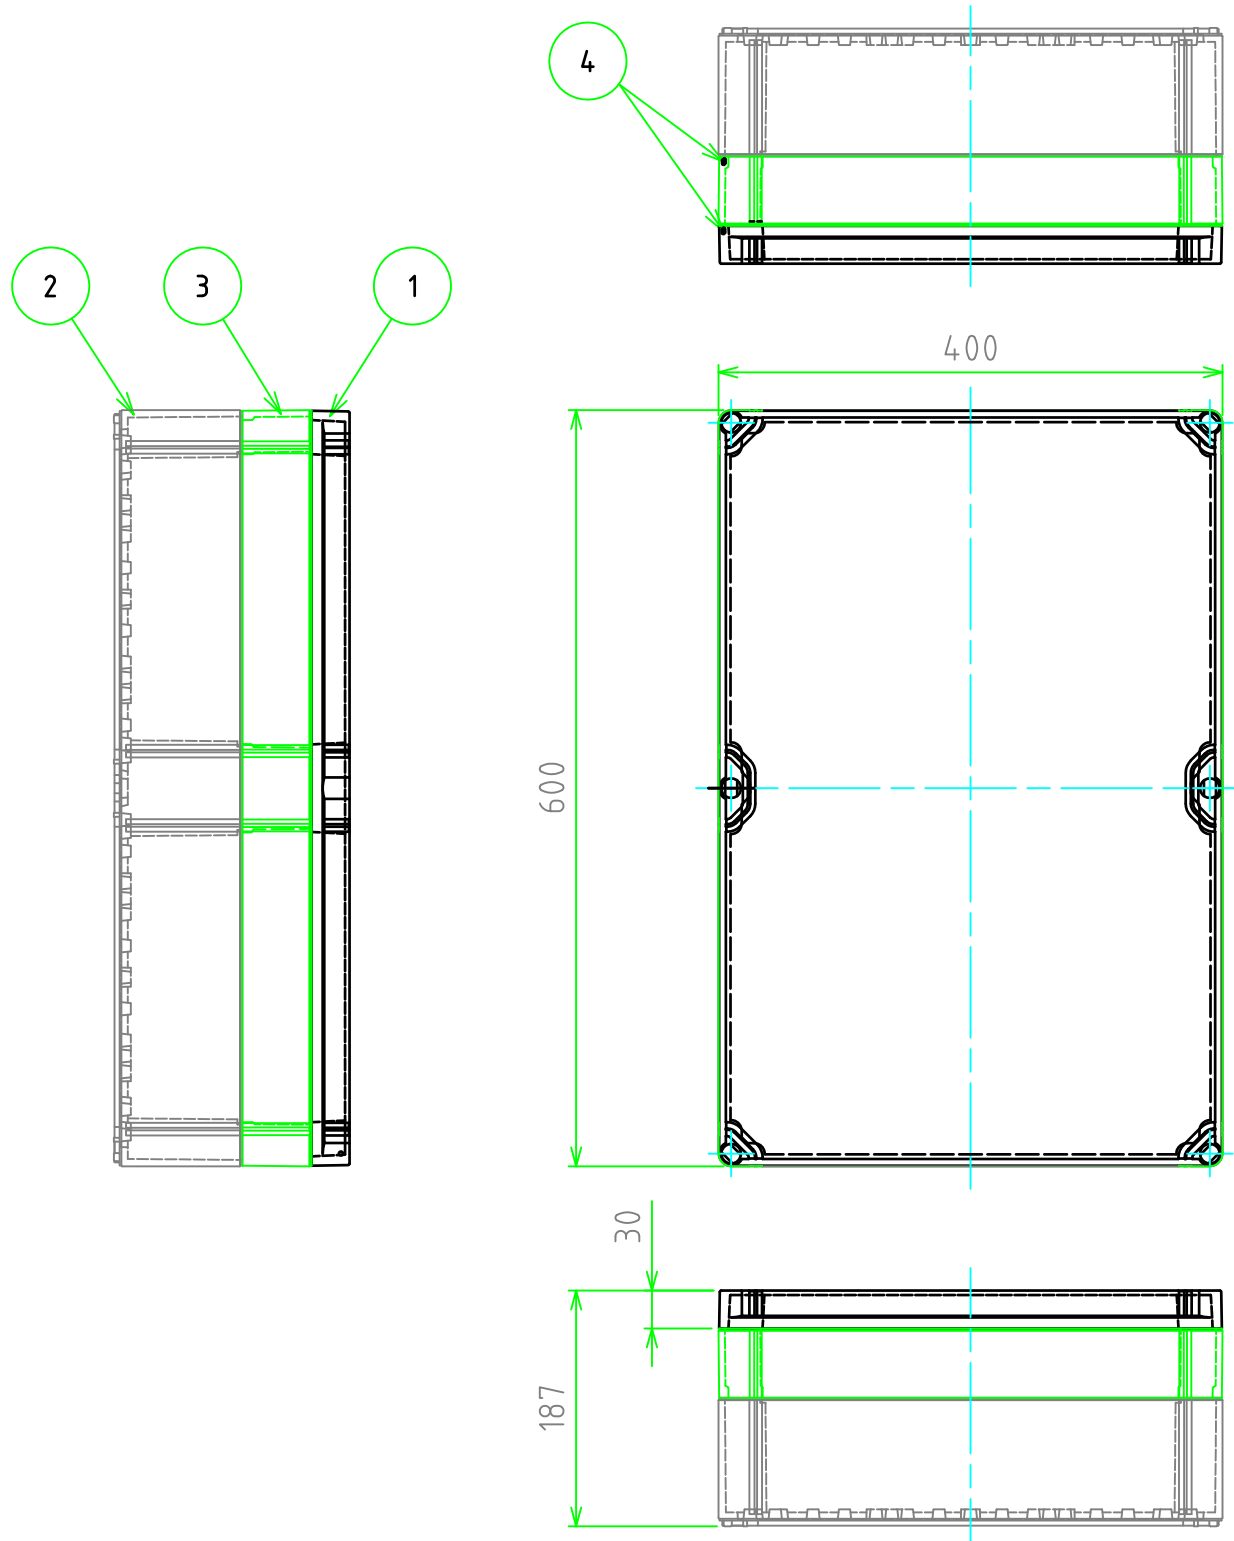

■テクニカルデータ■
 保護等級：IP54
 使用温度範囲：-20° ~ +75°
 締付トルク：1N・m ~ 2N・m

色仕様 (型番末尾口)


記号	トップカバー	ボディ
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)

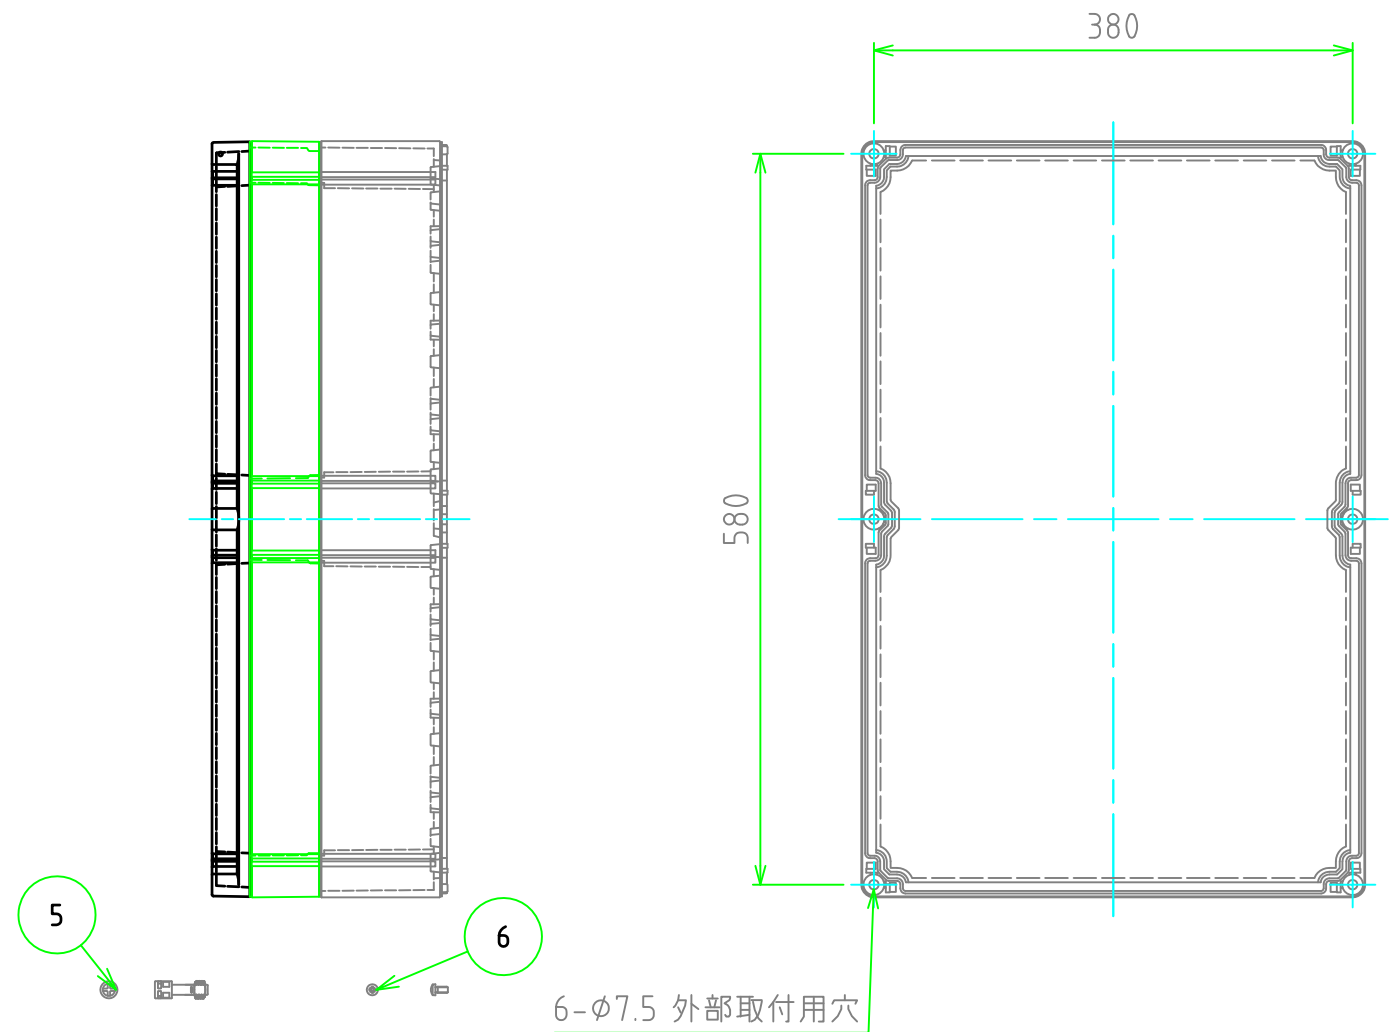


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:6
承認 中根	検図 谷	製図 中根	型番 OPCP406018口 作成日 2019/06/25	

内視


C-C

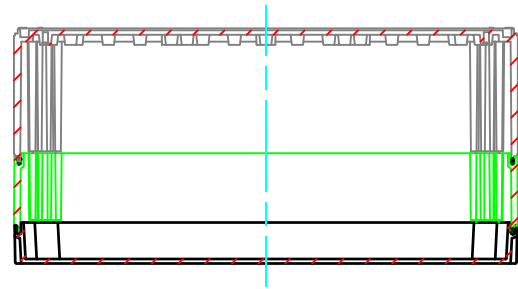


ボディ (内視)

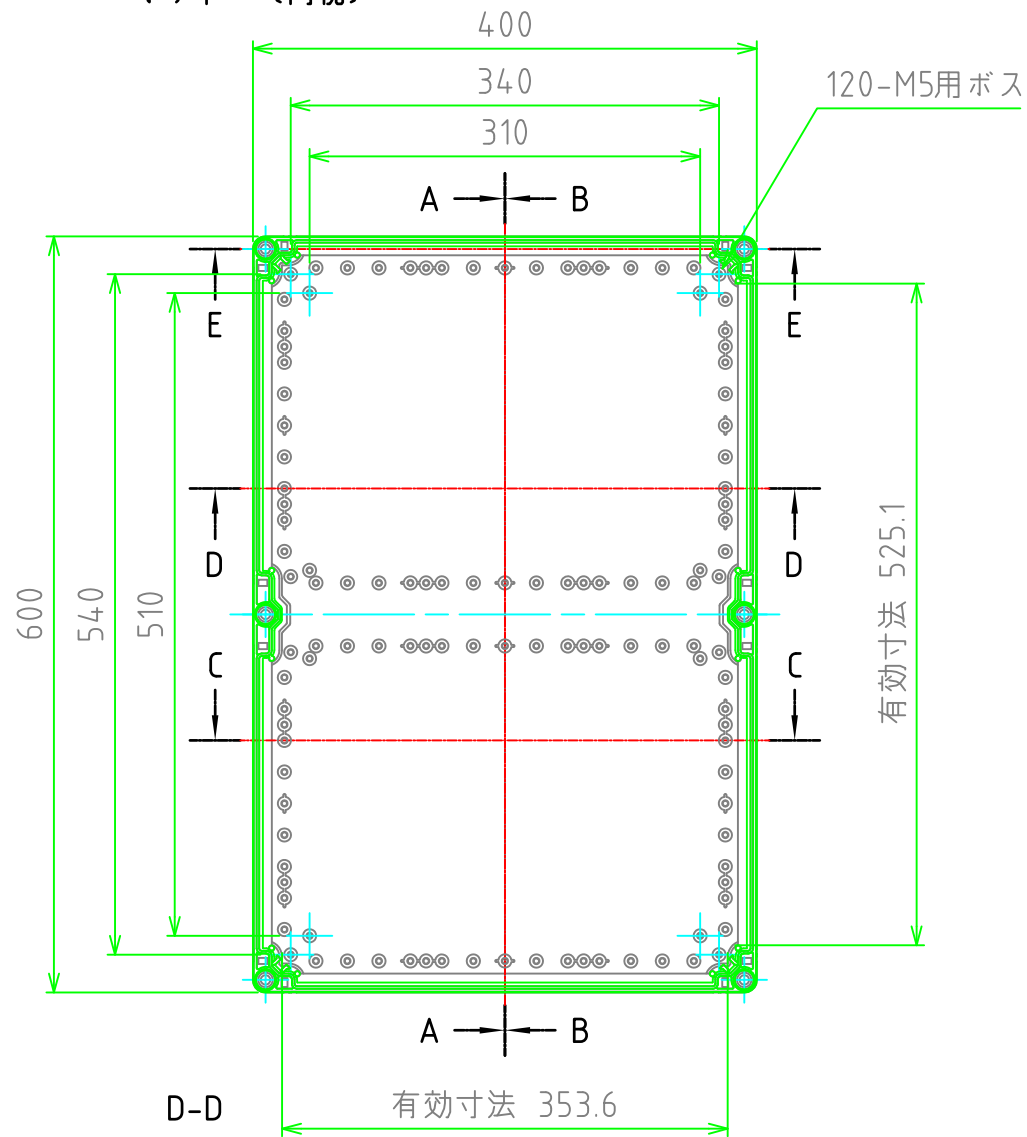


A-A

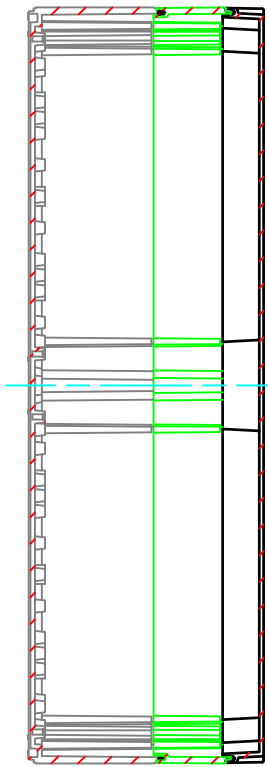


B-B

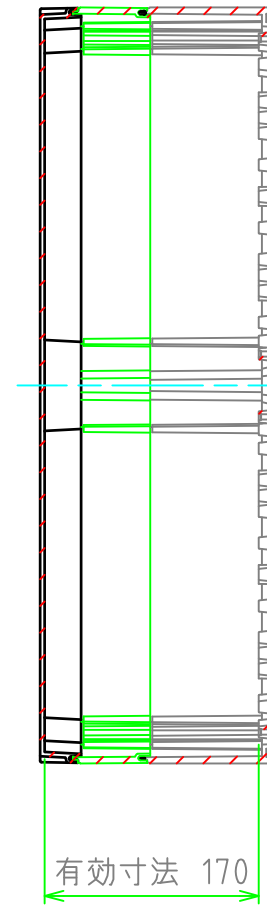


トップカバー (内視)

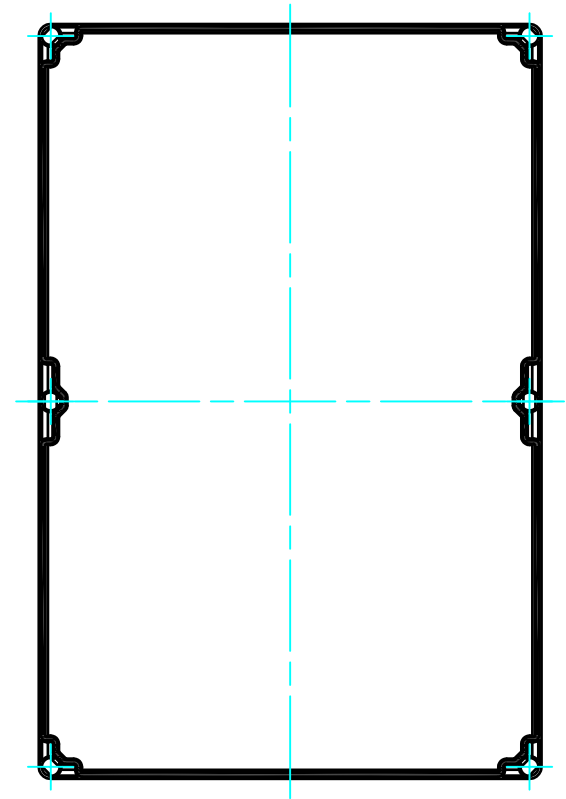

E-E

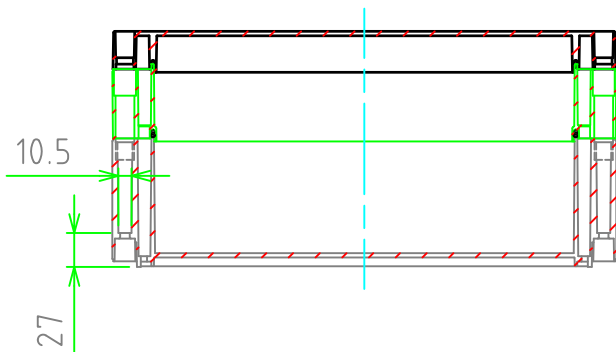

D-D

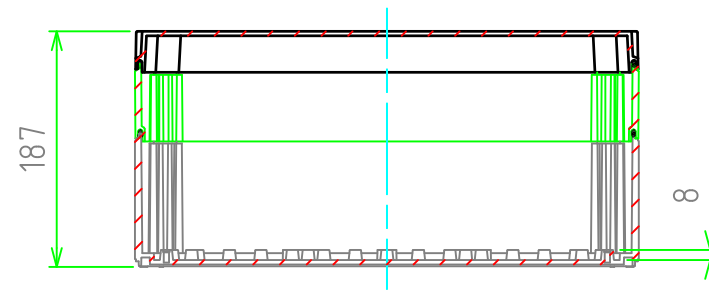

株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	
承認	検図	製図	型番	OPCP406018口	
中根	谷	中根	作成日	2019/06/25	1:6
					2 / 2