



外視

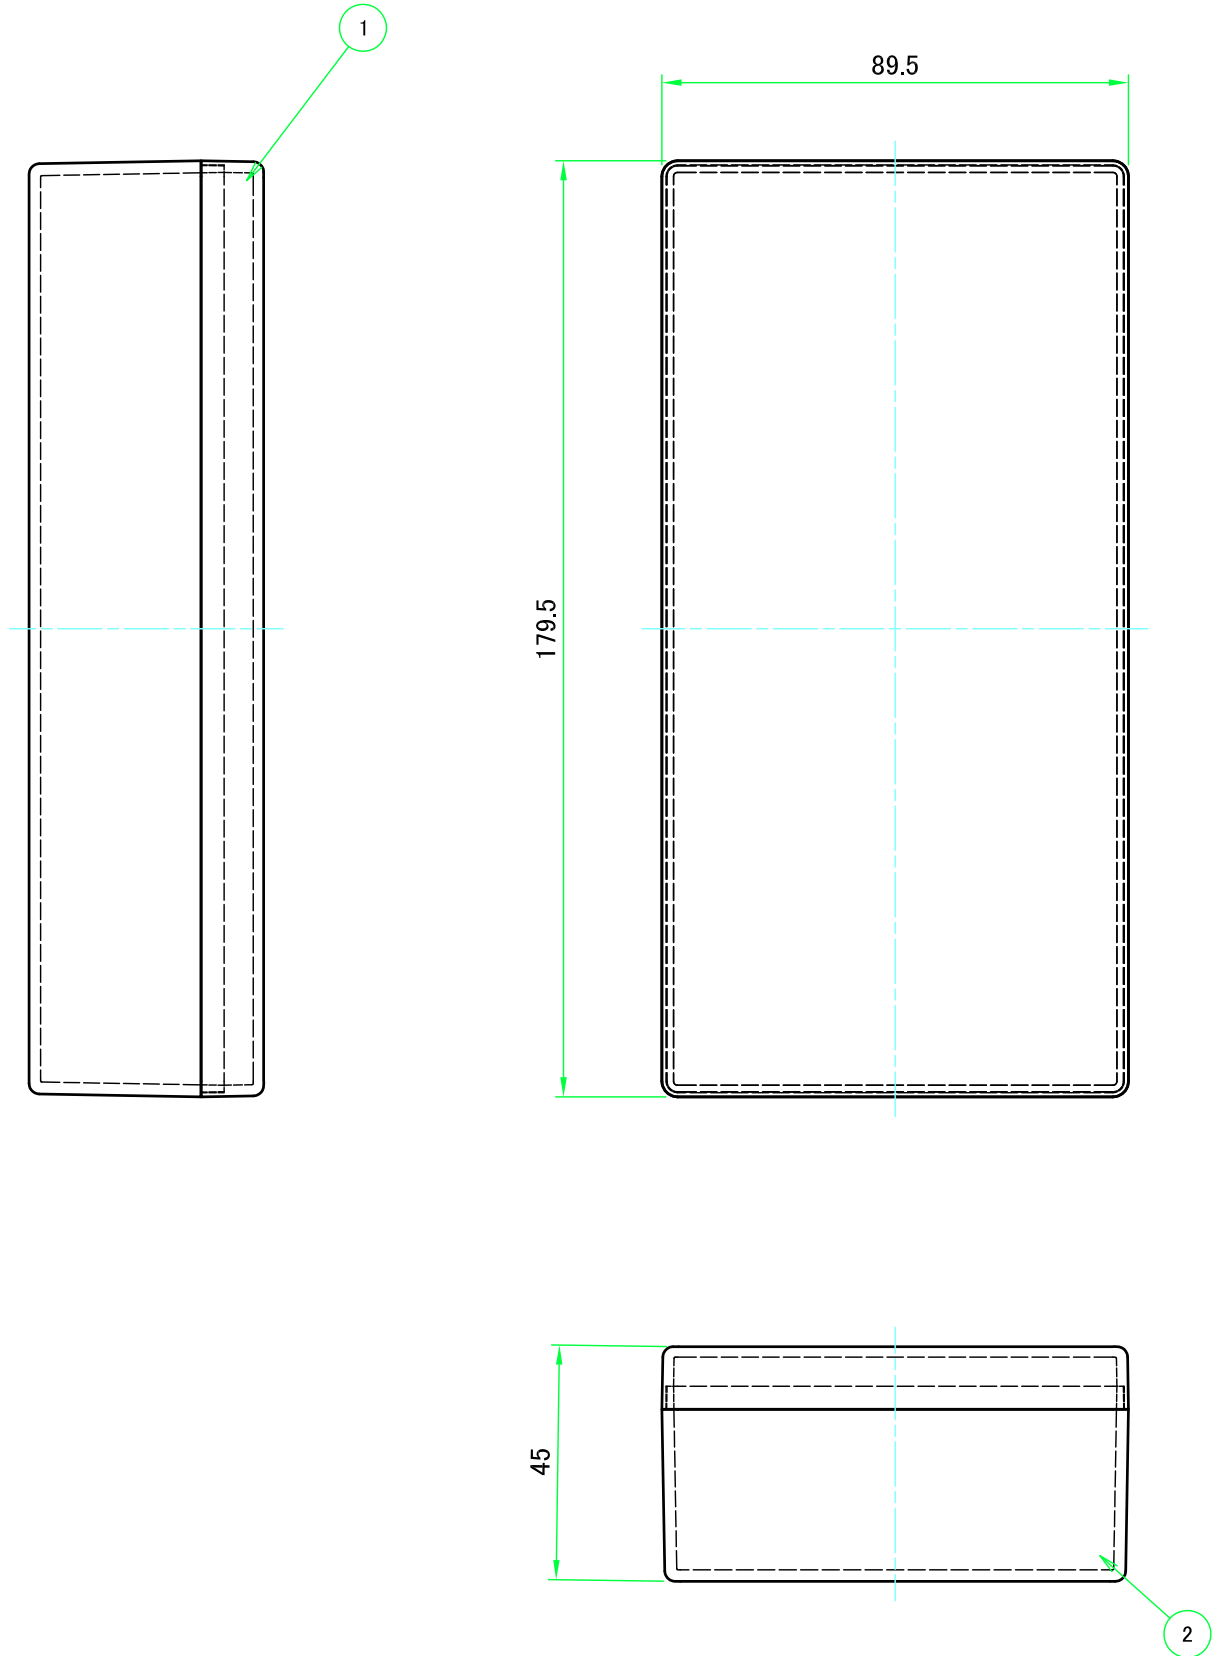


構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	上カバー	1	GPスチロール UL94HB	透明
2	下カバー	1	GPスチロール UL94HB	透明

■テクニカルデータ■
 使用温度範囲：-10℃ ~ +50℃

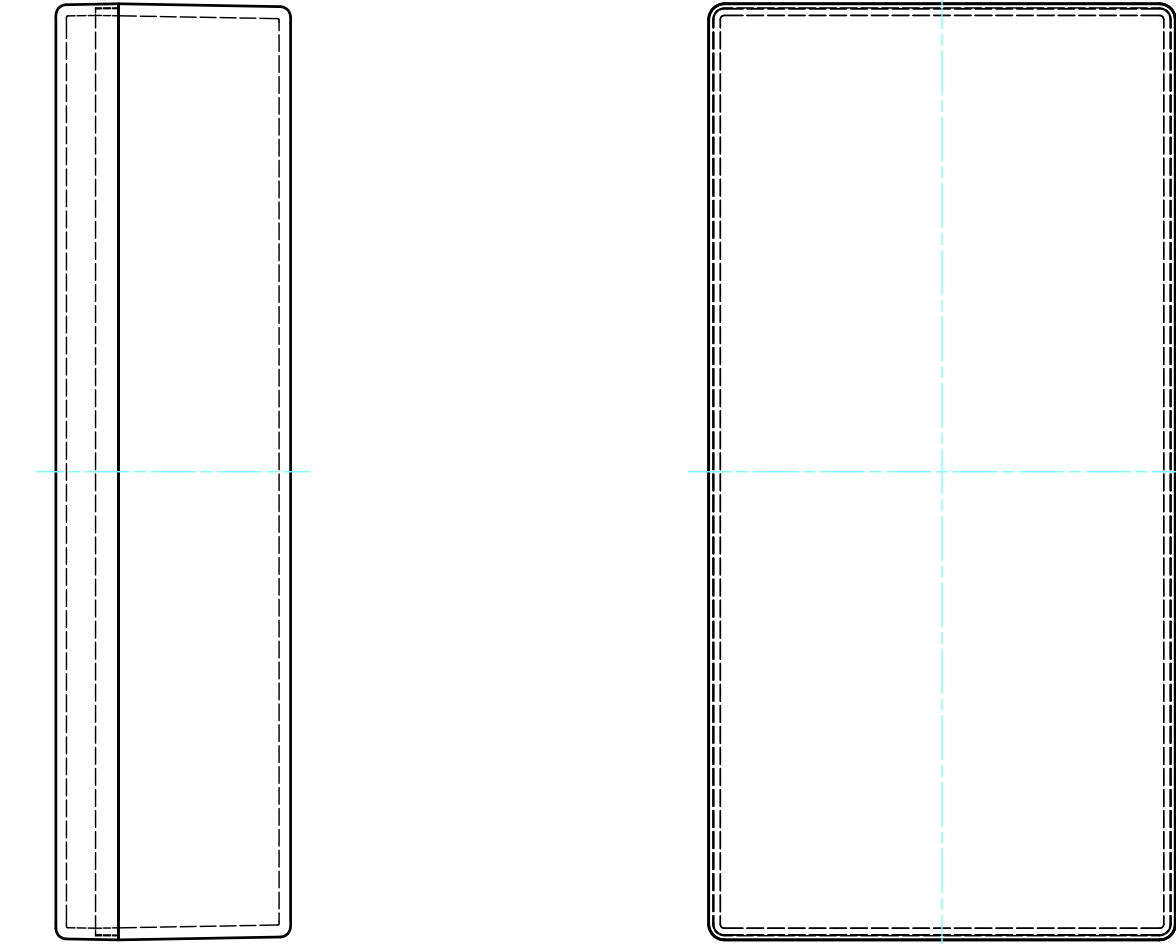

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 透明プラスチックケース	
承認 中根	検図 王	製図 常山	型番 PB18-5-9	
			作成日 2020/11/04	尺度 1:1.5 1 / 2



内視

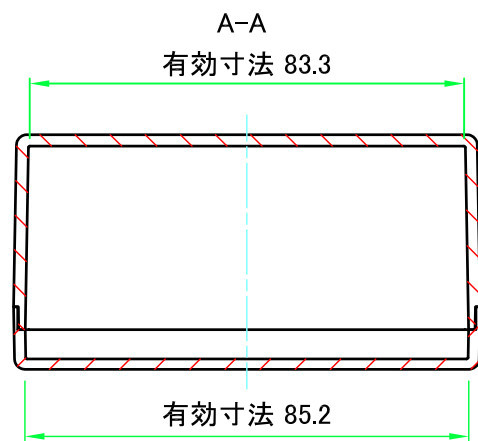


下カバー(内視)

上カバー(内視)



C-C

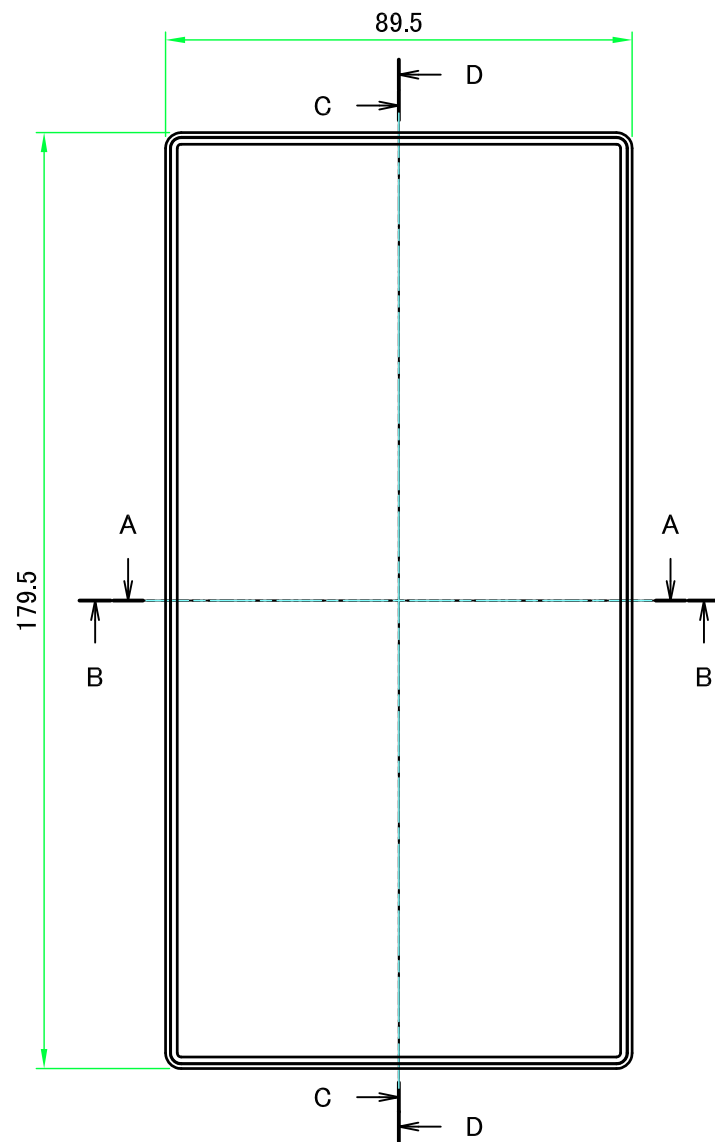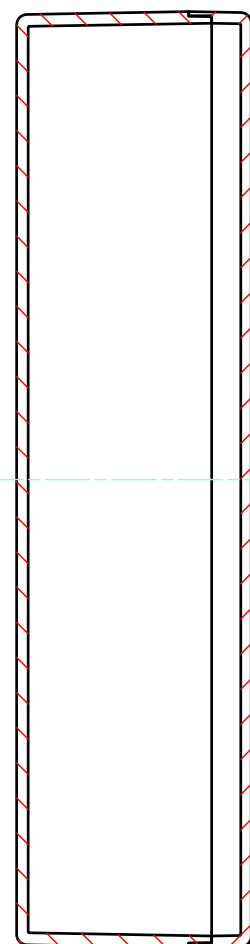

B-B

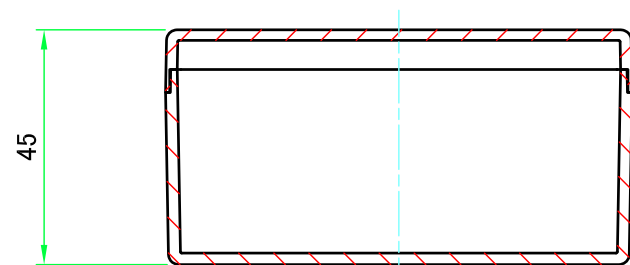

D-D

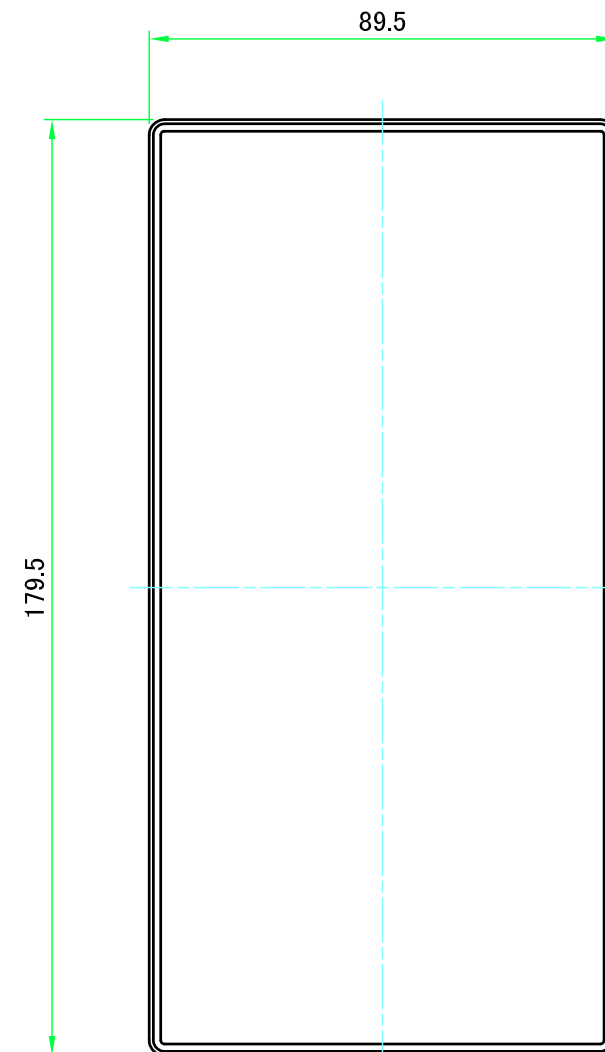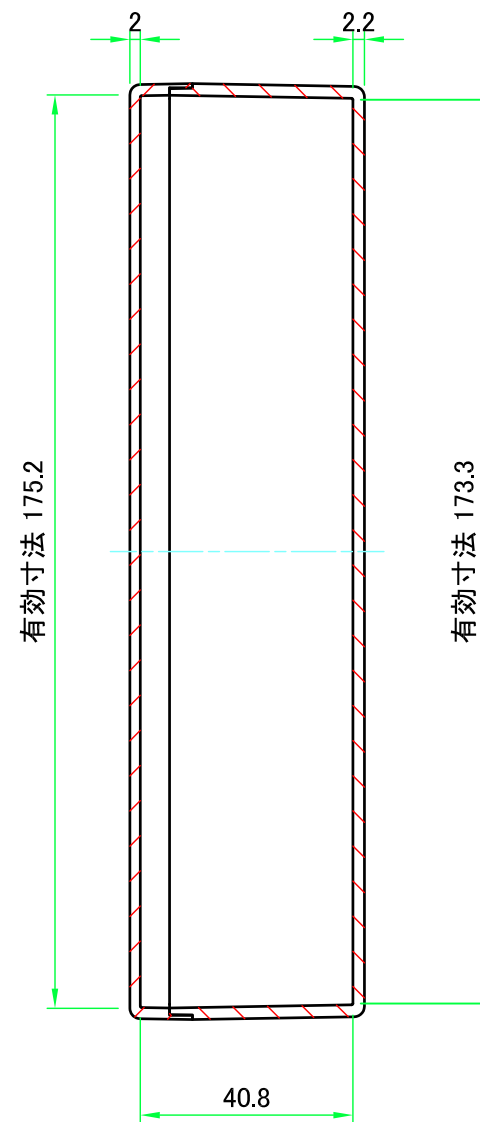

株式会社タカチ電機工業			品名 透明プラスチックケース	
承認	検図	製図	型番 PB18-5-9	
中根	王	常山	作成日 2020/11/04	2 / 2