


外視

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035)、スモークグレー
2	ボディ	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
4	ガスケット	2	ポリウレタン / ネオプレーン	ブラック
5	カバースクリュー	6	ポリアミド	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス (特殊タッピング M5×10)	8	鉄	ユニクロメッキ
7	錠	1	ステンレス	無処理
8	鍵	2	-	-



■テクニカルデータ■
 保護等級: IP65
 使用温度範囲: -20° ~ +75°
 締付トルク: 1N・m ~ 2N・m

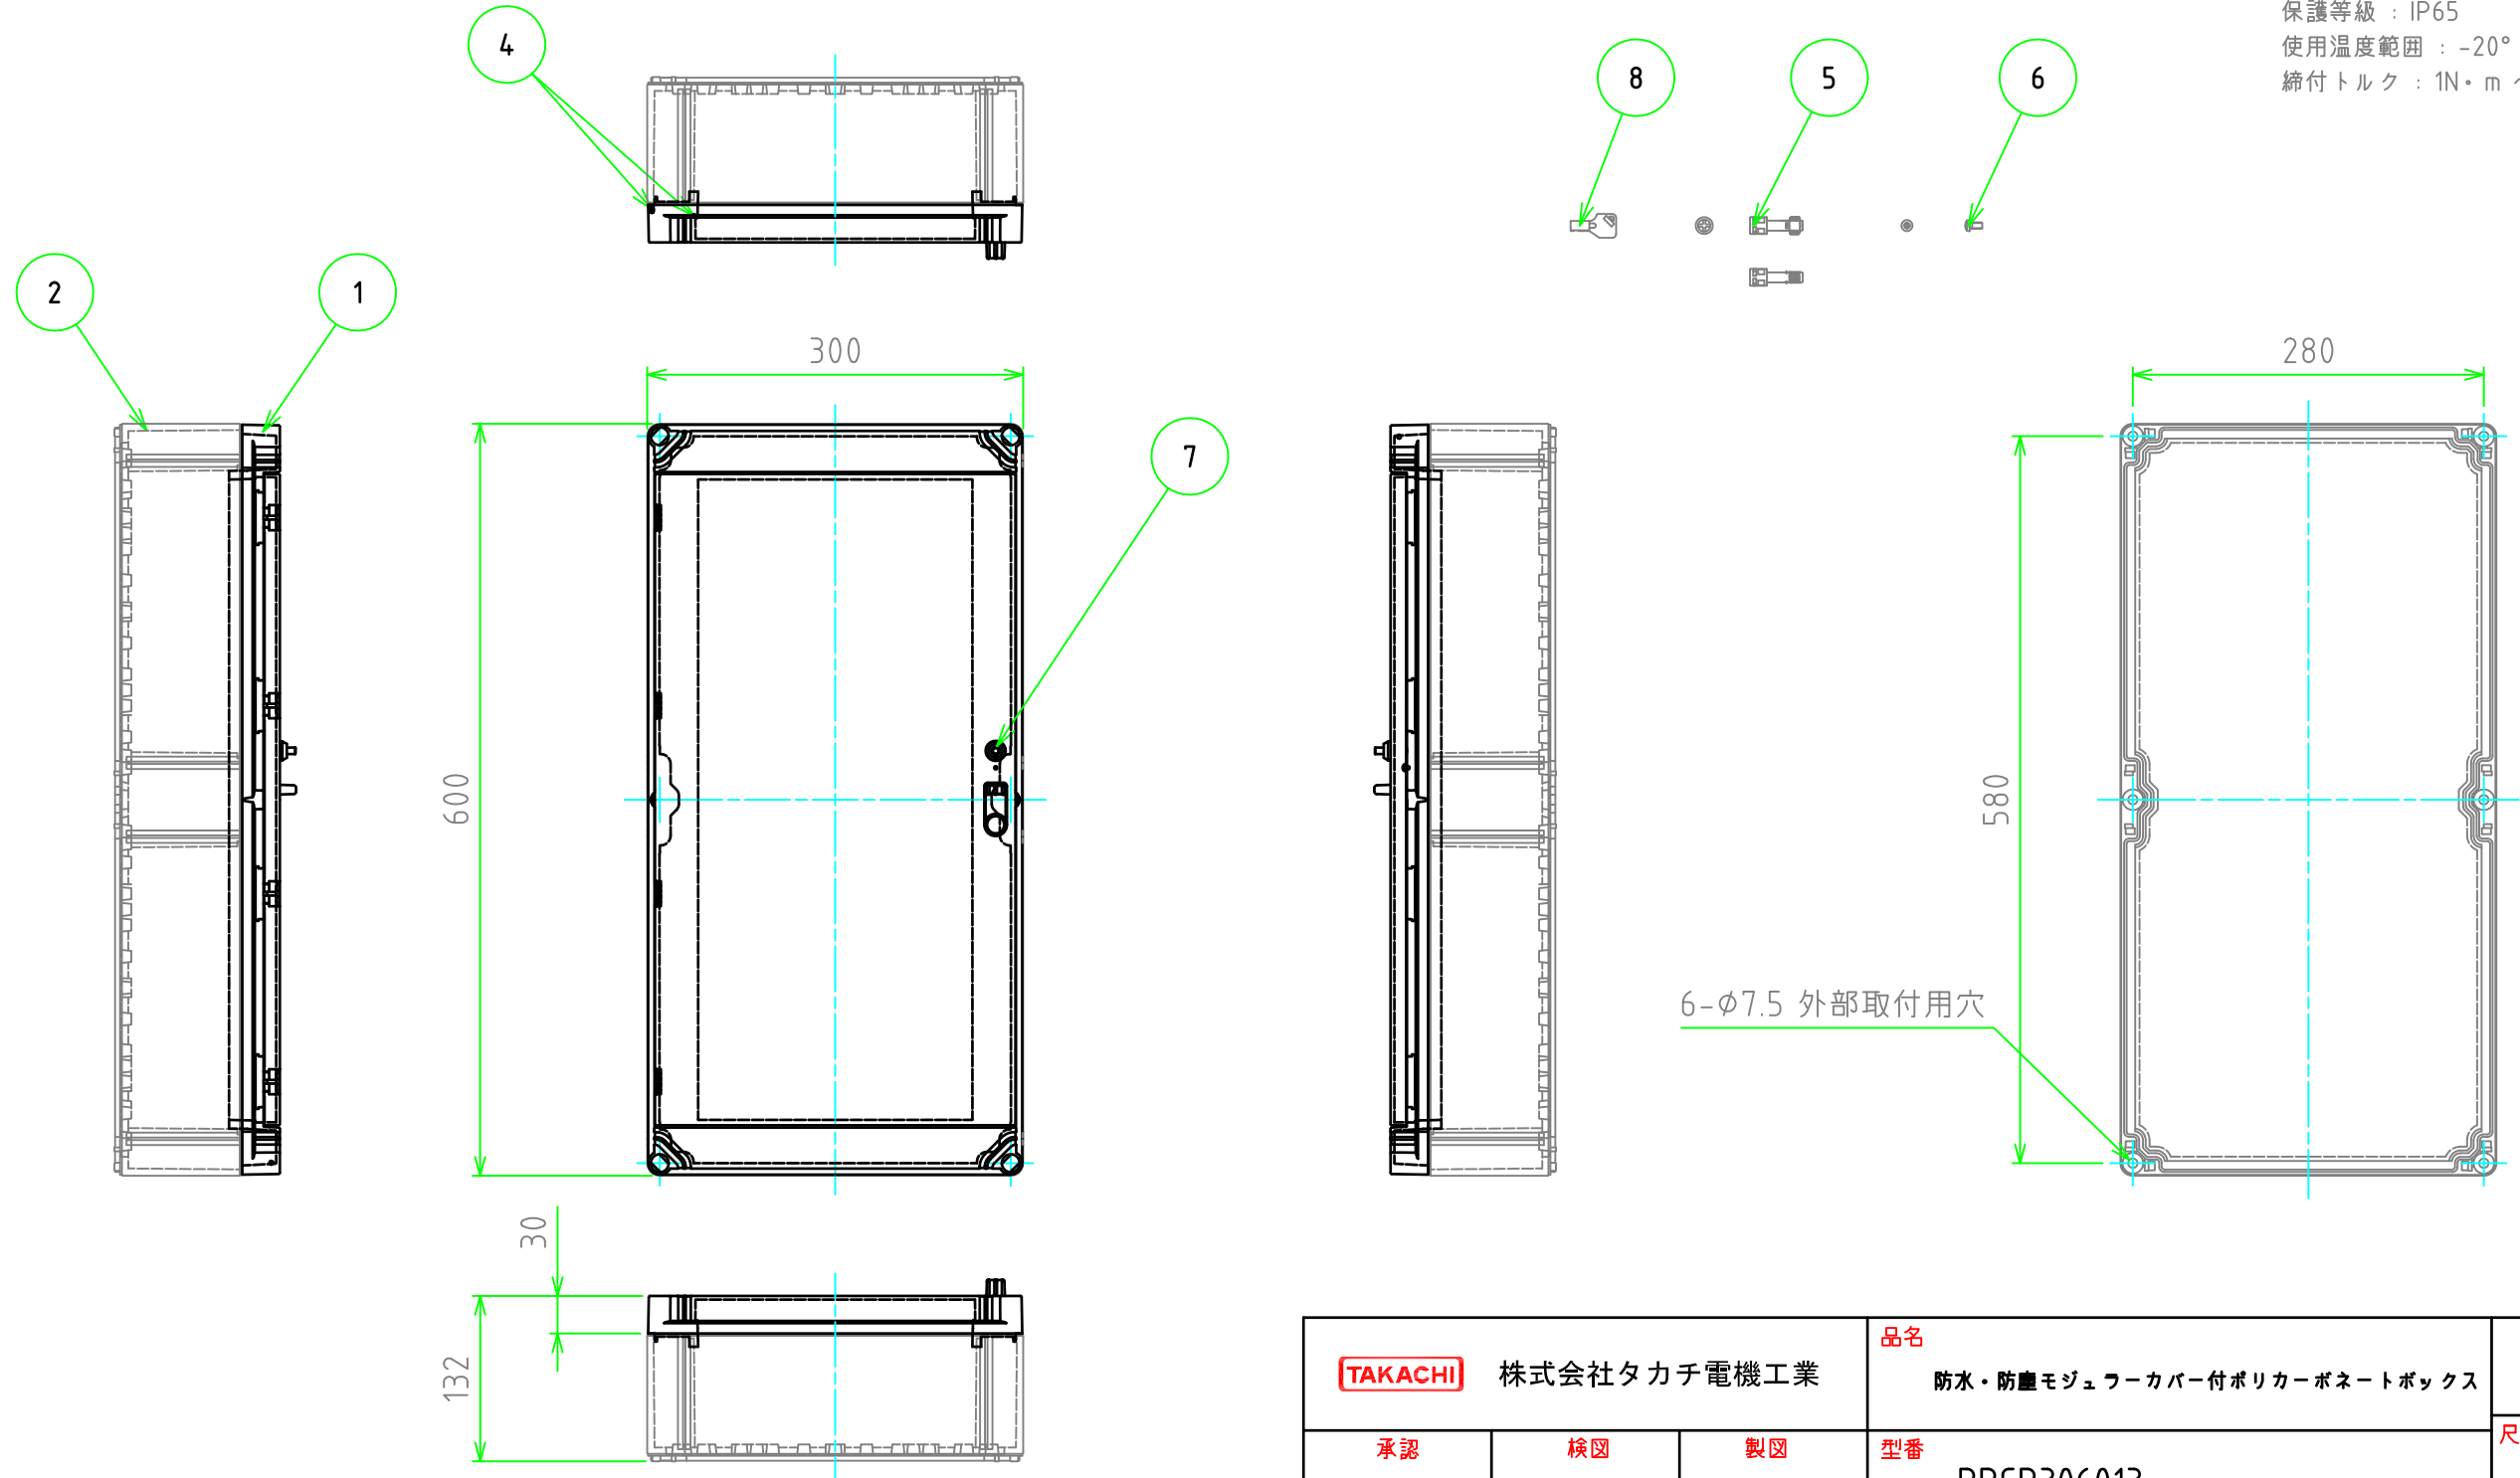


株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵モジュラカバー付ポリカーボネートボックス	尺度 1:6
承認 中根	検図 谷	製図 中根	型番 RPCP306013	
			作成日 2019/10/07	1 / 2

内視


C-C

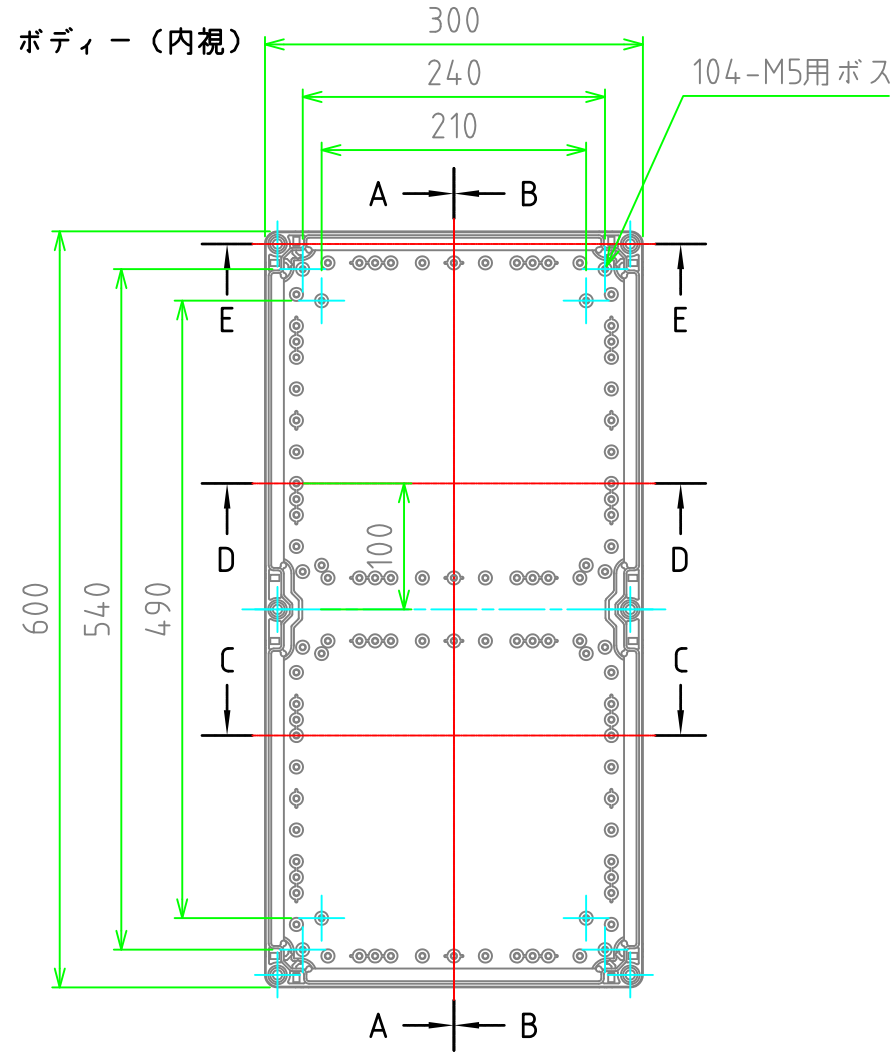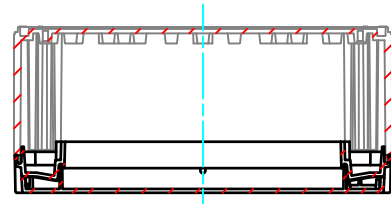


A-A

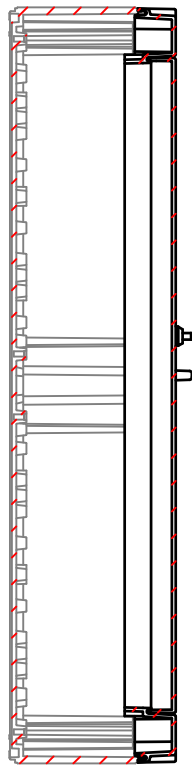


B-B

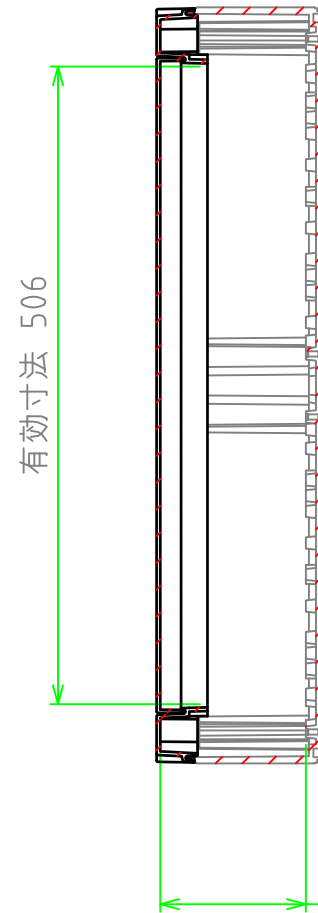


トップカバー（内視）

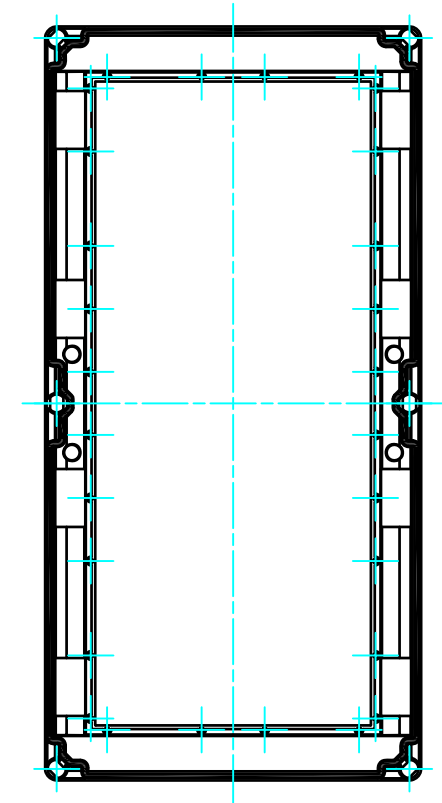

E-E

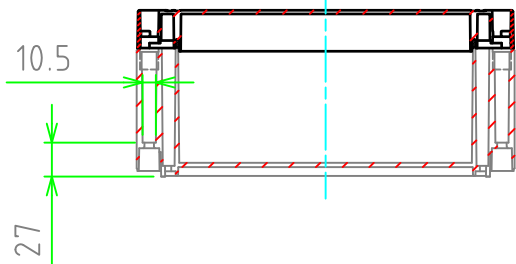

D-D

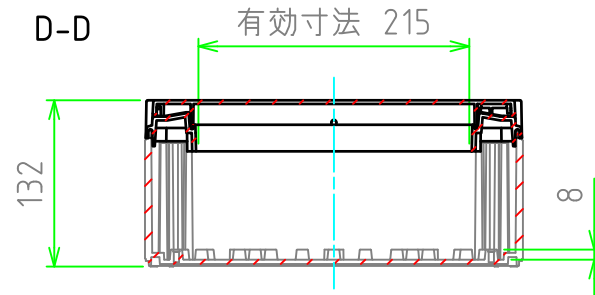

株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵モジュラカバー付ポリカーボネートボックス	
承認	検図	製図	型番 RPCP306013	
中根	谷	中根	作成日 2019/10/07	2 / 2