
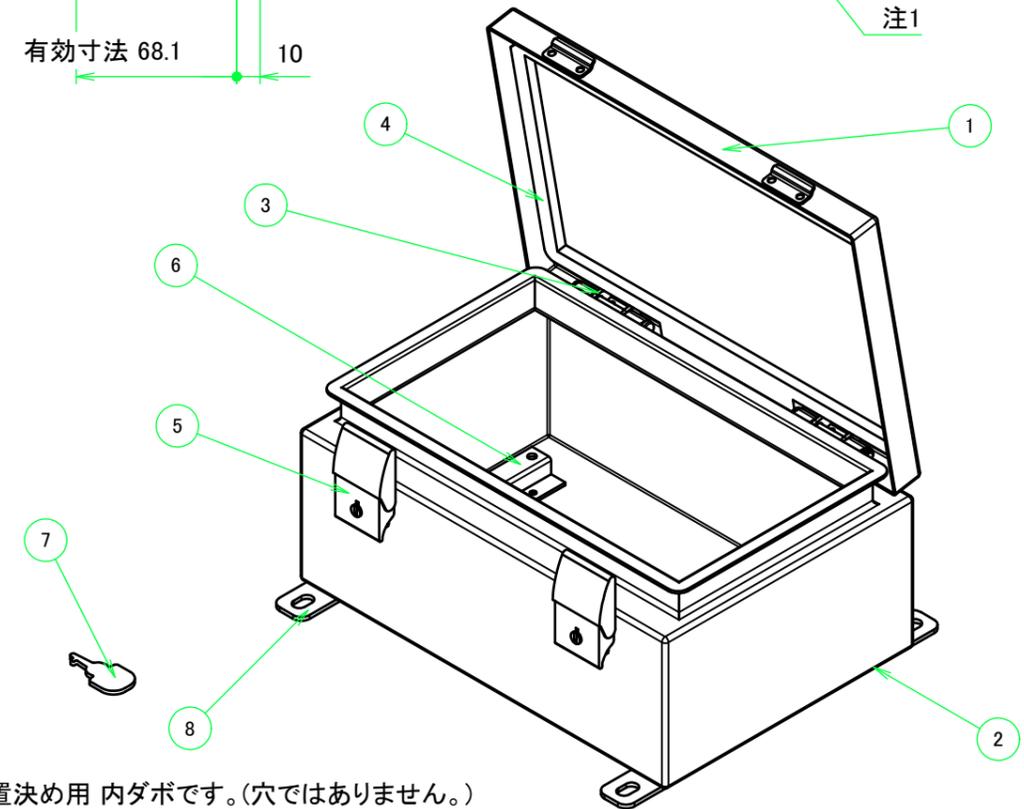
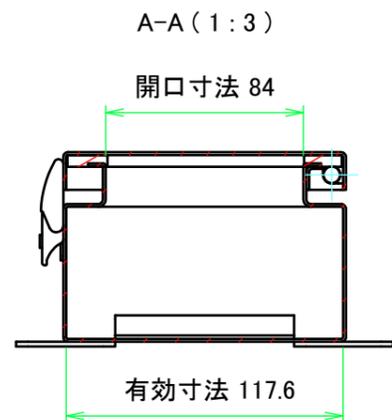
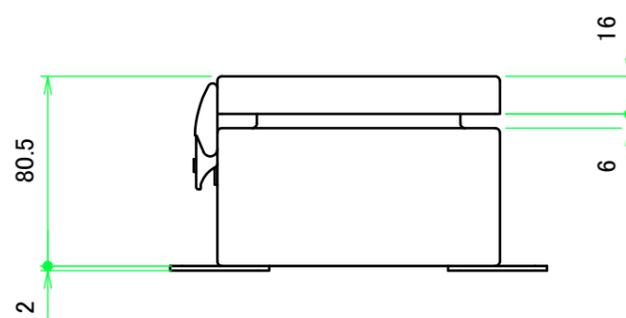
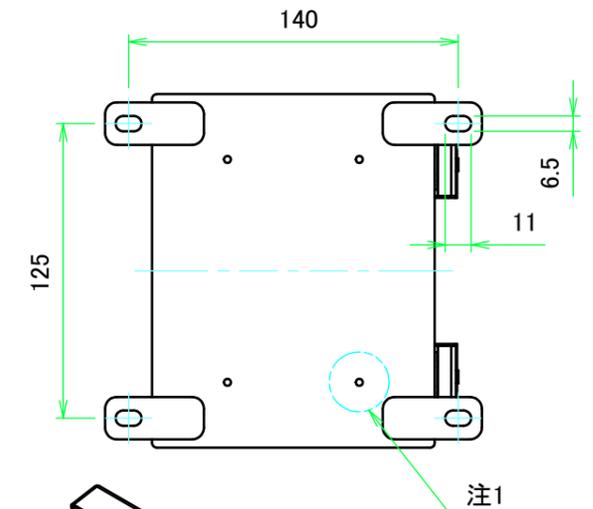
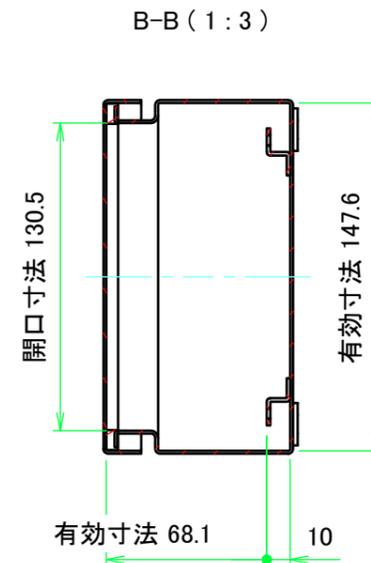
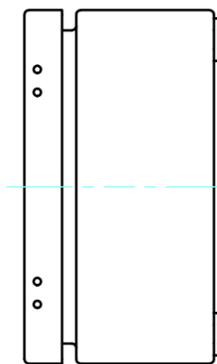


| 構成内容 | | | | |
|------|-------|----|-------------------|-----------|
| No. | 名称 | 数量 | 材質 | 色・表面処理 |
| 1 | カバー | 1 | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理 #400 |
| 2 | ボディ | 1 | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理 #400 |
| 3 | ヒンジ | 2 | ステンレス SUS304 t1.2 | パレル研磨 |
| 4 | ガスケット | 1 | EPDM スポンジ | 黒 |
| 5 | 鍵付ラッチ | 2 | ステンレス SUS304 t1.2 | パレル研磨 |
| 6 | Z金具 | 2 | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理 |
| 7 | 鍵 | 2 | 鋼板 SPCC | ガラニッケル |
| 8 | 外部取付足 | 4 | ステンレス SUS304 t2 | パレル研磨 |


■テクニカルデータ■
 保護等級 / IP65
 使用温度範囲 / -40°C ~ +90°C

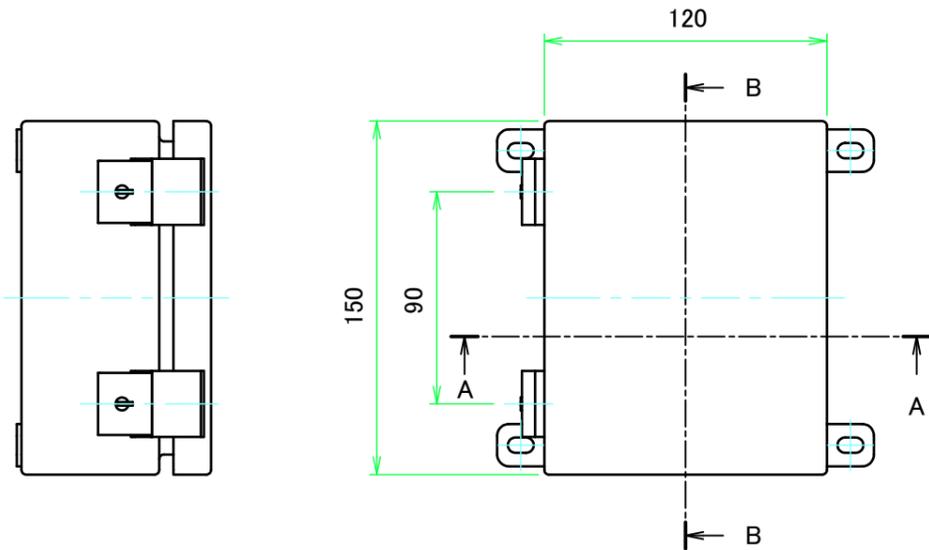

注:1 図中の○は、Z金具、外部足位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

| | | | | |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--|
| TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 | | | 品名 開閉式防水・防塵ステンレスボックス |  尺度 1:3 |
| 承認 | 検図 王 | 製図 中根 | 型番 SLM121508 | |
| | | | 作成日 2017/11/20 | 1 / 3 |


カバー

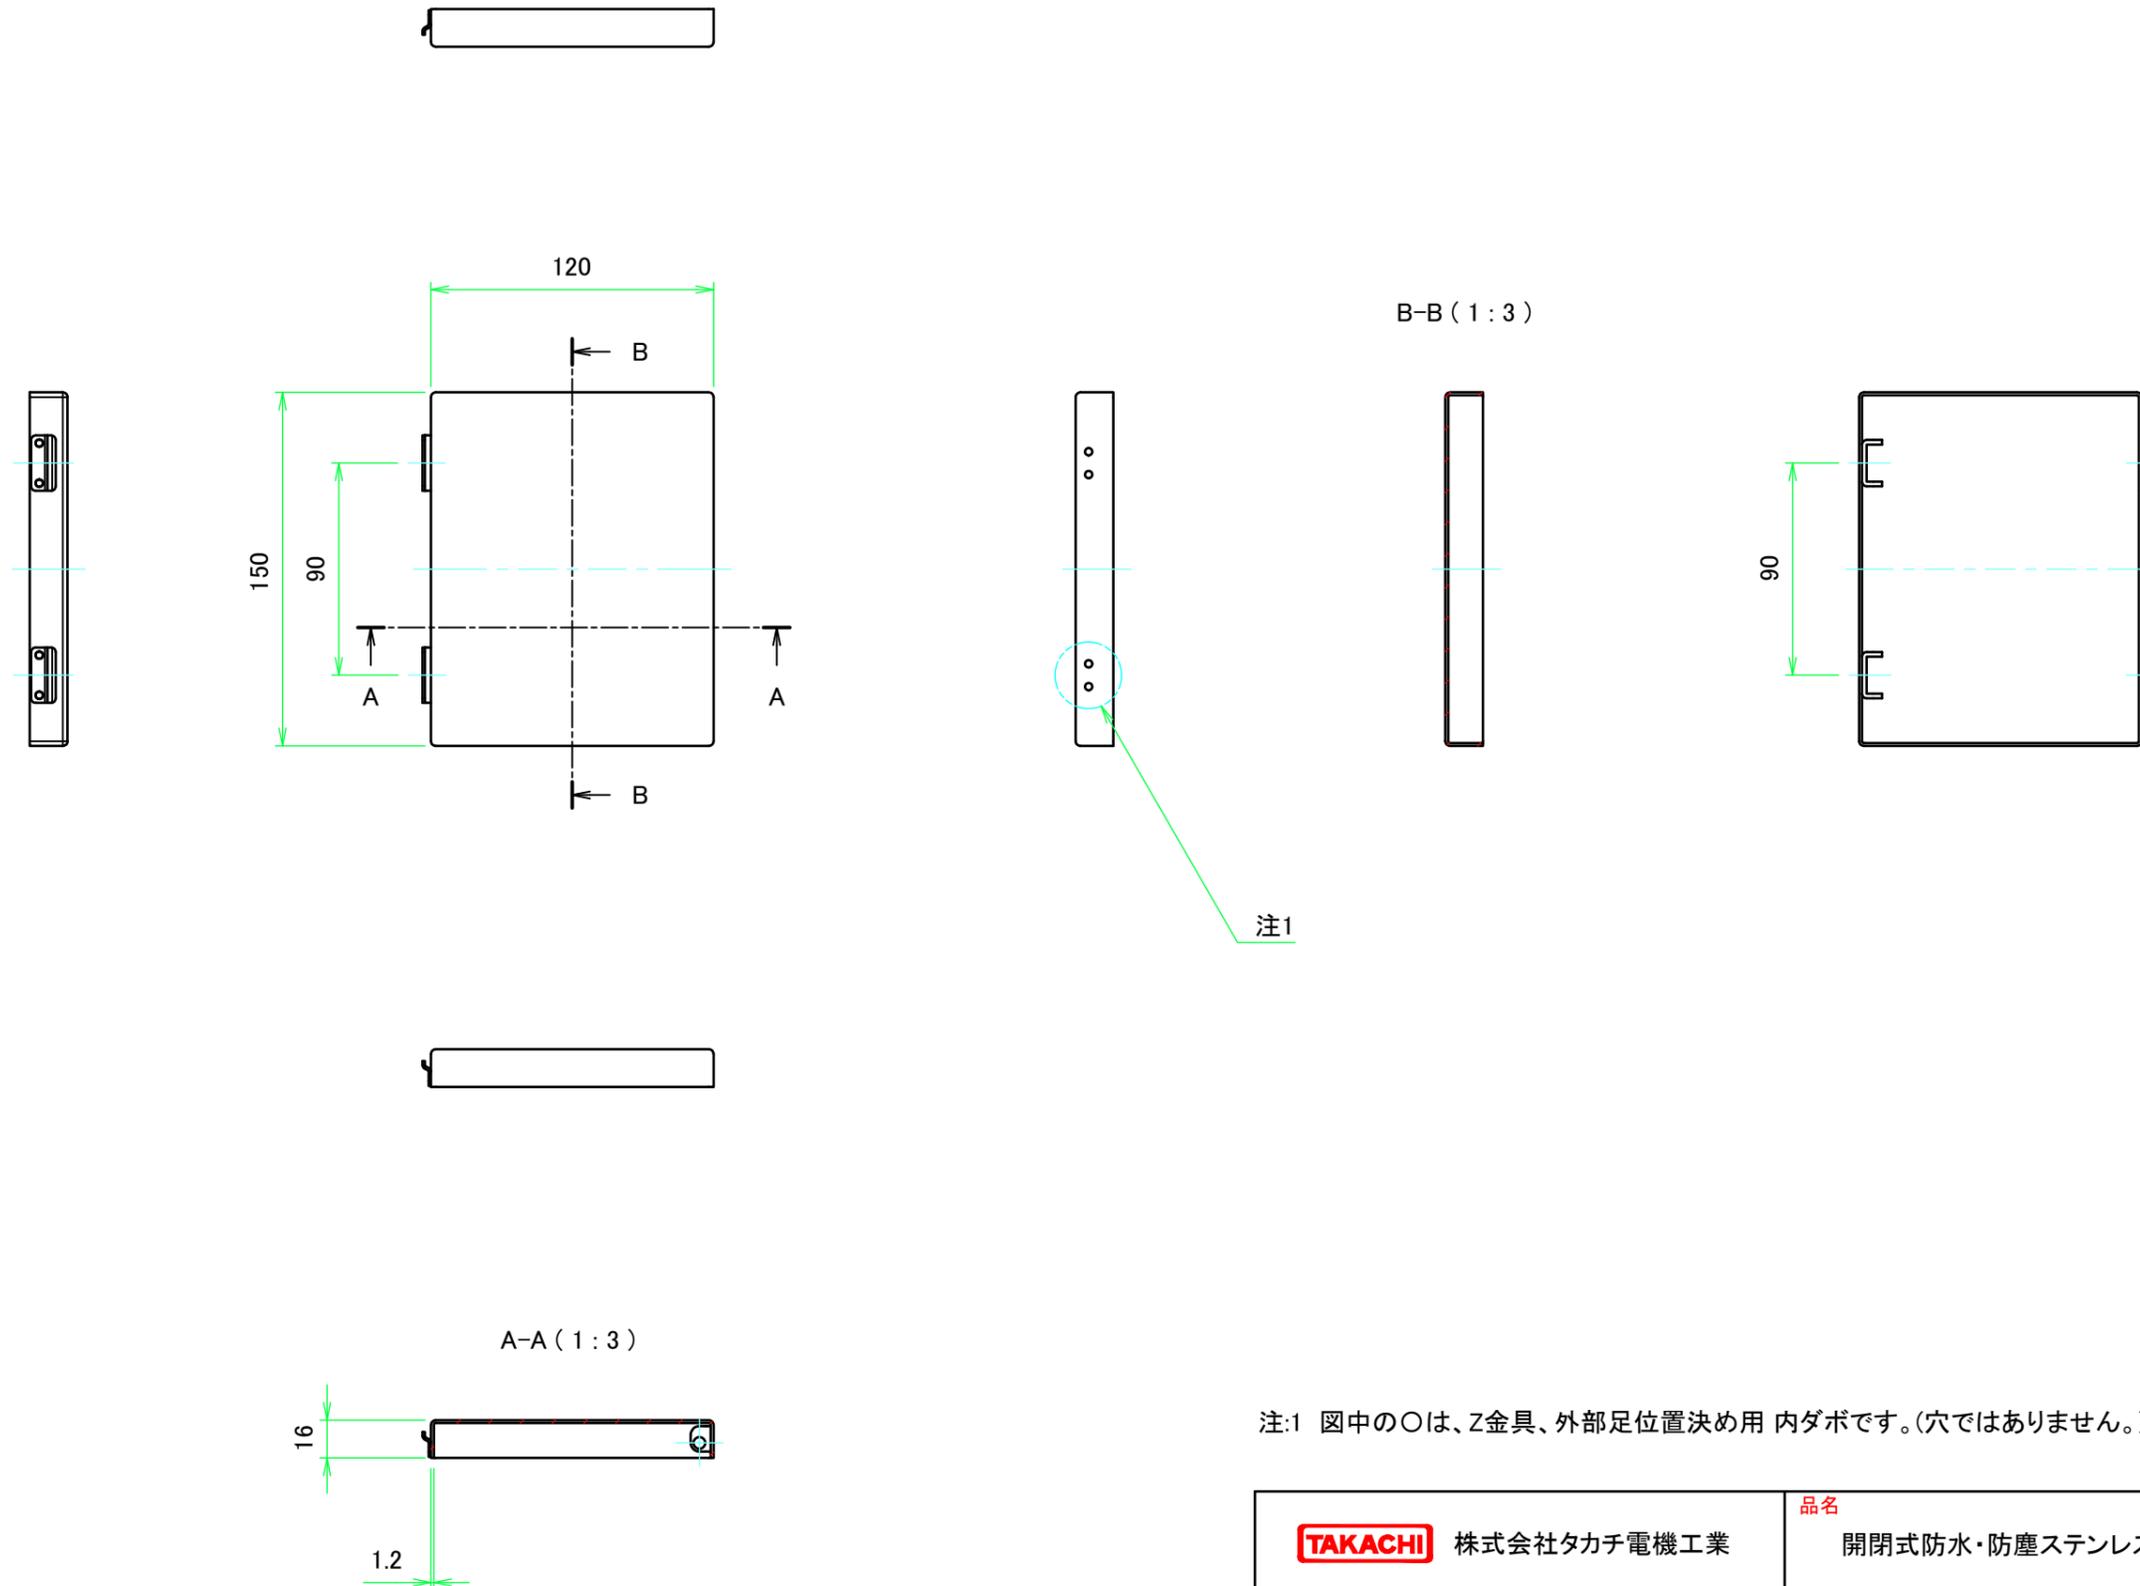

注1 図中の○は、Z金具、外部足位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

| | | | | |
|-------------|----|----|-------------------------|-------|
| 株式会社タカチ電機工業 | | | 品名 開閉式防水・防塵ステンレスボックス | |
| 承認 | 検図 | 製図 | 型番 SLM121508 | |
| | 王 | 中根 | 作成日 2017/11/20 | 2 / 3 |

ボディー

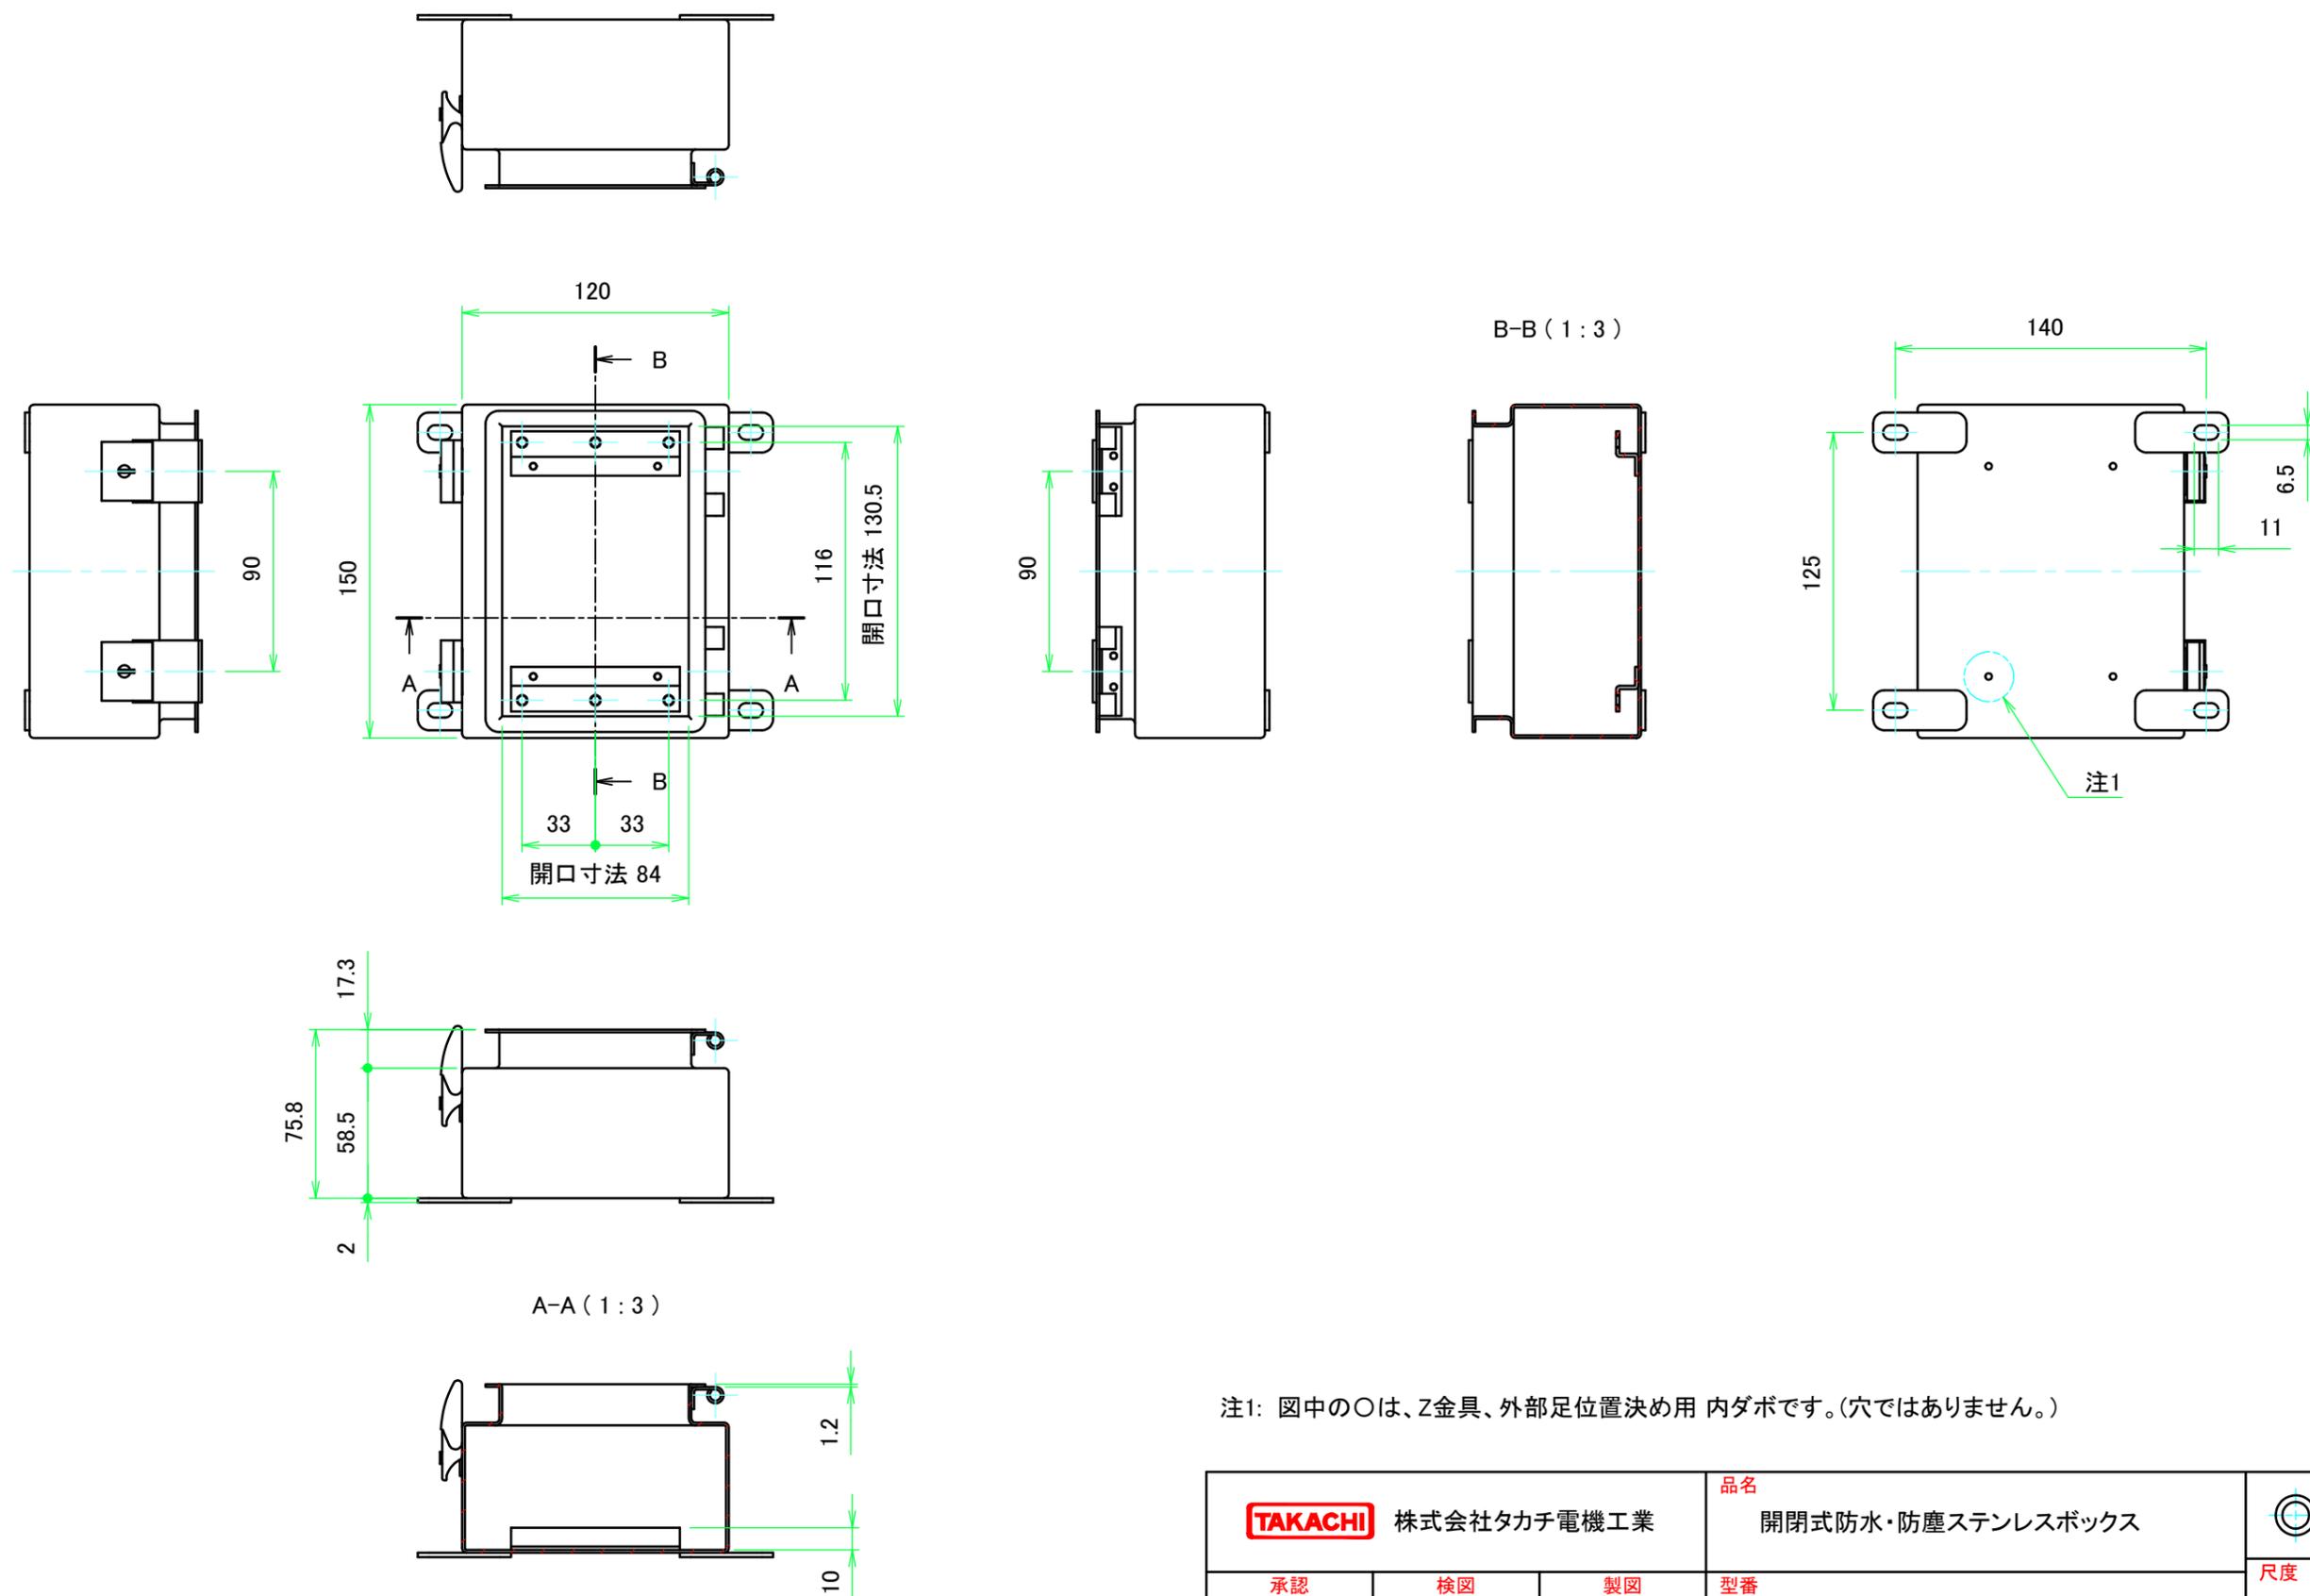

注1: 図中の○は、Z金具、外部足位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

| | | | | | | |
|-------------|---|----|-----|-------------------|--|-------|
| 株式会社タカチ電機工業 | | | 品名 | 開閉式防水・防塵ステンレスボックス | | |
| | | | 承認 | 検図 | | 製図 |
| | 王 | 中根 | 作成日 | 2017/11/20 | | 3 / 3 |