


展開図

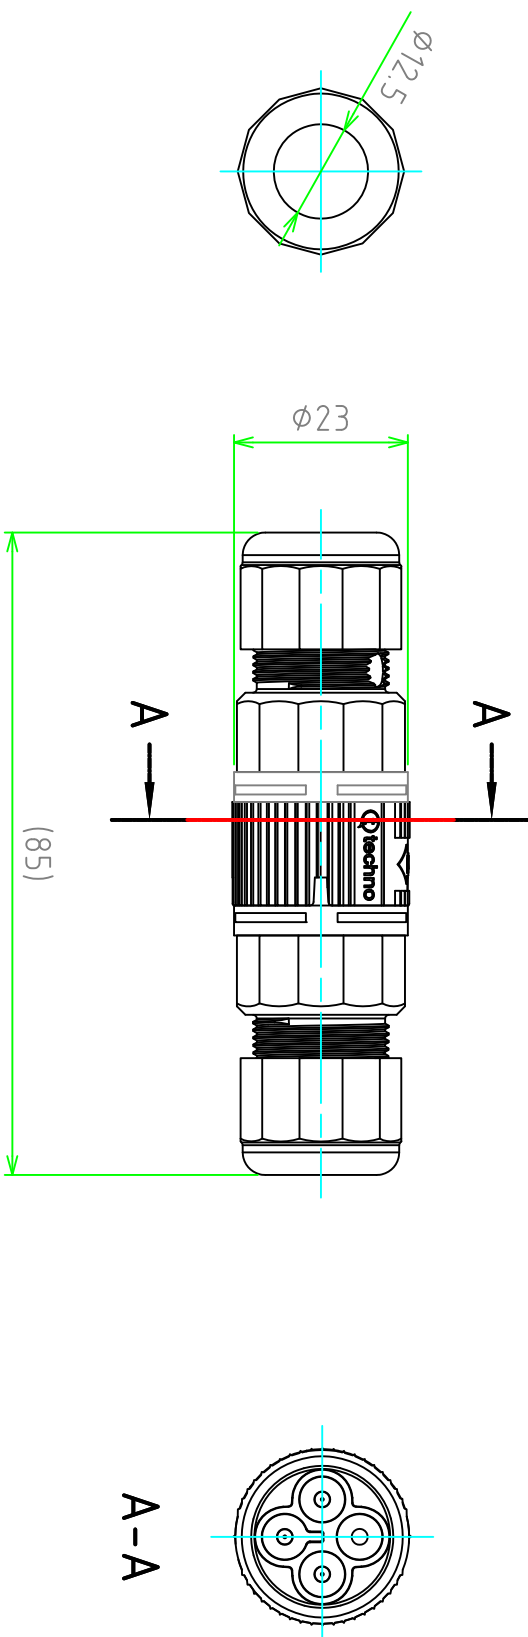

データ

保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40°C～+125°C
適合ケーブル外径	φ7～φ12

定格・仕様

定格電圧	AC450V
定格電流	17.5A
適合電線	より線 0.5mm <sup>2</sup> ～2.5mm <sup>2</sup>
接触抵抗	5mΩ以下
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	3P

端子ネジ	6	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ		
端子	6	真ちゆう	ニッケルメッキ		
ゴムブーツ	2	TPE	グリーン		
ケーブルグラッド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック		
ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン		
ブラゲ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン		
照番		名称	個数	材質	色・表面処理

品名	THB387型 防水中継コネクタ
型番	THB387-3P
図番	
作成日	2019/5/14

品名	THB387型 防水中継コネクタ
型番	THB387-3P
図番	
作成日	2019/5/14

株式会社タカチ電機工業	承認	検図	製図
中根	横田	大江	