


展開図

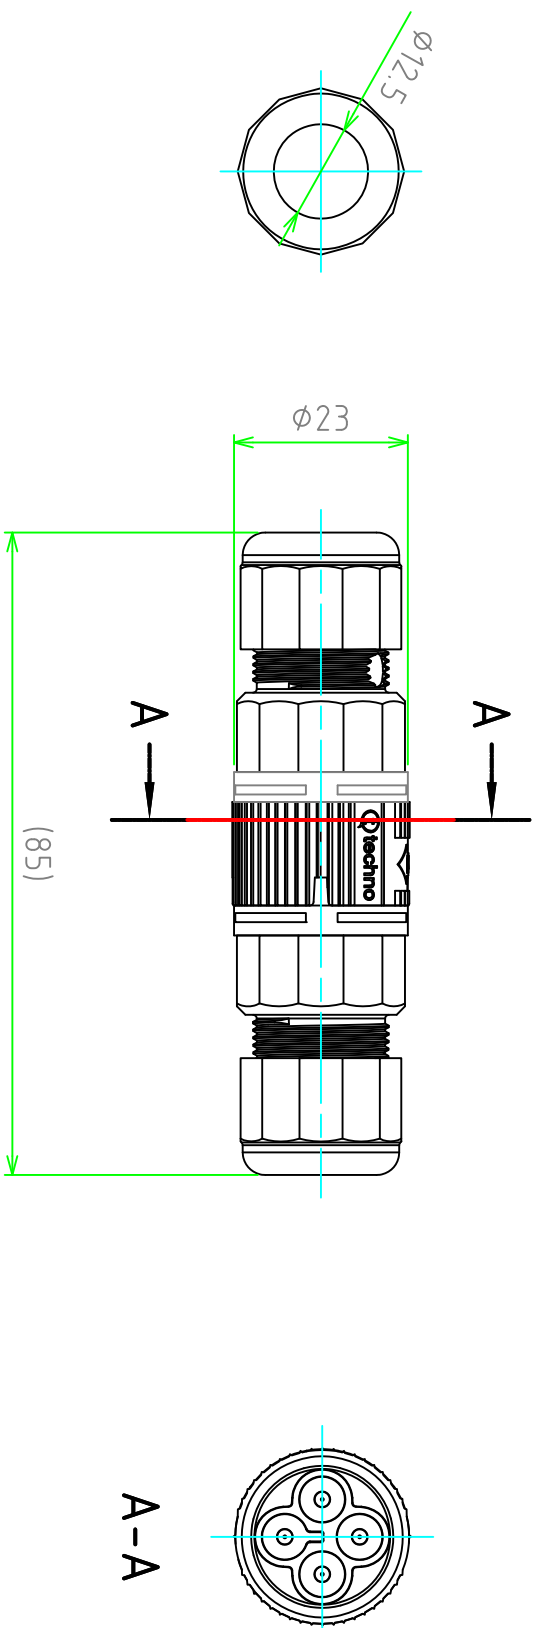

データ


保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40°C～+125°C
適合ケーブル外径	φ7～φ12

定格・仕様

定格電圧	AC450V
定格電流	17.5A
適合電線	より線 0.5mm <sup>2</sup> ～2.5mm <sup>2</sup>
接触抵抗	5mΩ以下
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	4P

端子ネジ	8	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ		
端子	8	真ちゆう	ニッケルメッキ		
ゴムブーツ	2	TPE	グリーン		
ケーブリングラッド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック		
ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン		
ブラゲ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン		
照番		名称	個数	材質	色・表面処理

構成内容



品名

THB387型 防水中継コネクタ

株式会社タカチ電機工業

尺度

1:1

型番

THB387-4P

承認

中根

検図

横田

製図

大江

作成日

2019/5/14

図番