


展開図

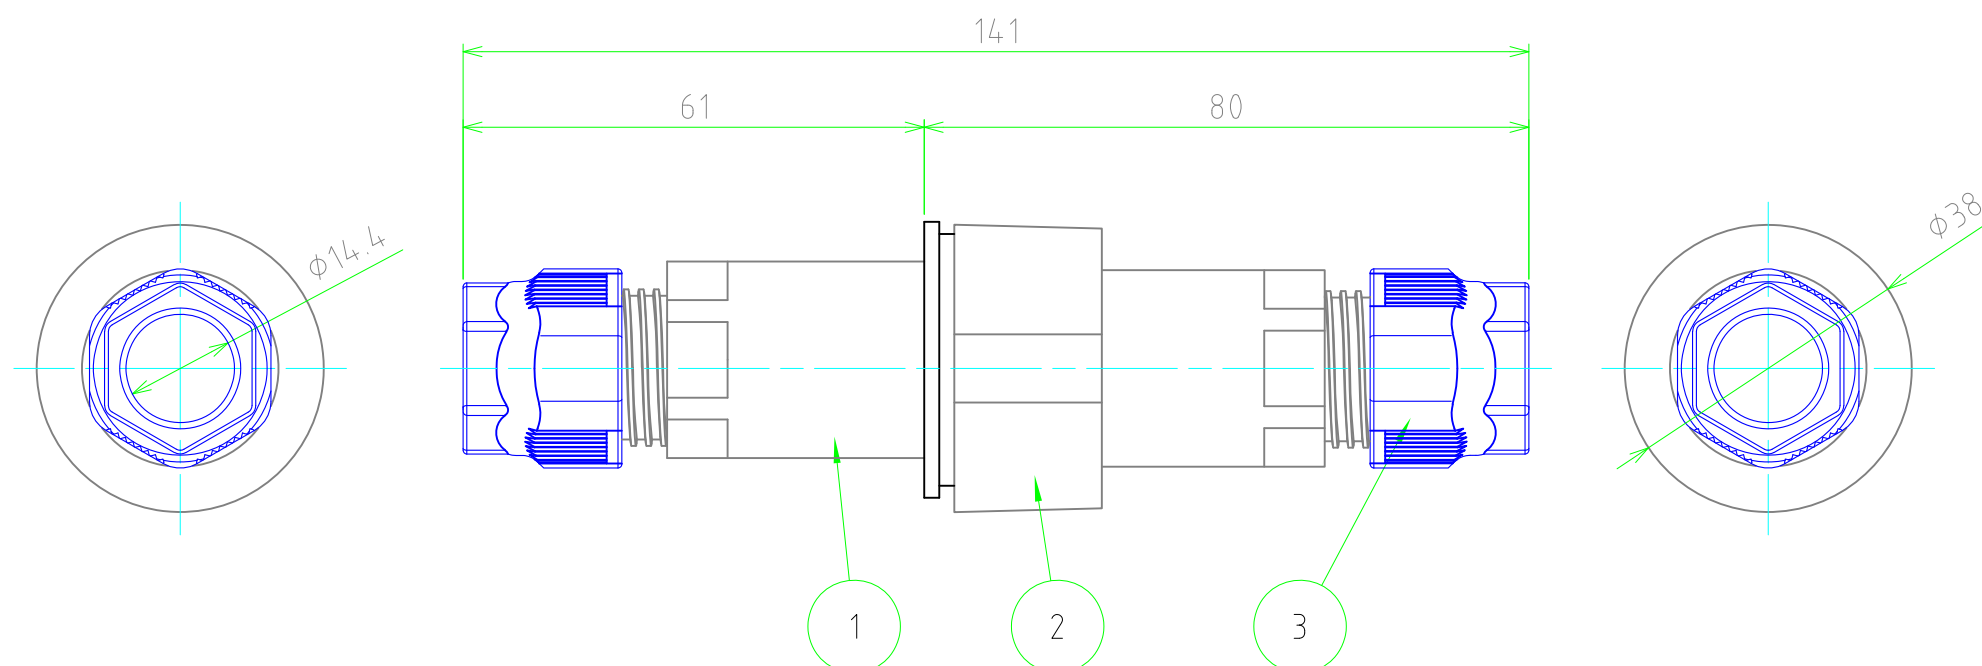

■テクニカルデータ■

保護等級	IP68相当 0.5bar/1h
温度範囲	-40°C~+125°C
適合ケーブル外径	φ7~φ13.5

定格・仕様

定格電圧	AC400V
定格電流	16A
適合電線	0.5mm ² ~4.0mm ² (より線)
インパルス耐電圧	6kV
端子台極数	6P

照番	名称	個数	材質	色・表面処理
	端子ネジ	12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
	端子	12	真ちゅう	ニッケルメッキ
4	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
3	キャップ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0) /シリコン	ブラック/ブラウン/グリーン
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック

構成内容

 尺度 1:1 作成日 2014/06/27	品名	THB405型 パネルマウント防水コネクタ		
	型番	THB405-6P		
	図番			
		承認	検図	製図
		高地 (一)	大江	岡本

株式会社タカチ電機工業