


構成内容

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035) ・ 透明
2	ボディ	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
3	エクステンション	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
4	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
5	ヒンジ (OHI-1)	4	PBT+PC	ホワイトグレー
6	ラッチ (WQL1-1)	4	PBT+PC	ホワイトグレー
7	ブラインドプラグ (OSK-1)	6	ポリエチレン	ホワイトグレー
8	取付ベース用ビス (特殊タッピング M5×10)	8	鉄	ユニクロメッキ
	フレームスクリュー (専用)	6	-	ブラック
	スクリューヘッド (専用)	1	-	ホワイトグレー


外視

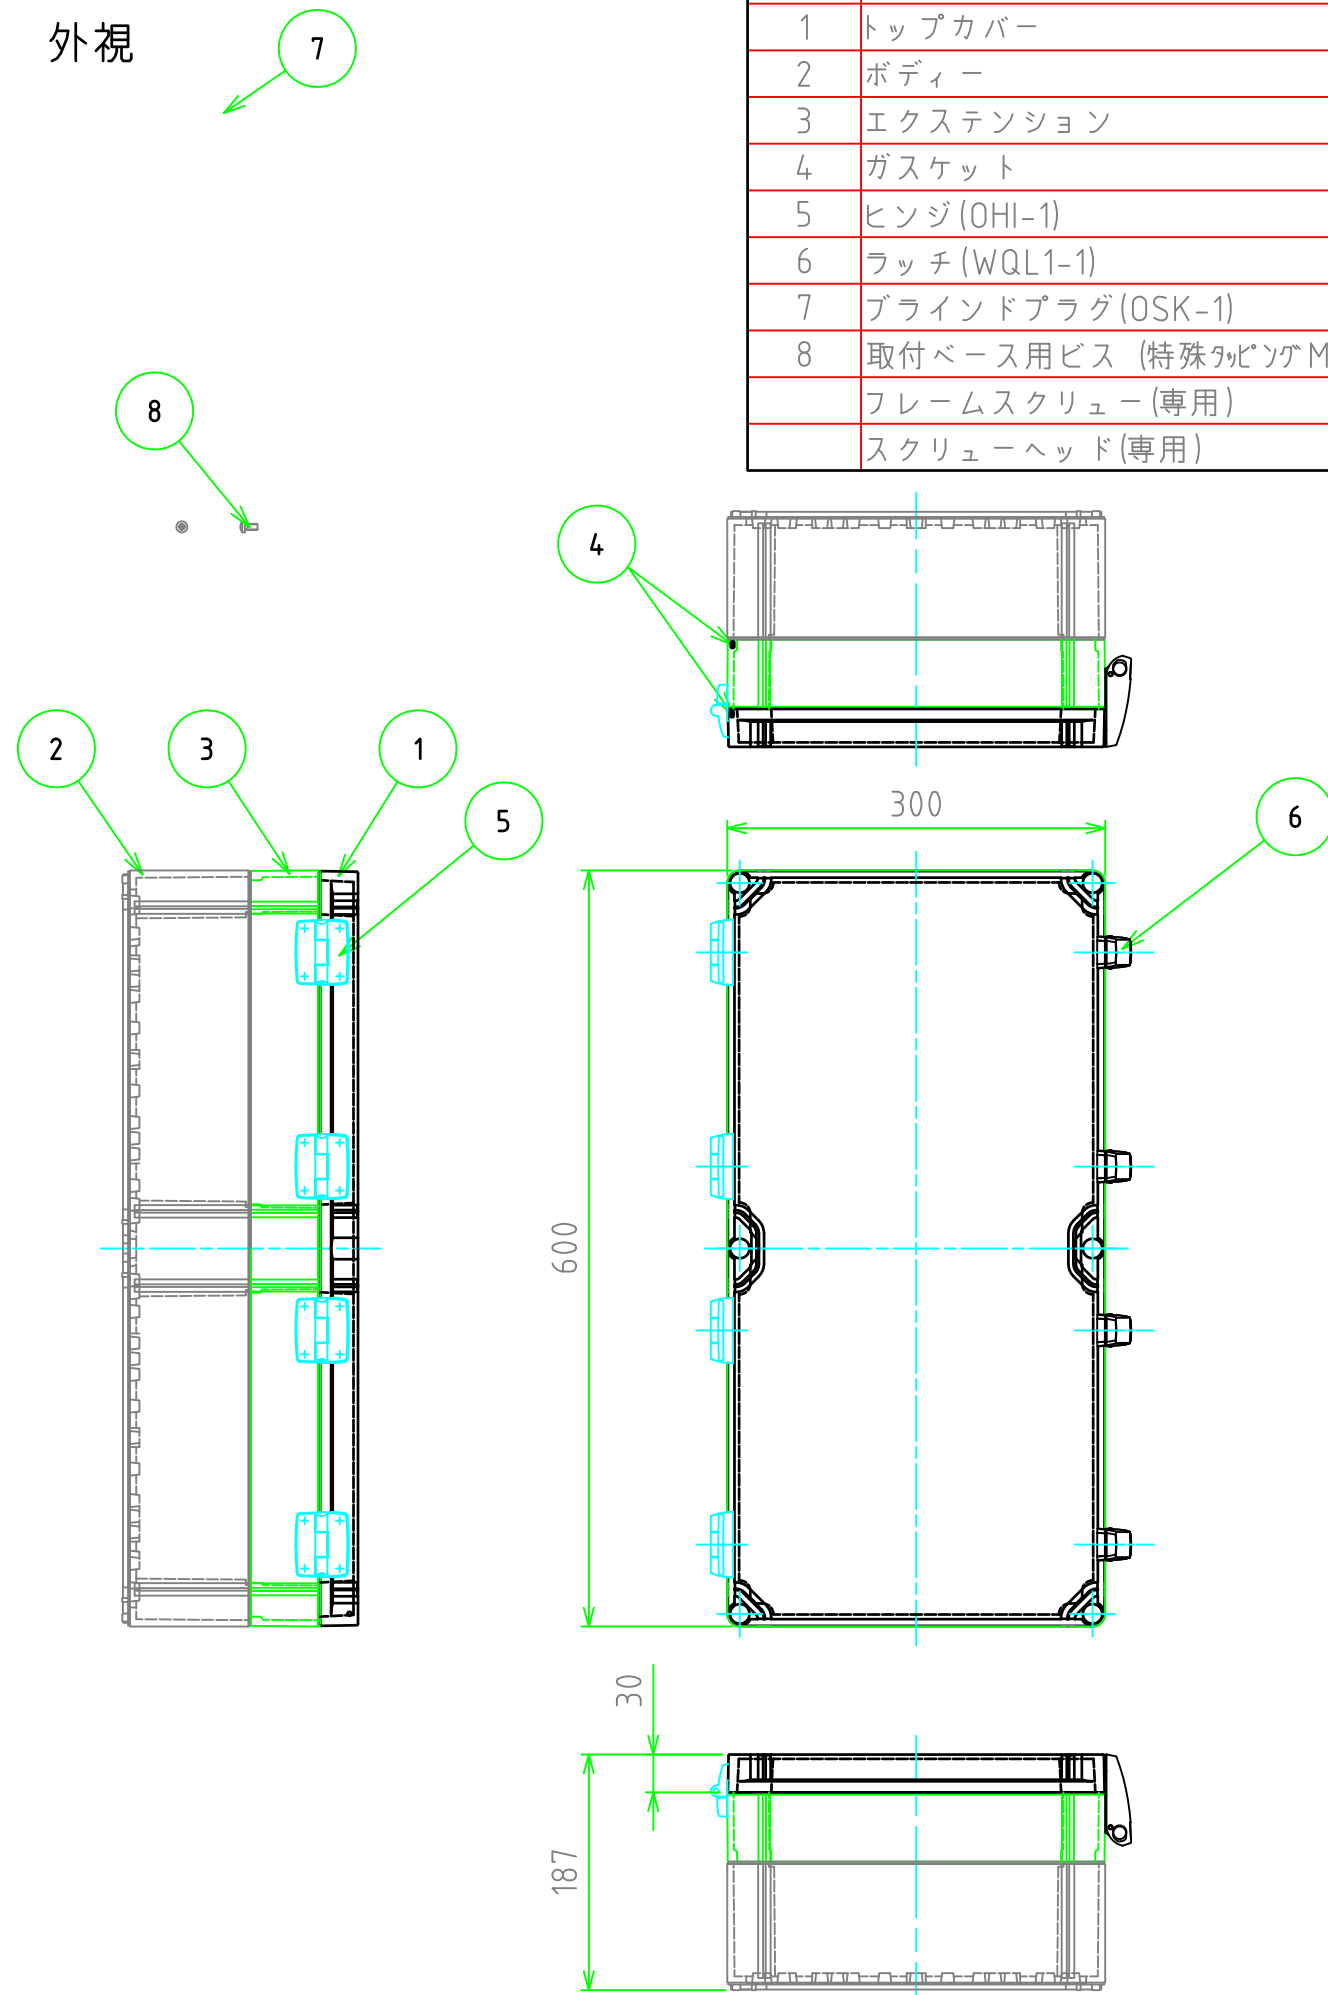

■テクニカルデータ■
 保護等級：IPなし
 使用温度範囲：-20° ~ +75°

色仕様 (型番末尾口)

記号	トップカバー	ボディ
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)

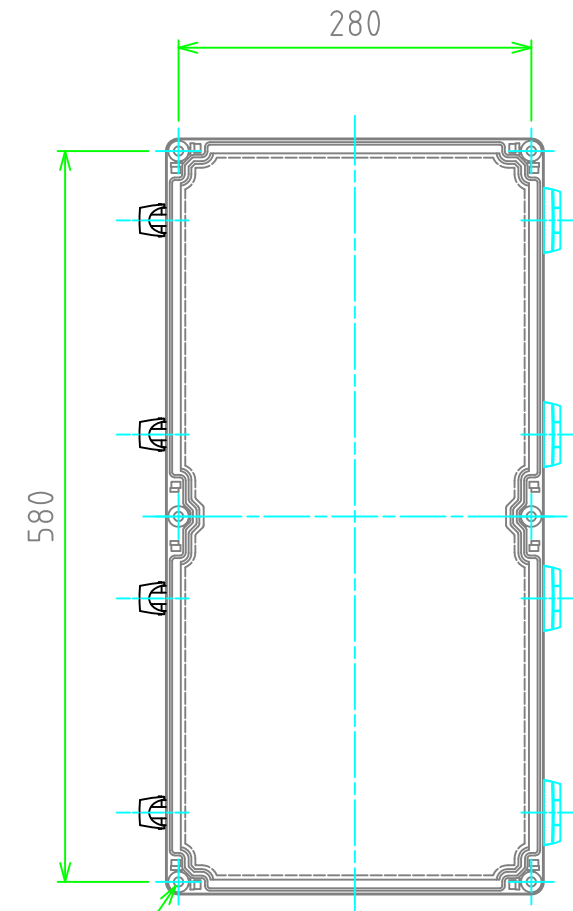


6-φ7.5 外部取付用穴



株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス	
承認	検図	製図	型番 WPCP306018口	
中根	谷	中根	作成日 2019/08/29	1 / 2

内視


C-C

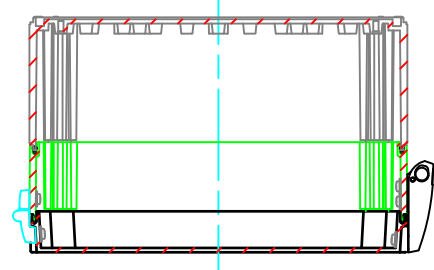


A-A

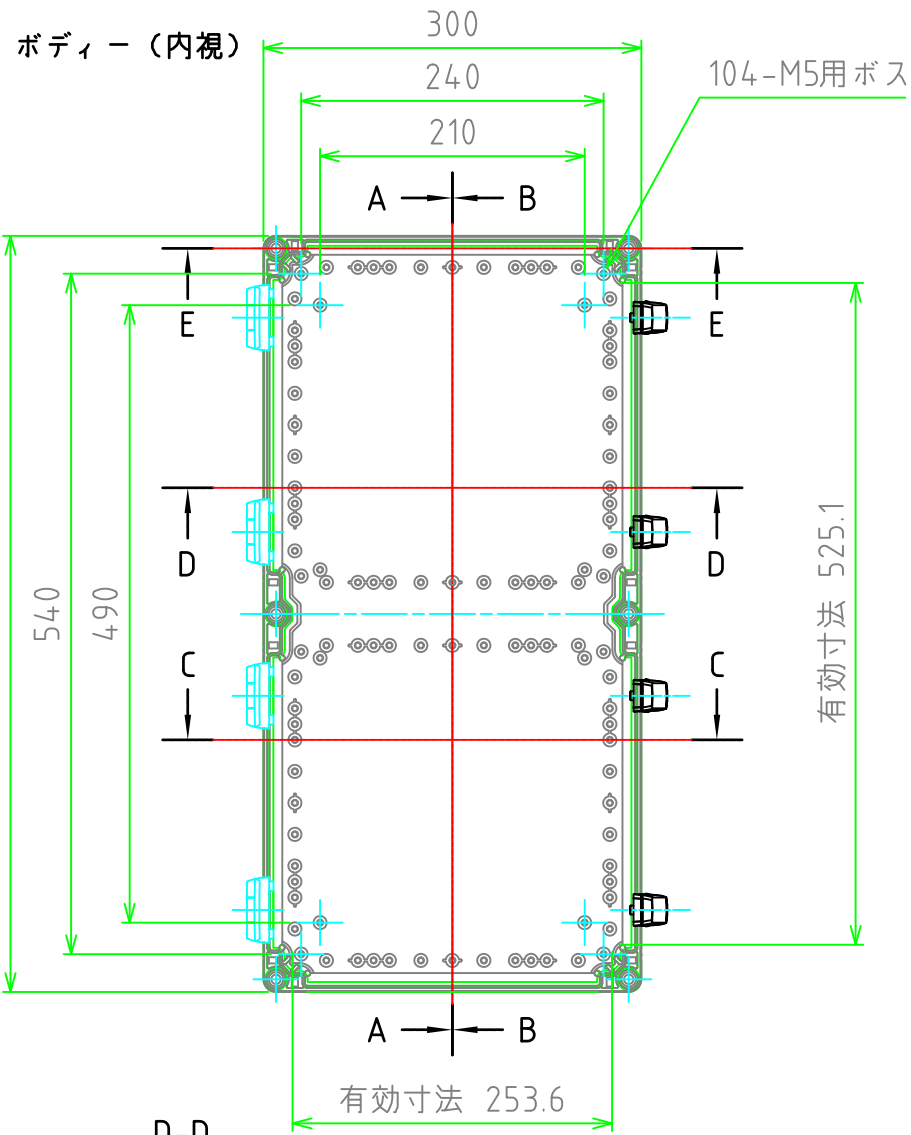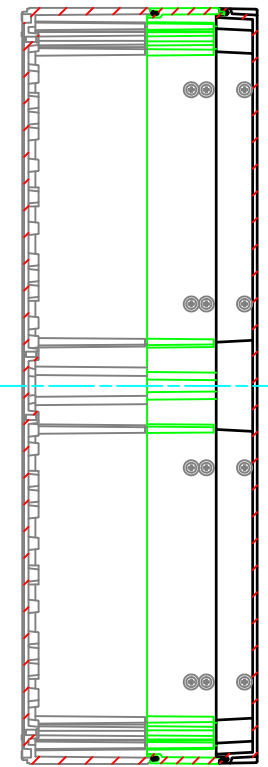


B-B

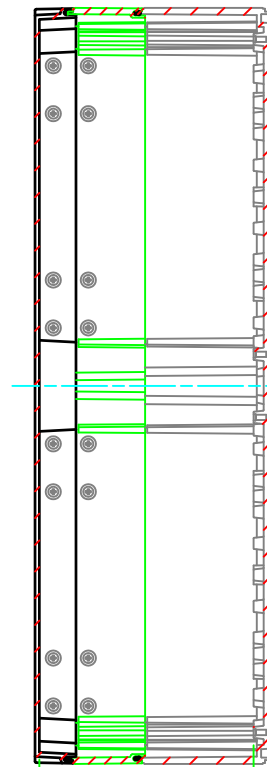


トップカバー（内視）

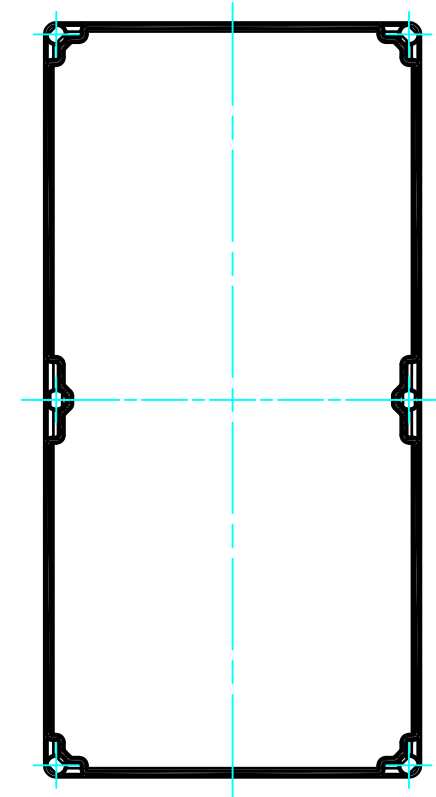

E-E

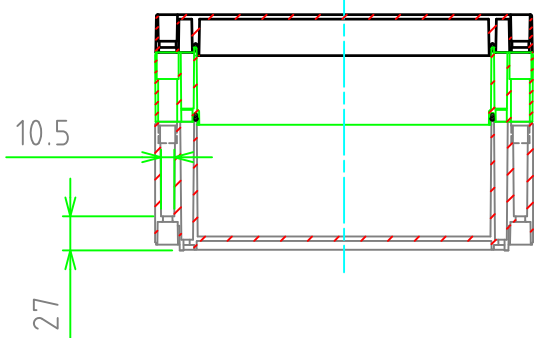

D-D

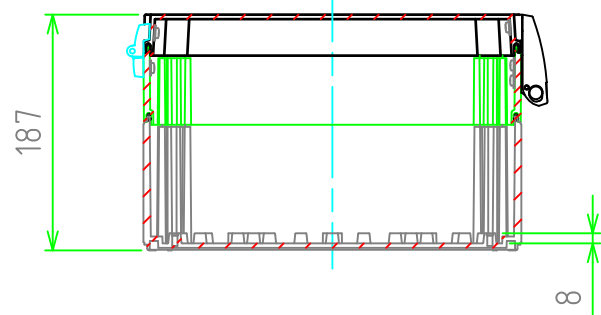

有効寸法 170

株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス
承認	検図	製図	型番	
中根	谷	中根	WPCP306018口	尺度
			作成日	2019/08/29
				1:6
				2 / 2