



■ 下記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

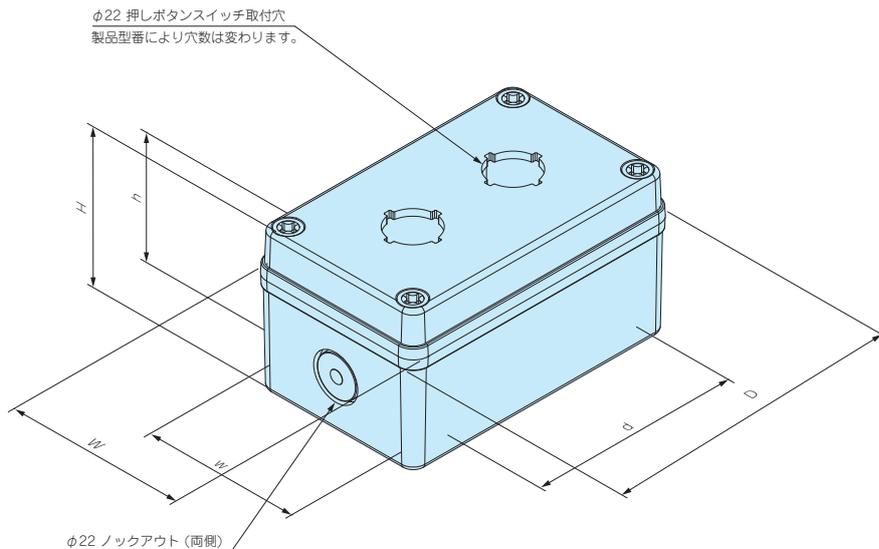

■ ボディー側のカバースクリュー取付部より直接ビスを入れる事で外部取付足を使用しないで壁面等に取付可能です。



型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			スイッチ取付穴	ノックアウト	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h				
BCSB081107-2201G	80	110.5	70.3	67	67	55.8	φ22 x 1個	φ22×2個	204	1,190
BCSB081307-2202G	80.5	130.5	70	67	87	55.6	φ22 x 2個	φ22×2個	222	1,370
BCSB081807-2203G	80	180	70.5	67	137	56.3	φ22 x 3個	φ22×2個	278	1,620
BCSB082507-2204G	80	250	71	67	207	56.3	φ22 x 4個	φ22×2個	364	2,040

BCSB シリーズ 使用可能 主要防水スイッチ

**IDEC (和泉電気)**  
HWシリーズ (IP65)  
TWシリーズ (IP65含む)

**富士電機**  
φ22 コマンドスイッチ AR22シリーズ (IP65)  
φ22 コマンドスイッチ DR22シリーズ (IP65)

**オムロン**  
A22 シリーズ (IP65)  
M22 シリーズ (IP65)

**マルヤス電業**  
Aシリーズ φ22 (IP65)

■ その他メーカーのφ22スイッチは現物にてご確認の上、ご利用下さい。

B131210G BCSB専用防水ケーブルグランド



■ BCSBシリーズのφ22ノックアウト専用のPG13.5ケーブルグランドです。

- BCSBシリーズのφ22ノックアウト穴に取付ける場合、穴径に対しPG13.5のネジ径(φ20.5)は小さいですが適合品です。
- BCSBシリーズのφ22ノックアウト穴真ん中にケーブルグランドがくるように調整して取付して下さい。
- 本体、ナット材質はPA66のライトグレー色でゴムブッシュ、Oリング材質はNBRのブラックになります。
- 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

テクニカルデータ
保護等級 : IP65 使用温度範囲 : -20℃~+75℃

型番・寸法・標準価格



型番	適合ケーブル径		対応機種	自重 (g)	標準価格 (税別)
	最小	最大			
B131210G	7	11	BCSBシリーズ全機種	12.7	170

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内