



使用例 (CS100-W + CR2450N)



使用例 (SMTU2450 + CR2450N)





- 二酸化マンガンリチウム電池です。
- CR2450Nを新たに追加しました。
- 自己放電率が小さく、長寿命です。
- UL規格認定品です。(File No. MH14002)
- ご使用いただく前にP13-41に記載しております注意事項を必ずお読み下さい。

テクニカルデータ
使用温度範囲：-40℃~+85℃

CR2450N

CR2477N

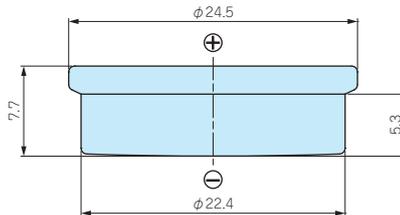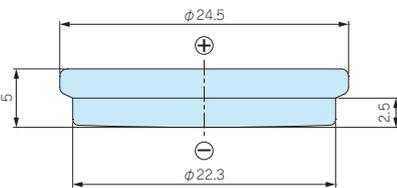

定格・仕様

CR2450N

公称電圧	3V
定格容量	540mAh
標準放電電流	0.8mA
(23℃での) 自己放電率	1% / 年


CR2477N

公称電圧	3V
定格容量	950mAh
標準放電電流	1.0mA
(23℃での) 自己放電率	1% / 年

型番・標準価格

型番	適用電池ホルダー・プラスチックケース	自重 (g)	入数	標準価格 (税別)
NEW CR2450N	SMTU2450・HU2450・BH-50N・BV-50N・BK-2450 (SM)・CSS100・CS100	5.9	1	300
CR2477N	SMTU2477・HU2477	8.3	1	▲470

▲は値上げした製品です。

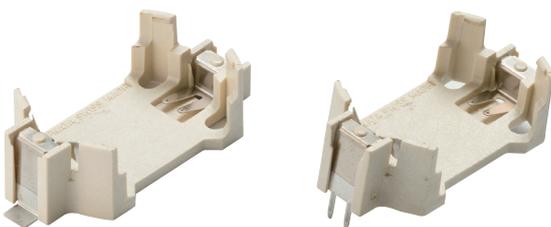

CR2477N用電池ホルダーは、P13-23~25・13-27~28に掲載しておりますSMTU2477、HU2477をご使用下さい。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

機板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

# 13 SMTU SERIES コイン / ボタン電池ホルダー

電池ホルダー / 電池ボックス

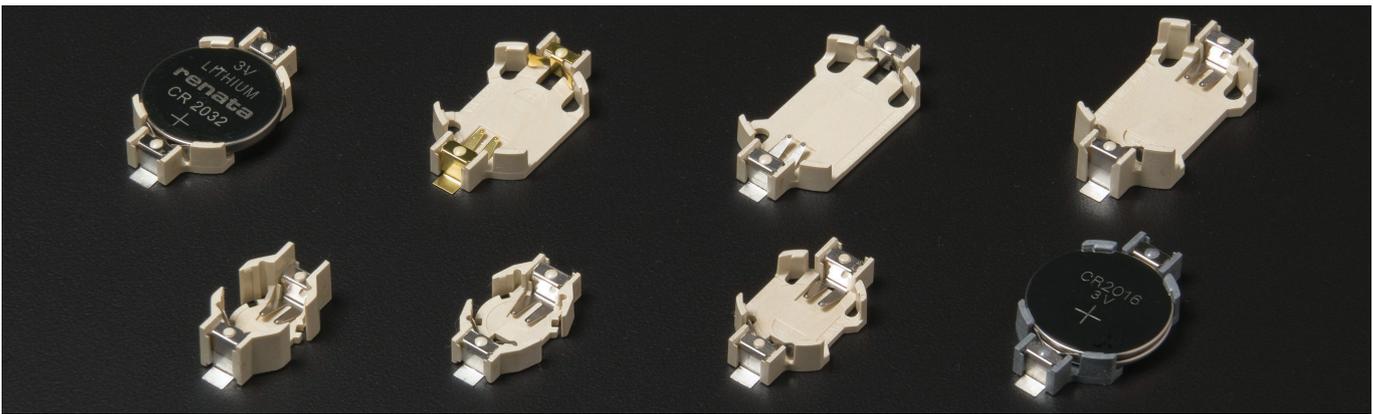


- LR44、CR1220～CR2477まで9サイズが選択できるコイン電池ホルダーシリーズです。
- 端子は表面実装（SMT）構造です。コンパクト設計なので基板の省スペース化ができます。
- 耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーはんだのリフローに対応できます。
- 量産使用時は自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包（TRタイプ）が便利です。
- SMTU1220-G・SMTU1632-G・SMTU2032-1-Gは金メッキ仕様です。

テクニカルデータ	
使用温度範囲：-40℃～+100℃	

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリア  
ケース

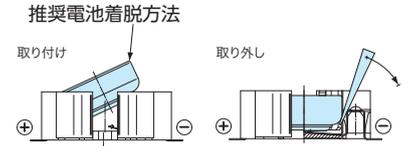

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	端子材質	端子表面処理
ガラス入りLCP (UL94V-0)	アイボリー (SMTU2-2016のみグレー)	SUS301	電池接触部：ニッケルメッキ / はんだ接触部：スズメッキ 金メッキ / 下地ニッケルメッキ (SMTU1220-G・1632-G・2032-1-G)

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

型番・標準価格

型番	適用電池	端子構造	自重(g)	入数	標準価格 (税別)
SMTU357	LR44/SR44	表面実装×2	0.9	1 / 袋	230
SMTU1220	CR1220	表面実装×2	0.8	1 / 袋	190
SMTU1220-G	CR1220	表面実装×2	0.8	1 / 袋	▲210
SMTU1225	CR1225	表面実装×2	0.7	1 / 袋	190
SMTU1632	CR1632	表面実装×2	0.8	1 / 袋	▲170
SMTU1632-G	CR1632	表面実装×2	0.8	1 / 袋	▲210
SMTU2-2016	CR2016×2 ※注1	表面実装×2	1.0	1 / 袋	190
SMTU2032	CR2032	表面実装×2	1.0	1 / 袋	140
SMTU2032-1-G	CR2032	表面実装×2	1.0	1 / 袋	160
SMTU2430	CR2430	表面実装×2	1.0	1 / 袋	190
SMTU2450	CR2450 ※注2	表面実装×2	1.5	1 / 袋	170
SMTU2477	CR2477 ※注3	表面実装×2	1.7	1 / 袋	300

トレイ / キャリアテーピング 型番・標準価格

型番	入数	標準価格 (税別)
SMTU357-T	50 / トレイ	9,790
SMTU1220-TR	750 / キャリアテーピング	123,910
SMTU1220-G-TR	750 / キャリアテーピング	135,980
SMTU1225-TR	750 / キャリアテーピング	107,620
SMTU1632-T	50 / トレイ	▲ 6,920
SMTU1632-G-TR	520 / キャリアテーピング	▲93,460
SMTU2032-TR	485 / キャリアテーピング	54,960
SMTU2032-1-G-TR	485 / キャリアテーピング	59,600
SMTU2430-TR	490 / キャリアテーピング	72,520
SMTU2450-TR	350 / キャリアテーピング	47,990
SMTU2477-TR	250 / キャリアテーピング	60,250

※注1・注2  
SMTU2-2016、SMTU2450には対応できない電池がございます。  
下記対応表をご参照の上、電池の選択をお願い致します。  
対応表に記載の無い電池をご利用いただく場合は、必ず電池との嵌合、  
通電の確認をした上でご利用下さい。

▲は値上げした製品です。 ▲は値上げした製品です。

ラックケース/  
サブラック

基板/  
ラックパネル

SMTU2-2016 電池対応表


メーカー名 (品名)	対応可否
FDK (CR2016C)	○
maxell (CR2016 1BS)	○
MITSUBISHI (CR2016)	○
Panasonic (CR2016)	×
muRata (CR2016)	○
renata (CR2016 MFR)	○
TOSHIBA (CR2016EC)	○

SMTU2450 電池対応表

メーカー(品名)	対応可否
maxell (CR2450HR)	×
maxell(CR2450HR-Ex)	×
MITSUBISHI (CR2450D)	×
Panasonic (CR2450)	×
muRata (CR2450)	○
renata (CR2450N)	○

対応×理由：電池の形状がホルダーと合わない為

※注3  
SMTU2477 は、renata 製電池のみ使用可能です。  
SMTU2477 は renata 製電池 (CR2477N) 専用形状となっております。  
renata 製電池 (CR2477N) は P13-26 に掲載しております。

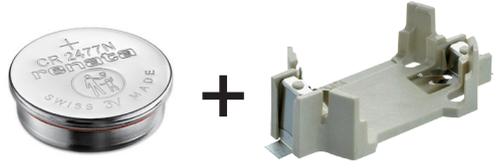

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ/  
機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


外觀寸法図

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。


SMTU357

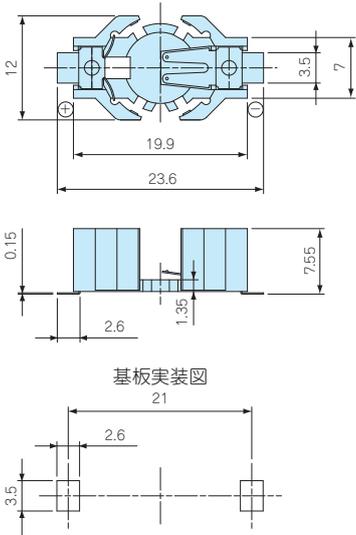


SMTU1220 / 1220-G

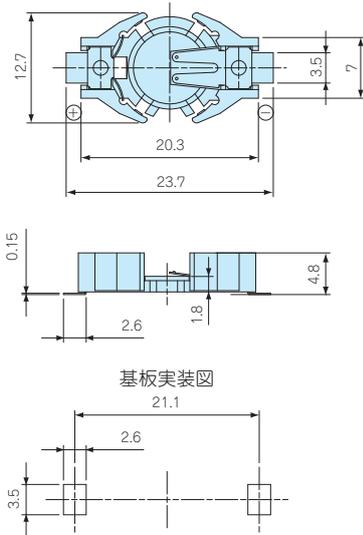


SMTU1225

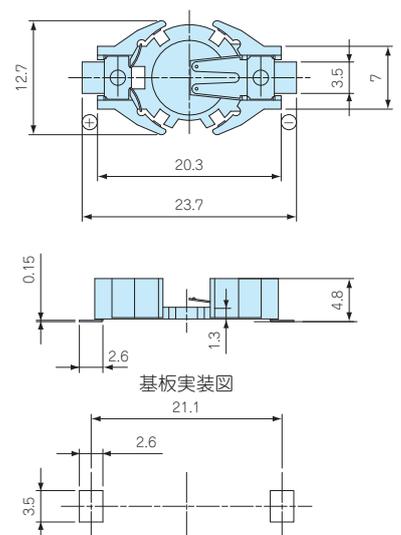

SMTU1632 / 1632-G

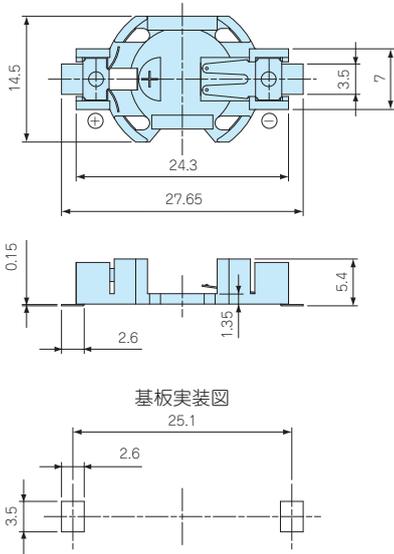

SMTU2032 / 2032-1-G / 2-2016

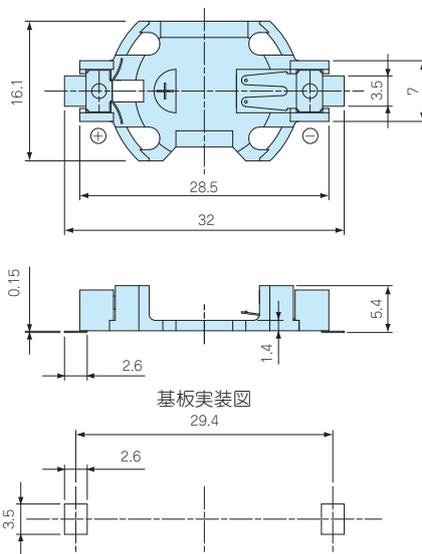


■ SMTU2032とSMTU2-2016の外寸法は同じですが、+端子の構造と樹脂部の色が異なります。下記写真をご参照下さい。

SMTU2032



SMTU2-2016

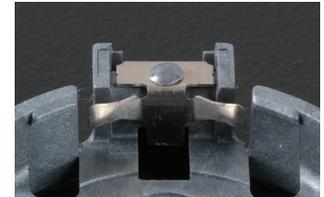

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

基板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


SMTU2430

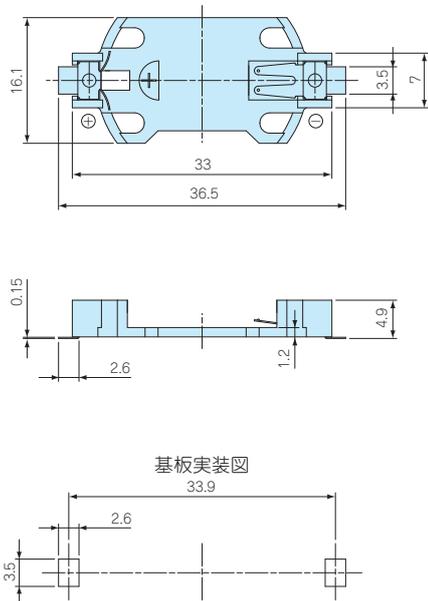


SMTU2450

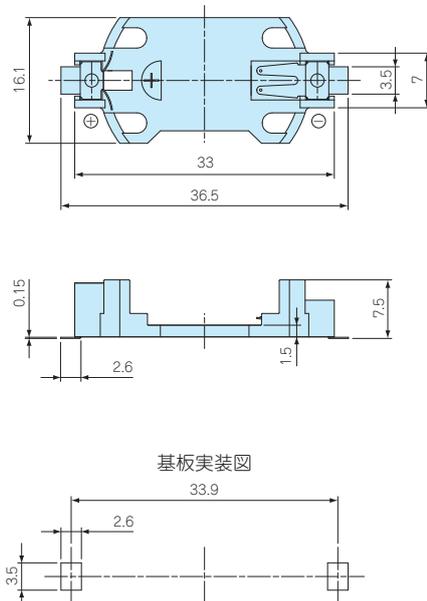

SMTU2477

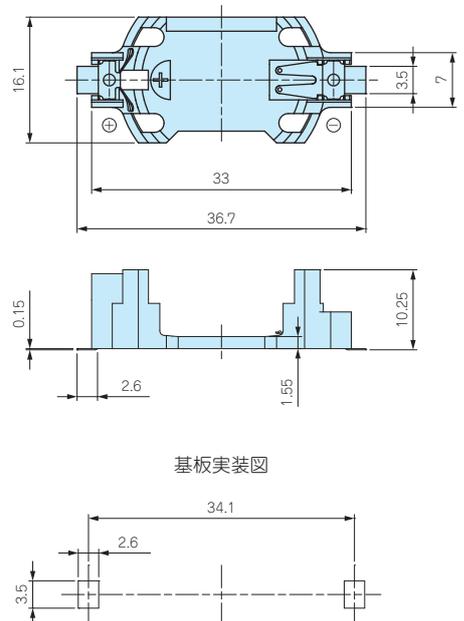


キャリアテープ寸法図

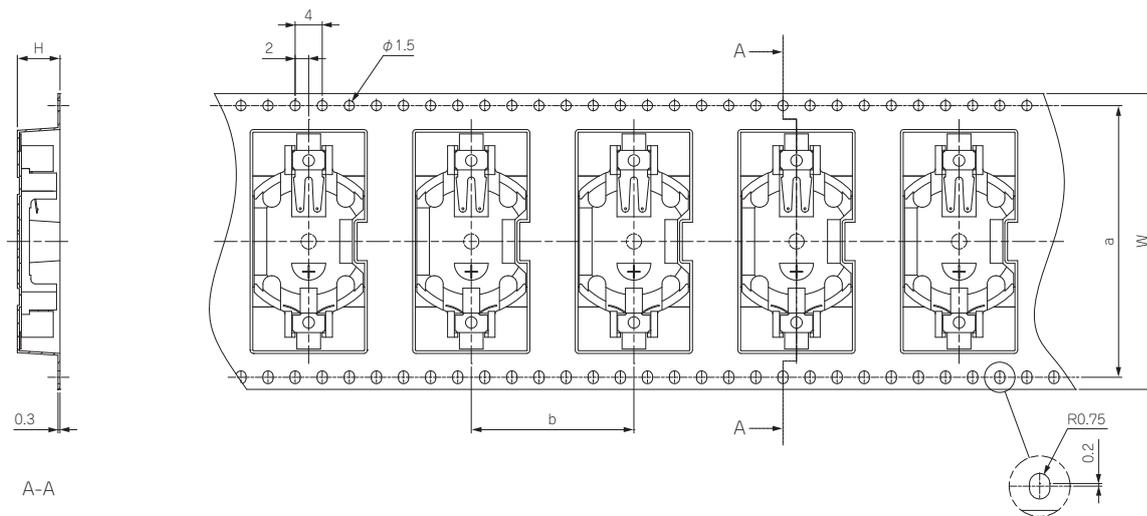

※ホルダー収納部の形状はホルダーサイズによって異なります。

型番	W	H	a	b
SMTU1220-TR	44	6	40.4	16
SMTU1220-G-TR	44	6	40.4	16
SMTU1225-TR	44	6	40.4	16
SMTU1632-G-TR	44	6.1	40.4	20
SMTU2032-TR	44	6.3	40.4	24
SMTU2032-1-G-TR	44	6.3	40.4	24
SMTU2430-TR	56	6	52.4	24
SMTU2450-TR	56	8.5	52.4	24
SMTU2477-TR	56	10.8	52.4	24

リール寸法図

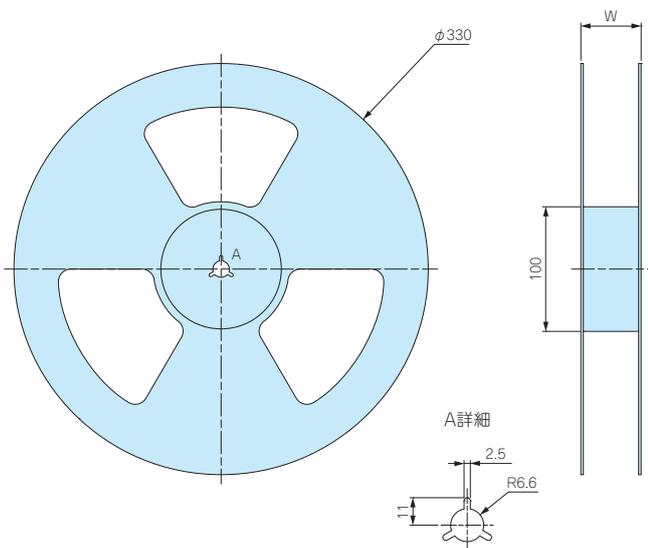

型番	個数 / リール	W
SMTU1220-TR	750	48.5
SMTU1220-G-TR		
SMTU1225-TR	520	48.5
SMTU1632-G-TR		
SMTU2032-TR	485	48.5
SMTU2032-1-G-TR		
SMTU2430-TR	490	61.5
SMTU2450-TR	350	61.5
SMTU2477-TR	250	61.5