

CSS・CS SERIES

CSSシリーズはシリコンカバー付でコイン電池(CR2032)が収納出来る
スペース付のハンドタイププラスチックケースです。
RFIDタグ・小型通信機・小型リモコン機器・簡易検査機器に最適です。
3サイズ、12タイプの色仕様からお選びいただけます。



コイン電池
収納スペース付



ストラップ取付穴付
※ストラップはオプションです



Pink



Yellow



Black



Green



Blue



Light Gray




6 Colors

製品使用例

ラップタイマー(Bluetooth付アンドロイドデバイス)

写真提供 General Mechatronics (ハンガリー)

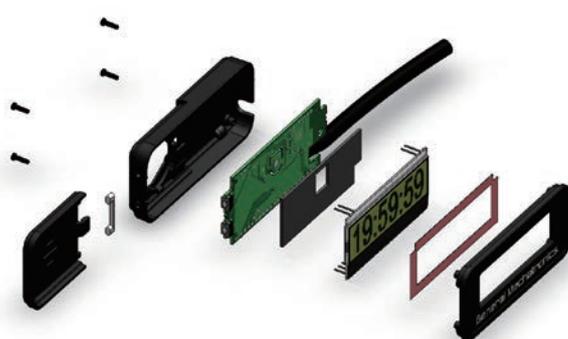

Bluetooth温度計データロガー

写真提供 Almendo Technologies GmbH(ドイツ)



衝撃検出センサ

写真提供 株式会社ムサシインテック様



リモートコントロール送信機

写真提供 ヘルツ電子株式会社様



ハンディキルター

写真提供 Handi Quilter, Inc. (アメリカ)



聴覚障害者用ワイヤレスマイクシステム

写真提供 Audinor AS (ノルウェー)



1

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10°C~+60°C

- シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。カバーは弾力があり滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
- コイン電池 (CR2032) が入るスペース付のタイプは、電池交換が容易です。付属の端子を基板にはんだ付けしてご利用下さい。
- リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器にご利用いただけます。
- 3サイズ6機種、12タイプの色仕様からお選びいただけます。シリコンカバーは前面開口なしと開口ありの2タイプございます。
- コイン電池ボックス作製手順はP1-46をご参照下さい。

電池収納スペースなしタイプ


電池収納スペースありタイプ



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
2	下カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
3	電池カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
4	電池端子	1set / 2set (CSS115)	ステンレス SUS304	ニッケルメッキ
5	シリコンカバー	1	シリコンゴム	ライトグレー・ブラック・シアンブルー・グリーン・イエロー・ピンク
6	取付ビス (ナベタッピングM1.6×6)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
7	ガイドシール	1	ユポ+PP	—

オプション部品 (別売)



CS・CSS用基板
CSPBシリーズ
P1-50



ストラップ
STPSシリーズ
P1-51



基板取付タッピングビス
EM-1.6
P1-124



ヘキサロビュラビス
MR1.6-6S
P1-124

シリコンカバー仕様



色仕様


■シリコンカバーは実物と写真で多少色が異なります。色確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

記号	B・P ブラック/ピンク	B・Y ブラック/イエロー	B・G ブラック/グリーン	B・C ブラック/シアンブルー	B・L ブラック/ライトグレー	B・B ブラック/ブラック
色						
記号	W・P ホワイト/ピンク	W・Y ホワイト/イエロー	W・G ホワイト/グリーン	W・C ホワイト/シアンブルー	W・L ホワイト/ライトグレー	W・B ホワイト/ブラック
色						

■下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

■内部プラスチックケースの寸法はP1-47~48を、基板製作の際の基板寸法、取付穴ピッチはP1-50をご参照下さい。

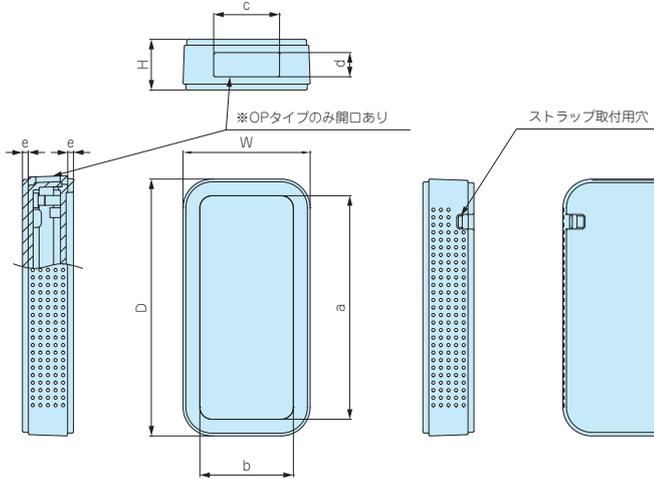

型番	CSS75N/90N/115N	CSS75/CSS90	CSS115
電池構造	無	CR2032×1個	CR2032×2個
ケース電池構造			

型番・寸法・標準価格

■CSSシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	電池構造	自重 (g)	標準価格
CSS 75N-CL-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	68.4	28.4	—	—	1.75	無	24	380
CSS 75N-OP-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	68.4	28.4	20	7.4	1.75	無	24	380
CSS 75 -CL-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	68.4	28.4	—	—	1.75	CR2032×1	25	470
CSS 75 -OP-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	68.4	28.4	20	7.4	1.75	CR2032×1	25	470
CSS 90N-CL-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	82.4	37.4	—	—	1.75	無	36	420
CSS 90N-OP-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	82.4	37.4	30	7.4	1.75	無	35	420
CSS 90 -CL-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	82.4	37.4	—	—	1.75	CR2032×1	38	520
CSS 90 -OP-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	82.4	37.4	30	7.4	1.75	CR2032×1	37	520
CSS115N-CL-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	107.4	55.4	—	—	2	無	62	▲530
CSS115N-OP-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	107.4	55.4	45	7.4	2	無	61	▲530
CSS115 -CL-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	107.4	55.4	—	—	2	CR2032×2	65	▲670
CSS115 -OP-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	107.4	55.4	45	7.4	2	CR2032×2	64	▲670

■()内の数値はプラスチックケースの寸法です。

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

- コイン電池 (CR2032) が入るスペース付のタイプは、電池交換が容易です。付属の端子を基板にはんだ付けしてご利用下さい。
- リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器にご利用いただけます。
- 3サイズ6機種、ホワイト・ブラックの2色からお選びいただけます。

テクニカルデータ
使用温度範囲: -10℃~+60℃

電池収納スペースなしタイプ

電池収納スペースありタイプ

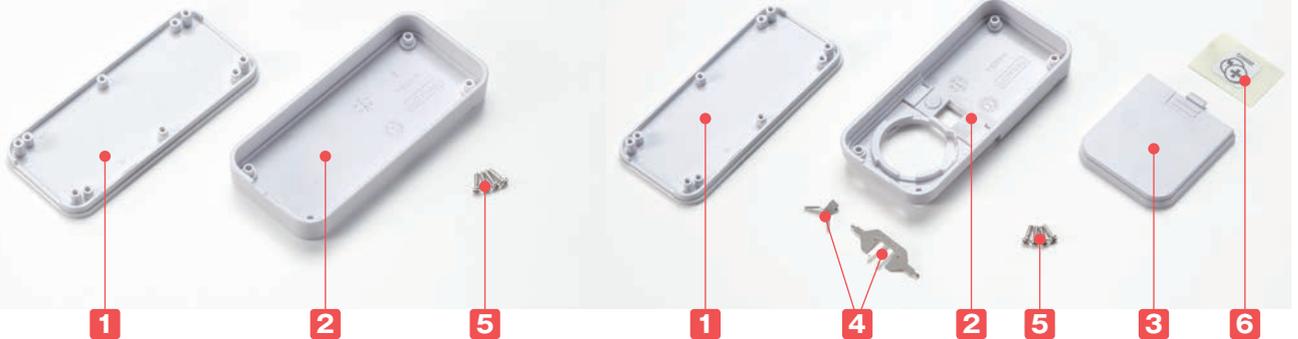

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
2	下カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
3	電池カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
4	電池端子	1set / 2set (CS115)	ステンレス SUS304	ニッケルメッキ
5	取付ビス (ナベタッピングM1.6×6)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
6	ガイドシール	1	ユボ+PP	—


オプション部品 (別売)

<p>CS・CSS用基板 CSPBシリーズ P1-50</p>	<p>ストラップ STPSシリーズ P1-51</p>	<p>基板取付ビス EM-1.6 P1-124</p>	<p>ヘキサロピュラビス MR1.6-6S P1-124</p>	<p>壁掛けブラケット WMシリーズ P13-24</p>	<p>壁付マグネット NMGシリーズ P13-25</p>
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------


コイン電池ボックス作製手順

1

プラスチックケース

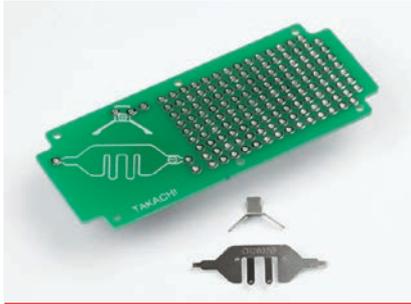

付属の電池端子を基板に実装

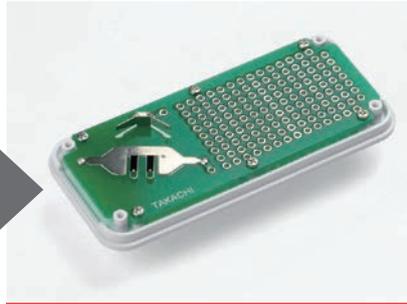

ケース上カバーに基板を取付



コイン電池ボックス完成



■ オプションでCS・CSSシリーズ専用の基板をご用意しております。詳細はP1-50をご参照下さい。
又、基板を製作する際の基板寸法、取付穴ピッチもP1-50をご参照下さい。

注意

■ 電池端子を実装する際は、基板に対して平行になるように取り付けて下さい。斜めに取り付けてしまいますと、電池が取り外せなくなる恐れがありますのでご注意下さい。
又、基板を製作する際は1mmの基板をご使用下さい。1mm以上の基板は電池が入らなくなりますのでご注意下さい。



ケースに付属の逆差し防止用ガイドシールは、電池カバー裏面の任意の位置に貼り付けてご利用下さい。

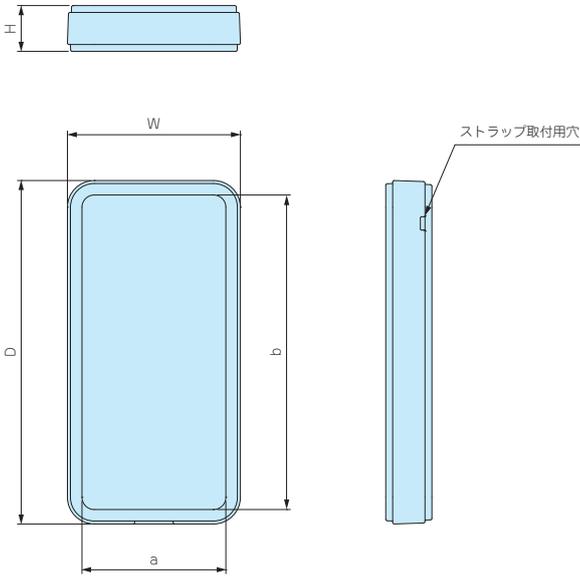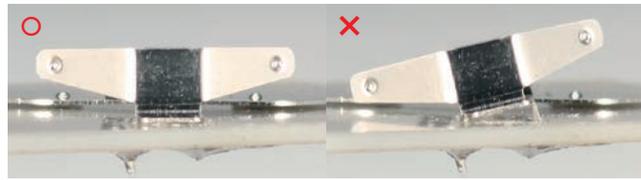

型番	CSS75N/90N/115N	CSS75/CSS90	CSS115
電池構造	無	CR2032×1個	CR2032×2個
ケース電池構造			

型番・寸法・標準価格

型番		寸法					電池構造	自重 (g)	標準価格
● ブラック	● ホワイト	W	H	D	a	b			
CS 75N-B	CS 75N-W	35	12	75	28.4	68.4	無	12	190
CS 75 -B	CS 75 -W	35	12	75	28.4	68.4	CR2032×1	13	280
CS 90N-B	CS 90N-W	45	12	90	37.4	82.4	無	18	200
CS 90 -B	CS 90 -W	45	12	90	37.4	82.4	CR2032×1	20	300
CS115N-B	CS115N-W	63	12	115	55.4	107.4	無	30	250
CS115 -B	CS115 -W	63	12	115	55.4	107.4	CR2032×2	33	390

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

CS75N/CS90N/CS115N

プラスチックケース

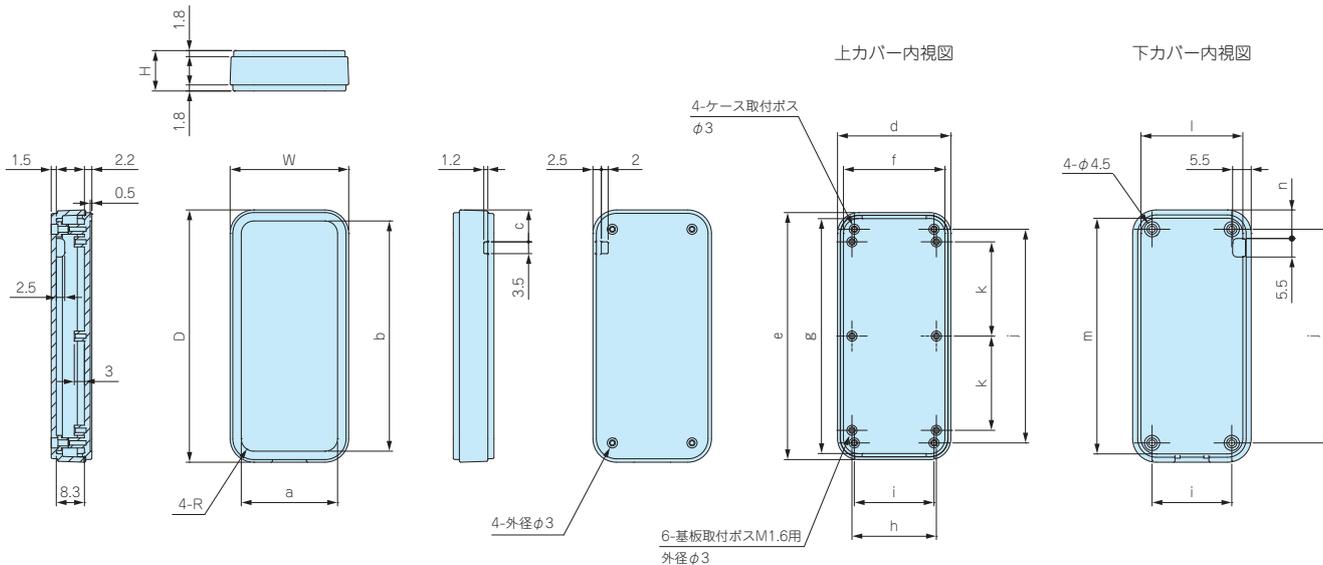

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

型番	W	H	D	R	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
CS75 N-□	35	12	75	3.7	28.4	68.4	9.5	33.4	73.4	29.9	69.8	24.9	23.5	63.5	28	30	70	8.5
CS90 N-□	45	12	90	3.2	37.4	82.4	9.5	43.4	88.4	39.9	84.8	34.9	33.5	78.5	35.5	40	85	8.5
CS115N-□	63	12	115	4.7	55.4	107.4	10.5	61.4	113.4	57.9	109.8	52.9	50.5	102.5	47.5	58	110	9.5

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

CS75

■ 基板製作の際の基板寸法、取付穴ピッチはP1-50をご参照下さい。

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

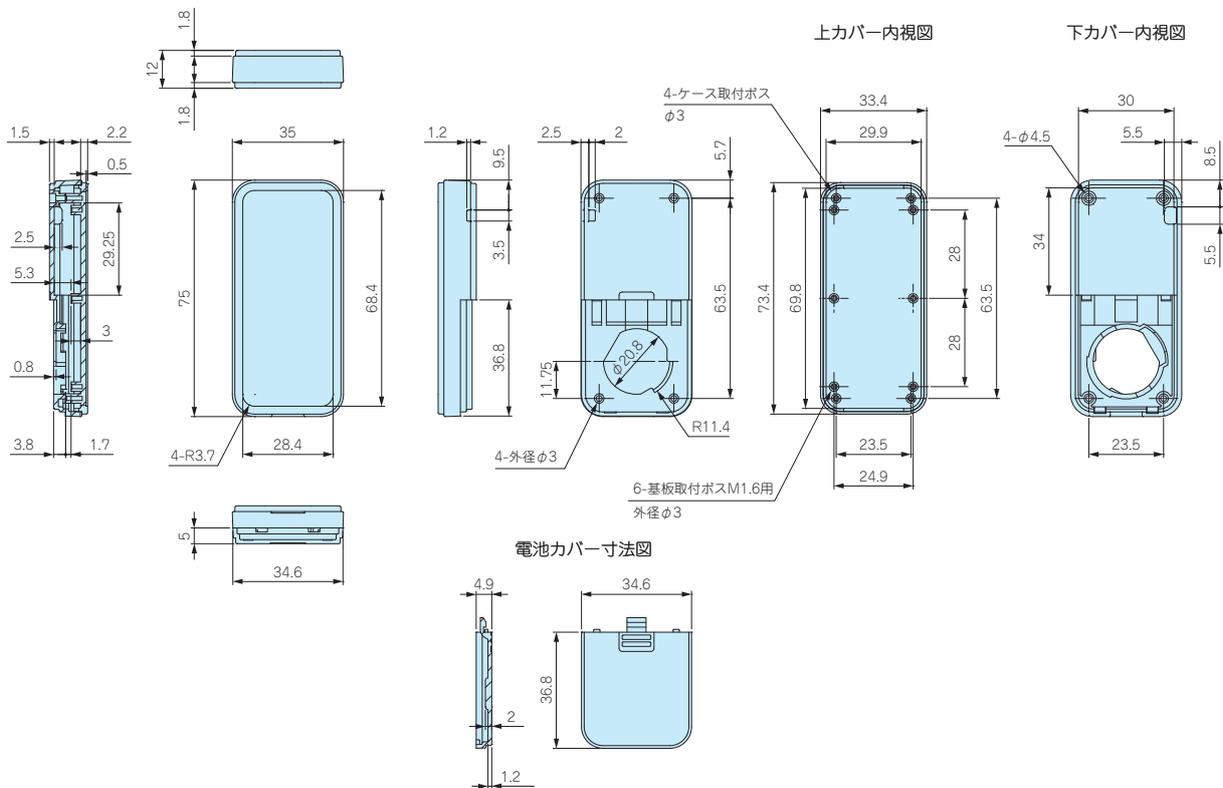


CS90

■ 基板製作の際の基板寸法、取付穴ピッチはP1-50をご参照下さい。

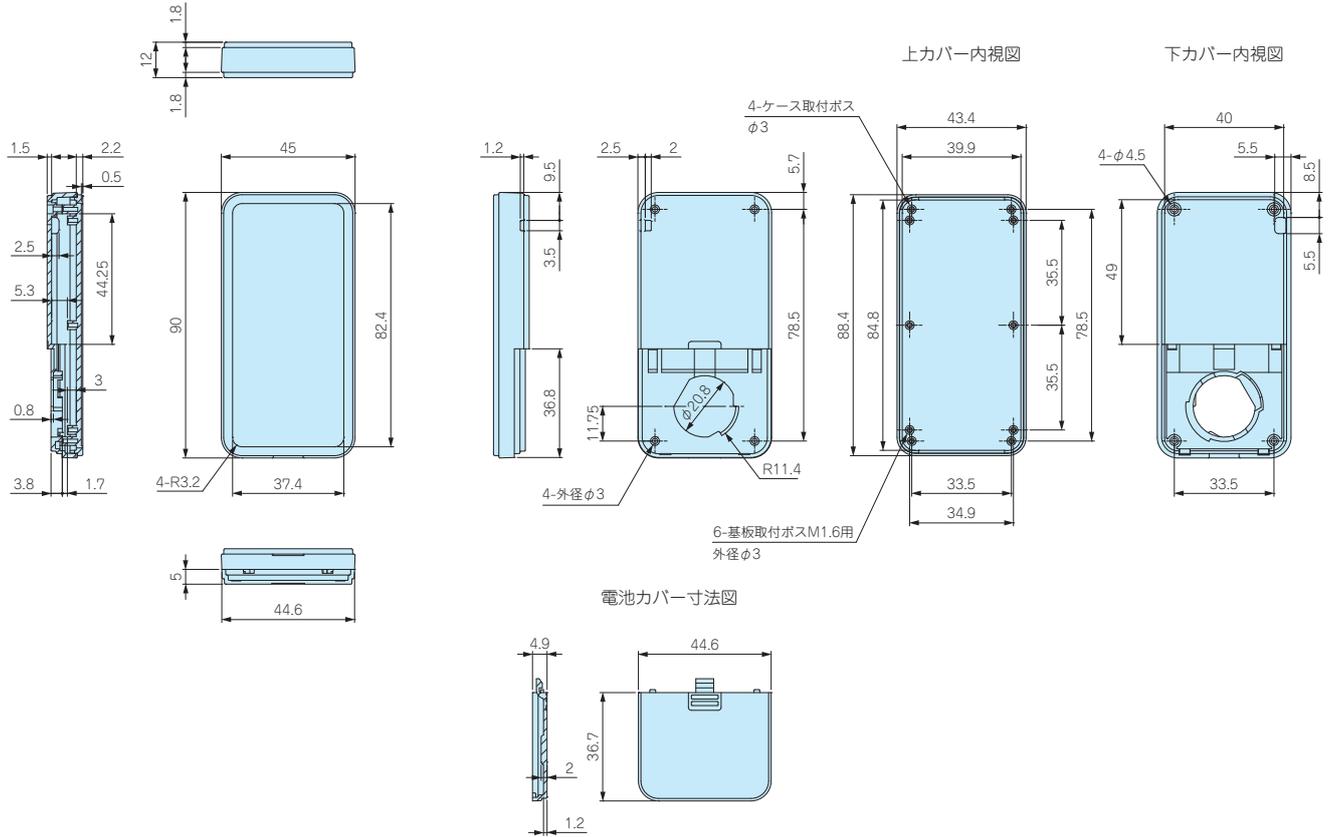

CS115

■ 基板製作の際の基板寸法、取付穴ピッチはP1-50をご参照下さい。

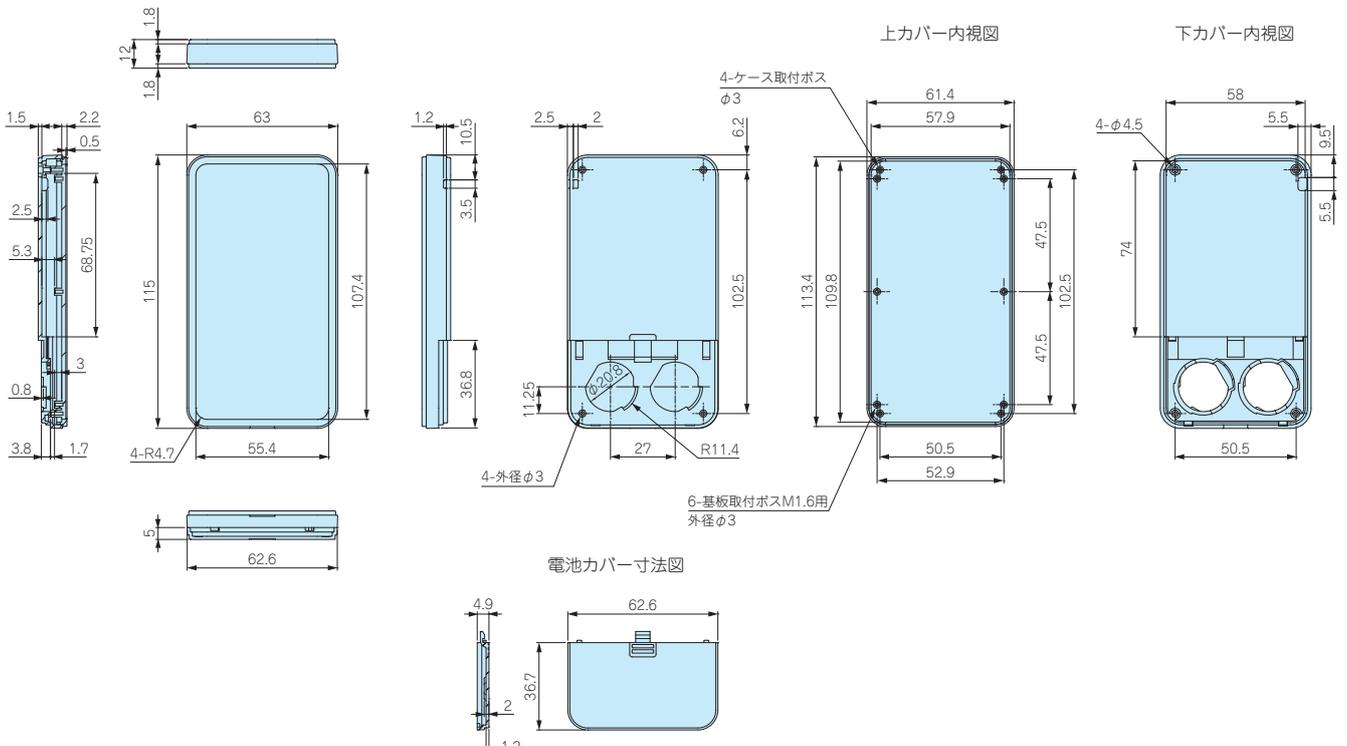

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

シリコンカバー仕様



■ CSシリーズ用シリコンカバーです。前面開口なしと開口ありの2タイプ、6色からお選びいただけます。

■ お客様指定色は1000個から作製可能です。指定色希望の場合はPANTONE®(パントン) カラーNo.をご連絡下さい。また、希望色のサンプルを送付いただき、近似色で作製する事も可能です。


色仕様

■ シリコンカバーは実物と写真で多少色が異なります。色確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

記号	P ピンク	Y イエロー	G グリーン	C シャンブルー	L ライトグレー	B ブラック
色						

■ 下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

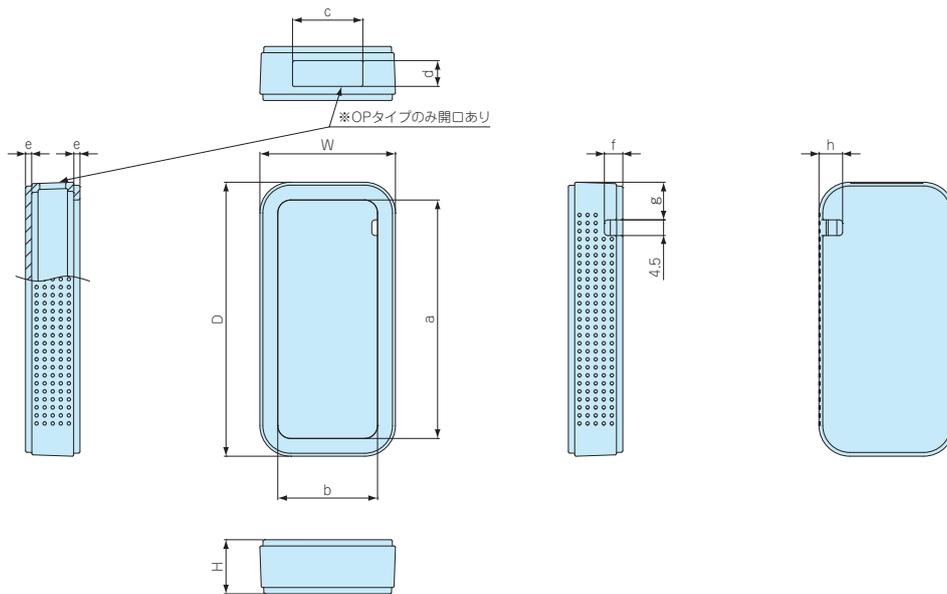

構成内容

名称	材質	色
シリコンカバー	シリコンゴム	ピンク・イエロー・グリーン・シャンブルー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ CSSCシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	対応機種	自重 (g)	標準価格
CSSC 75-CL-□	38.6	15.5	78.6	68.4	28.4	—	—	1.75	5.25	10.8	6.7	CS 75	12	190
CSSC 75-OP-□	38.6	15.5	78.6	68.4	28.4	20	7.4	1.75	5.25	10.8	6.7	CS 75	12	190
CSSC 90-CL-□	48.6	15.5	93.6	82.4	37.4	—	—	1.75	5.25	10.8	6.7	CS 90	18	220
CSSC 90-OP-□	48.6	15.5	93.6	82.4	37.4	30	7.4	1.75	5.25	10.8	6.7	CS 90	17	220
CSSC115-CL-□	67.1	16	119.1	107.4	55.4	—	—	2	5.5	12.1	7	CS115	32	▲280
CSSC115-OP-□	67.1	16	119.1	107.4	55.4	45	7.4	2	5.5	12.1	7	CS115	31	▲280


▲は値上げした製品です。

CSPB SERIES

CS・CSSシリーズ用基板


1

プラスチックケース

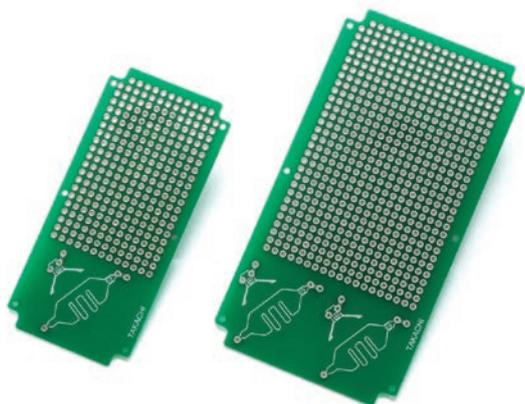

- CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
- 材質はガラスエポキシ (FR-4) で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
- CS・CSSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。

CS・CSSシリーズに付属している電池端子を差し込んでハンダ付けできます



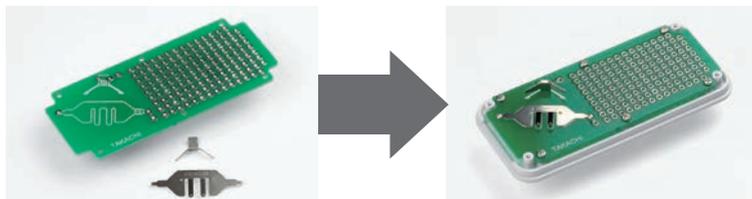


■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

CSPB-75

CSPB-90

CSPB-115

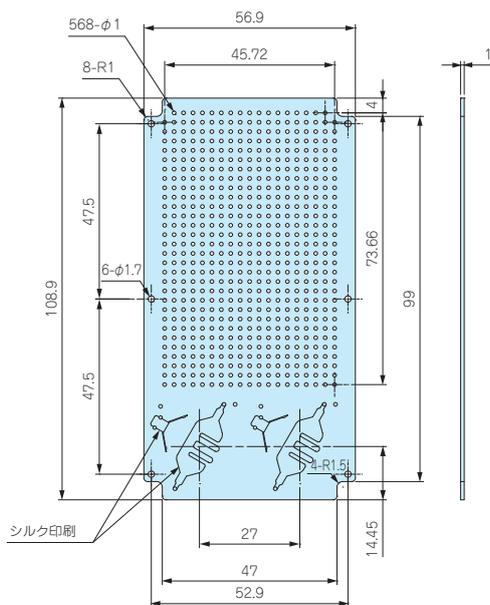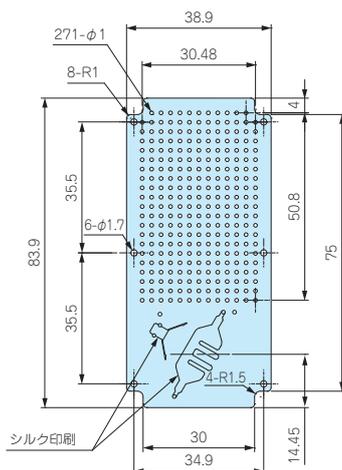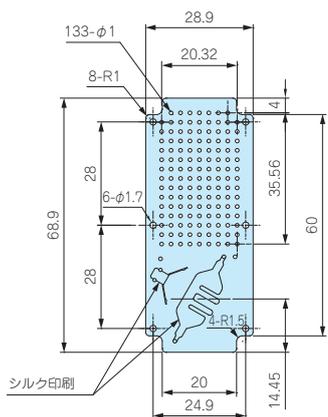

※ケース取付穴部(6-φ1.7)にはハンダ処理していません。


構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
基板	1	ガラスエポキシ (FR-4) t1.0	スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト
取付ビス (ナベタッピングM1.6×4)	6	鉄	三価クロメート

型番・標準価格

型番	適合ケース	標準価格
CSPB- 75	CS 75, CSS 75	320
CSPB- 90	CS 90, CSS 90	370
CSPB-115	CS115, CSS115	540

シルク印刷部詳細



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1

STPS SERIES

ストラップ

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

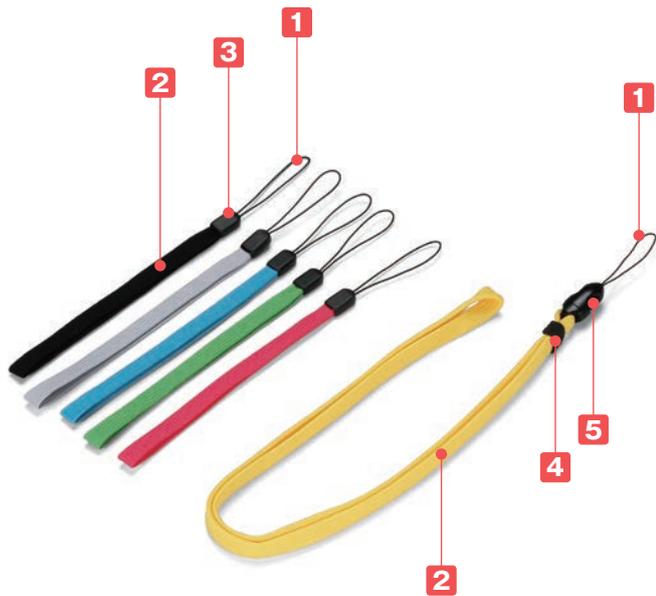

使用例

携帯タイプ

ネックタイプ



- CS、CSS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。
- 携帯ストラップとネックストラップの2タイプございます。
- それぞれ6色の中からお選び下さい。
- ネックストラップタイプは着脱パーツ付ですので、ストラップを首にかけてそのまま機器だけを取り付け、取り外しができます。

色仕様

記号	P ピンク	Y イエロー	G グリーン	C シアンブルー	L ライトグレー	B ブラック
色						



構成内容

No.	名称	材質	色
1	取付ひも	ポリエステル	ブラック
2	ストラップ	ポリエステル	ピンク・イエロー・グリーン・シアンブルー・ライトグレー・ブラック
3	キャップ (携帯タイプのみ)	ナイロン	ブラック
4	樹脂カバー (ネックタイプのみ)	エラストマ	ブラック
5	着脱パーツ (ネックタイプのみ)	ポリアセタール	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番						ストラップ 幅	ストラップ 長さ	標準価格
● ピンク(P)	● イエロー(Y)	● グリーン(G)	● シアンブルー(C)	● ライトグレー(L)	● ブラック(B)			
STPS-140P	STPS-140Y	STPS-140G	STPS-140C	STPS-140L	STPS-140B	8	140	350
STPS-450P	STPS-450Y	STPS-450G	STPS-450C	STPS-450L	STPS-450B	10	450	640

CST SERIES

CR2032用コイン電池端子

1

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- CR2032用のコイン電池端子です。
- マイナス端子側に『CR2032』と『- (マイナス)』の刻印があります。
- CS、CSSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

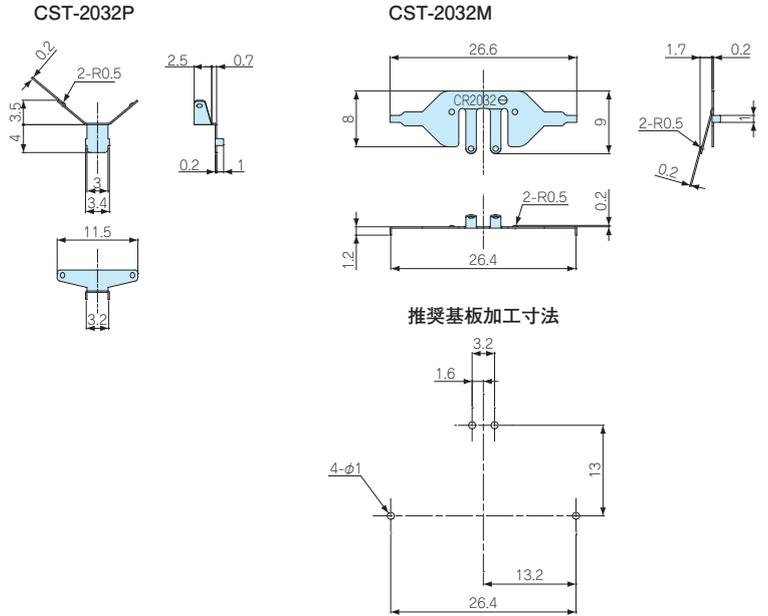

型番・標準価格

型番	適用電池	材質 / 表面処理	端子構造	入数	標準価格 / 袋
CST-2032P	CR2032	SUS304 / ニッケルメッキ	基板取付ピン×2	10 / 袋	310
CST-2032M	CR2032	SUS304 / ニッケルメッキ	基板取付ピン×2	10 / 袋	460


■ 実装時の端子向きは写真をご参照下さい。

CSGS-2032

逆挿し防止ガイドシール



- 電池を正しく挿入するためのガイドシールです。
- CS、CSSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。



型番・標準価格

型番	材質	シール厚	適合ケース	入数	標準価格 / 袋
CSGS-2032	エポ+PP	0.08	CS・CSSシリーズ	10 / 袋	140


EM SERIES

固定用タッピングビス



1

プラスチックケース



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理：鉄 / 三価クロメート

型番	M	L	適応機種	入数	標準価格 / 袋
EM-1.6	1.6	4	WC・CSS・CS PS (M1.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	310
EM-2	2	5	PS・TW・TWN・TWF・WP (M2ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3	2.3	6	WH・LC・LCT・LCS・LCE・PFE WSC (カバー側ボスのみ) PF・PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW・TWN・TWF (M2.3ボスサイズのみ) WP (M2.3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
NEW EM-2.3-8	2.3	8	WSC (ベース側ボスのみ)	50 / 袋	250
EM-2.6	2.6	6	PF・PFF・WP (M2.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3	3	5	SU・SS・SS-N・PR・OP・SY・SYH・PC・GHA・LM DPCP	50 / 袋	250
EM-3-6	3	6	TWS・TW・TWN・TWF (M3ボスサイズのみ) GA (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250

型番目次/
Photo
INDEX


プラスチック
ケース

MR SERIES


ヘキサロビュラタッピングビス




皿タッピングビス



ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)



ヘッド形状(ピンなし)



*注：MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- 樹脂用のタッピングネジです。

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格 / 袋
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-10S *	2.6	10	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5・5-3-5	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T8	皿	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-7・5-3-7・5-4-7・8-2-8・8-4-8 TWF4-2-5・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・5-3-9	20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3・145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V 135・135H-F4・M2・M3・9V 145・145H-F6・M2・M4 165・165H-M4	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11 TWF7-2-11・7-4-11・7-5-11・8-2-8・8-4-8 LCT/LCS/LC115-N・F2・F3・145S-N・F6 LCE115-N	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V 135・135H-N・F4・M2・M3・9V 145・145H-N・F6・M2・M4 165・165H-N・M4 LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR3 -14S *	3	14	T10	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW・TWN・TWF (M3サイズ)	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿	鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	240

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内