

■ 0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**～**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

NPF - -

W **H** **板厚** **取付穴** **コーナーR**

価格算出方法

パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費

P 9-109~110をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

NPF - -


+ + =

パネル標準価格 取付穴加工費 コーナーR加工費 合計金額

お引き合いはP 9-111~112のフォーマットをご利用下さい。

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。

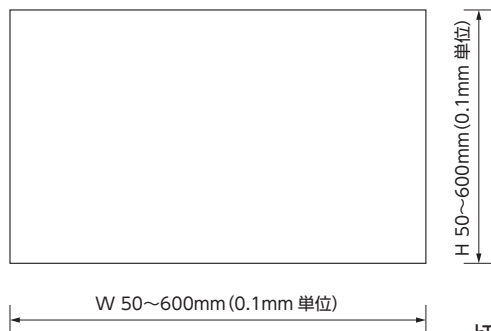


切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。

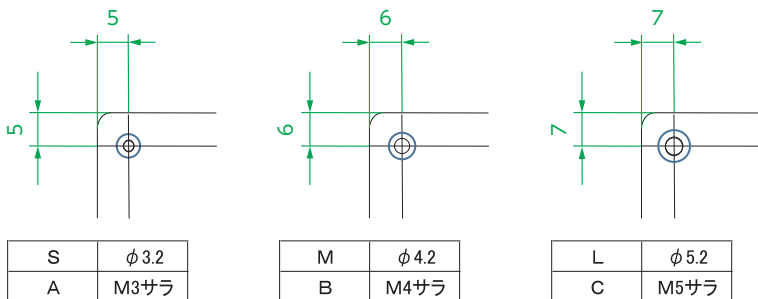

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

2 板厚選定

6種類の中からお選び下さい。

記号	05	10	15	20	25	30
板厚	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

記号	サイズ	金額 (四隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円
C	M5サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。
M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。


記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652

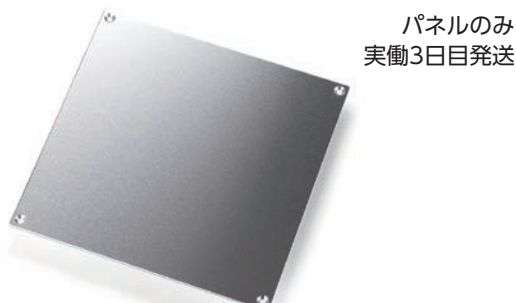

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

パネルのみ標準価格表

標準価格は1枚～3枚までの単価です。
 4枚からは別途お見積り致します。
 4枚以上は数量が増えるごとに単価が下がります
 お引き合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

フリーサイズケース

NPF 板厚0.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	500	520	530	610	630	800	840	1,050	1,090	1,100	1,130
100.1～150	520	590	630	670	700	900	920	1,160	1,200	1,240	1,260
150.1～200	530	630	680	730	780	970	1,010	1,260	1,320	1,370	1,420
200.1～250	610	670	730	930	990	1,050	1,120	1,370	1,430	1,490	1,550
250.1～300	630	700	780	990	1,050	1,130	1,200	1,490	1,550	1,620	1,700
300.1～350	800	900	970	1,050	1,130	1,430	1,500	1,590	1,660	1,760	1,830
350.1～400	840	920	1,010	1,120	1,200	1,500	1,590	1,700	1,780	1,880	1,980
400.1～450	1,050	1,160	1,260	1,370	1,490	1,590	1,700	2,080	2,180	2,290	2,400
450.1～500	1,090	1,200	1,320	1,430	1,550	1,660	1,780	2,180	2,300	2,420	2,540
500.1～550	1,100	1,240	1,370	1,490	1,620	1,760	1,880	2,290	2,420	2,540	2,680
550.1～600	1,130	1,260	1,420	1,550	1,700	1,830	1,980	2,400	2,540	2,680	2,810

NPF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	520	570	590	680	710	910	960	1,190	1,240	1,260	1,310
100.1～150	570	670	710	780	840	1,040	1,100	1,370	1,420	1,480	1,530
150.1～200	590	710	800	870	960	1,180	1,250	1,530	1,600	1,680	1,770
200.1～250	680	780	870	1,120	1,200	1,310	1,390	1,710	1,790	1,890	1,990
250.1～300	710	840	960	1,200	1,320	1,440	1,560	1,880	1,990	2,110	2,220
300.1～350	910	1,040	1,180	1,310	1,440	1,780	1,920	2,050	2,180	2,320	2,450
350.1～400	960	1,100	1,250	1,390	1,560	1,920	2,070	2,220	2,380	2,530	2,680
400.1～450	1,190	1,370	1,530	1,710	1,880	2,050	2,220	2,680	2,840	3,020	3,190
450.1～500	1,240	1,420	1,600	1,790	1,990	2,180	2,380	2,840	3,030	3,220	3,420
500.1～550	1,260	1,480	1,680	1,890	2,110	2,320	2,530	3,020	3,220	3,430	3,650
550.1～600	1,310	1,530	1,770	1,990	2,220	2,450	2,680	3,190	3,420	3,650	3,880

NPF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	550	610	650	760	800	1,010	1,050	1,320	1,380	1,430	1,490
100.1～150	610	730	800	900	970	1,190	1,270	1,560	1,640	1,720	1,790
150.1～200	650	800	910	1,030	1,130	1,380	1,490	1,790	1,900	2,010	2,110
200.1～250	760	900	1,030	1,300	1,430	1,560	1,700	2,040	2,170	2,300	2,440
250.1～300	800	970	1,130	1,430	1,590	1,760	1,900	2,280	2,440	2,580	2,750
300.1～350	1,010	1,190	1,380	1,560	1,760	2,140	2,320	2,510	2,690	2,880	3,070
350.1～400	1,050	1,270	1,490	1,700	1,900	2,320	2,540	2,750	2,960	3,160	3,390
400.1～450	1,320	1,560	1,790	2,040	2,280	2,510	2,750	3,270	3,500	3,750	3,990
450.1～500	1,380	1,640	1,900	2,170	2,440	2,690	2,960	3,500	3,780	4,020	4,300
500.1～550	1,430	1,720	2,010	2,300	2,580	2,880	3,160	3,750	4,020	4,330	4,630
550.1～600	1,490	1,790	2,110	2,440	2,750	3,070	3,390	3,990	4,300	4,630	4,930

NPF 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	650	710	840	900	1,120	1,180	1,450	1,520	1,590	1,650
100.1～150	650	790	900	990	1,100	1,360	1,440	1,760	1,860	1,960	2,070
150.1～200	710	900	1,030	1,160	1,300	1,590	1,720	2,070	2,190	2,340	2,470
200.1～250	840	990	1,160	1,490	1,650	1,820	1,990	2,360	2,530	2,700	2,870
250.1～300	900	1,100	1,300	1,650	1,860	2,050	2,270	2,680	2,870	3,080	3,270
300.1～350	1,120	1,360	1,590	1,820	2,050	2,500	2,740	2,970	3,210	3,450	3,680
350.1～400	1,180	1,440	1,720	1,990	2,270	2,740	3,010	3,270	3,550	3,820	4,090
400.1～450	1,450	1,760	2,070	2,360	2,680	2,970	3,270	3,870	4,170	4,470	4,770
450.1～500	1,520	1,860	2,190	2,530	2,870	3,210	3,550	4,170	4,510	4,850	5,170
500.1～550	1,590	1,960	2,340	2,700	3,080	3,450	3,820	4,470	4,850	5,220	5,580
550.1～600	1,650	2,070	2,470	2,870	3,270	3,680	4,090	4,770	5,170	5,580	5,990

NPF 板厚2.5

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	610	700	790	910	990	1,220	1,310	1,600	1,680	1,770	1,860
100.1~150	700	860	990	1,120	1,250	1,520	1,650	1,980	2,100	2,230	2,350
150.1~200	790	990	1,160	1,320	1,500	1,820	1,980	2,350	2,530	2,690	2,860
200.1~250	910	1,120	1,320	1,680	1,890	2,100	2,320	2,740	2,940	3,150	3,360
250.1~300	990	1,250	1,500	1,890	2,140	2,400	2,640	3,100	3,360	3,610	3,870
300.1~350	1,220	1,520	1,820	2,100	2,400	2,900	3,200	3,480	3,780	4,070	4,350
350.1~400	1,310	1,650	1,980	2,320	2,640	3,200	3,530	3,870	4,190	4,530	4,860
400.1~450	1,600	1,980	2,350	2,740	3,100	3,480	3,870	4,520	4,900	5,260	5,650
450.1~500	1,680	2,100	2,530	2,940	3,360	3,780	4,190	4,900	5,310	5,720	6,160
500.1~550	1,770	2,230	2,690	3,150	3,610	4,070	4,530	5,260	5,720	6,180	6,640
550.1~600	1,860	2,350	2,860	3,360	3,870	4,350	4,860	5,650	6,160	6,640	7,150

NPF 板厚3.0

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	640	740	850	980	1,090	1,330	1,440	1,730	1,840	1,950	2,040
100.1~150	740	930	1,090	1,240	1,380	1,680	1,830	2,180	2,340	2,480	2,630
150.1~200	850	1,090	1,300	1,490	1,680	2,040	2,230	2,630	2,840	3,030	3,250
200.1~250	980	1,240	1,490	1,890	2,120	2,380	2,630	3,090	3,330	3,590	3,840
250.1~300	1,090	1,380	1,680	2,120	2,420	2,740	3,030	3,540	3,840	4,130	4,430
300.1~350	1,330	1,680	2,040	2,380	2,740	3,280	3,620	3,990	4,330	4,680	5,030
350.1~400	1,440	1,830	2,230	2,630	3,030	3,620	4,020	4,430	4,840	5,240	5,620
400.1~450	1,730	2,180	2,630	3,090	3,540	3,990	4,430	5,160	5,610	6,050	6,500
450.1~500	1,840	2,340	2,840	3,330	3,840	4,330	4,840	5,610	6,110	6,600	7,100
500.1~550	1,950	2,480	3,030	3,590	4,130	4,680	5,240	6,050	6,600	7,150	7,710
550.1~600	2,040	2,630	3,250	3,840	4,430	5,030	5,620	6,500	7,100	7,710	8,300

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け・スタッド溶接

