


10 OS SERIES アルミラックケース

天・底板アルミ製

ラックケース / サブラック



立体組立図

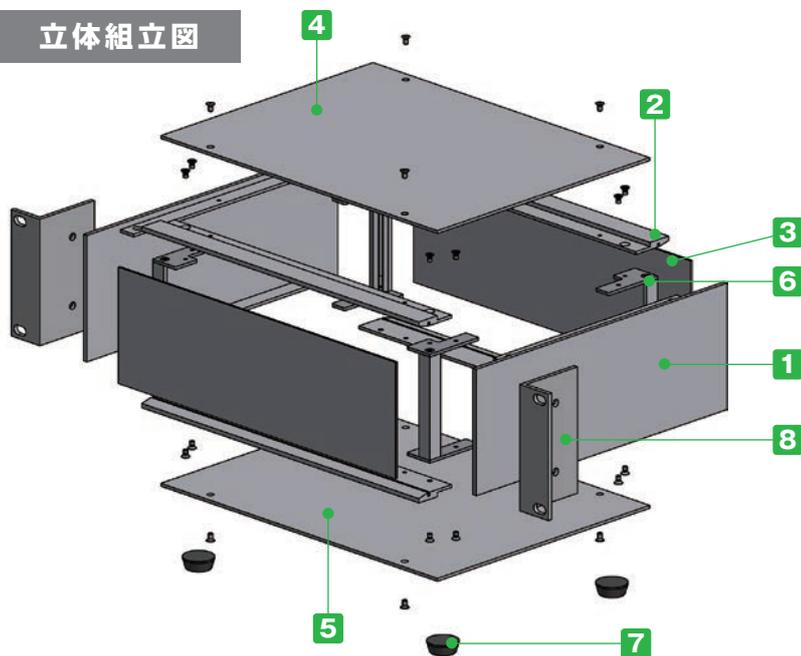

- 全面アルミのラック収納サイズでマウントブラケットを取付けることによりラックユニットケースとなります。
- 高さはJISタイプ6サイズ、EIAタイプ5サイズ、奥行各4サイズ計44サイズからご選択可能です。
- 組立式ですのでパネル、側板、天板の加工が簡単です。
- マウントブラケットは別売となります。取付の際は側板に穴加工が必要です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303, 304)	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	アルミ板 A1050P t1.5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天板	1	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	底板	1	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
6	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネル・天底板 片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL=ヘアライン処理

オプション部品 (別売)



8マウントブラケット
Mシリーズ
P10-25



シャーシ
ACシリーズ
P10-26



天底板用ヘキサロピュラビス
MR3-5Z
P13-46



カードガイドレール
P13-5~6

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス




アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外觀寸法図

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

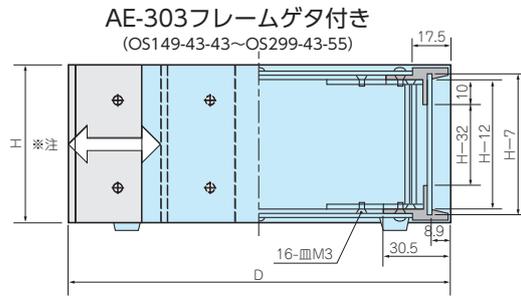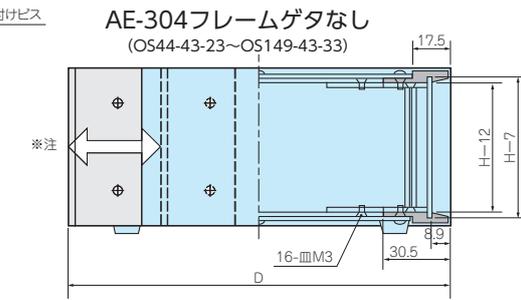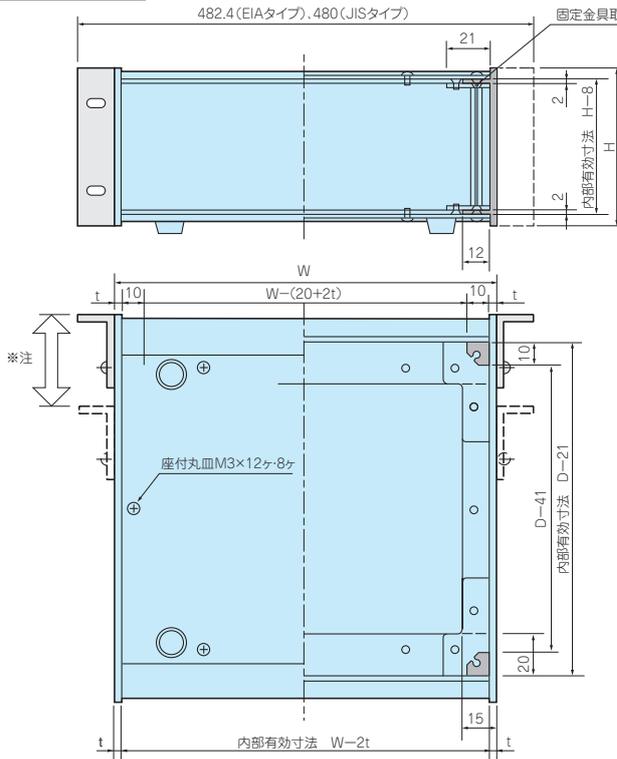

■ シャーシ取付時の高さ有効寸法は、H-29となります。
 ■ JIS規格のH=249・299の幅は481mmになります。
 ■ マウントブラケットの詳細寸法はカタログP10-25を参照下さい。
 ※注 マウントブラケット取付時は側板に穴加工して任意の位置に固定して下さい。

色仕様

● SS		● BX		● BS		● BB	
パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー	パネル	ブラック
側板・フレーム	シルバー	側板・フレーム	ブラック	側板・フレーム	ブラック	側板・フレーム	ブラック
天・底板	シルバー	天・底板	シルバー	天・底板	ブラック	天・底板	ブラック

■ OSシリーズのご注文の際は必ず末尾□にSS、BX、BS、BBの色記号をつけて下さい。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 44-43-23□	44	430	230	1.8	▲11,210	▲12,700
44-43-33□	44	430	330	2.4	▲12,590	▲14,540
44-43-43□	44	430	430	3.0	▲14,530	▲16,990
44-43-55□	44	430	550	3.7	▲18,000	▲21,290
88-43-23□	88	430	230	2.2	▲11,730	▲13,500
88-43-33□	88	430	330	2.8	▲13,780	▲16,050
88-43-43□	88	430	430	3.5	▲16,130	▲18,830
88-43-55□	88	430	550	4.2	▲19,890	▲23,450
133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲13,550	▲15,670
133-43-33□	132.5	430	330	3.2	▲15,730	▲18,360
133-43-43□	132.5	430	430	3.9	▲18,290	▲21,430
133-43-55□	132.5	430	550	4.8	▲22,400	▲26,400
177-43-23□	177	430	230	3.0	▲15,330	▲17,850
177-43-33□	177	430	330	3.7	▲17,960	▲20,980
177-43-43□	177	430	430	4.5	▲20,830	▲24,410
177-43-55□	177	430	550	5.4	▲25,330	▲29,800
222-43-23□	221.5	430	230	3.3	▲16,520	▲19,380
222-43-33□	221.5	430	330	4.1	▲19,480	▲22,830
222-43-43□	221.5	430	430	5.0	▲22,570	▲26,490
222-43-55□	221.5	430	550	6.1	▲27,440	▲32,260

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 49-43-23□	49	430	230	1.9	▲10,480	▲11,950
49-43-33□	49	430	330	2.4	▲12,370	▲14,340
49-43-43□	49	430	430	3.0	▲14,290	▲16,790
49-43-55□	49	430	550	3.7	▲17,750	▲21,060
99-43-23□	99	430	230	2.3	▲12,120	▲13,970
99-43-33□	99	430	330	2.9	▲14,230	▲16,580
99-43-43□	99	430	430	3.6	▲16,570	▲19,380
99-43-55□	99	430	550	4.3	▲20,400	▲24,020
149-43-23□	149	430	230	2.7	▲13,850	▲16,050
149-43-33□	149	430	330	3.4	▲16,170	▲18,800
149-43-43□	149	430	430	4.2	▲18,820	▲22,030
149-43-55□	149	430	550	5.1	▲23,090	▲27,180
199-43-23□	199	430	230	3.1	▲15,420	▲17,960
199-43-33□	199	430	330	3.9	▲18,180	▲21,220
199-43-43□	199	430	430	4.8	▲21,160	▲24,780
199-43-55□	199	430	550	5.7	▲25,790	▲30,310
249-43-23□	249	431	230	3.6	▲17,150	▲20,000
249-43-33□	249	431	330	4.6	▲20,510	▲23,690
249-43-43□	249	431	430	5.5	▲23,750	▲27,550
249-43-55□	249	431	550	6.6	▲28,870	▲33,740
299-43-23□	299	431	230	4.1	22,070	▲22,930
299-43-33□	299	431	330	5.1	25,200	▲26,670
299-43-43□	299	431	430	6.2	28,690	▲31,440
299-43-55□	299	431	550	7.5	33,580	38,240

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/ 機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

M SERIES

EIAラックマウントブラケット

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

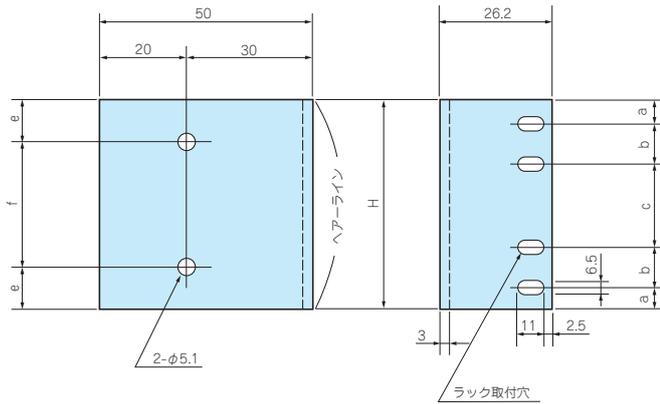

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格


型番	型番		H	a	b	c	e	f	ラック取付穴	入数	標準価格S / 袋	標準価格B / 袋
	● シルバー	● ブラック										
プラスチックケース	M- 44S	M- 44B	44	6.1	—	31.8	14	16	2	2 / 袋	660	710
	M- 88S	M- 88B	88	5.9	—	76.2	20	48	2	2 / 袋	840	930
キャリングケース	M-133S	M-133B	132.5	37.7	—	57.1	37.7	57.1	2	2 / 袋	1,040	1,160
	M-177S	M-177B	177	37.7	—	101.6	37.7	101.6	2	2 / 袋	▲1,320	▲1,460
	M-222S	M-222B	221.5	37.75	—	146	37.75	146	2	2 / 袋	▲1,650	▲1,820
防水・防塵樹脂ボックス	M-266S	M-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4	2 / 袋	▲2,100	▲2,220

▲は値上げした製品です。

M SERIES

JISラックマウントブラケット

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

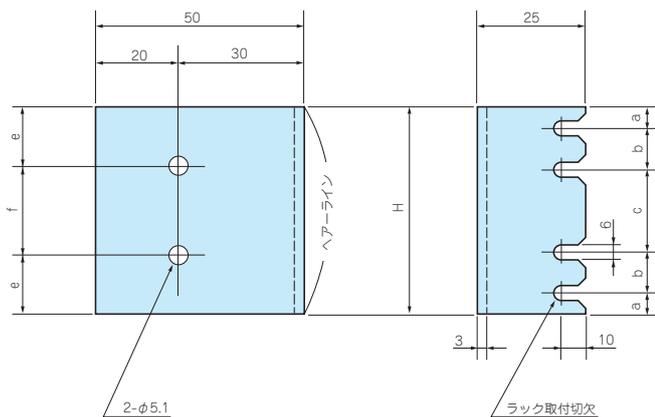

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番	型番		H	a	b	c	e	f	切欠	入数	標準価格S / 袋	標準価格B / 袋
	● シルバー	● ブラック										
アルミフレーム/ヒートシンクケース	M- 49S	M- 49B	49	24.5	—	—	14.5	20	1	2 / 袋	650	680
アルミサッシケース	M- 99S	M- 99B	99	24.5	—	50	24.5	50	2	2 / 袋	850	960
メタルケース	M-149S	M-149B	149	24.5	—	100	24.5	100	2	2 / 袋	▲1,100	▲1,220
フリーサイズケース/フリーサイズパネル	M-199S	M-199B	199	24.5	50	50	24.5	150	4	2 / 袋	▲1,430	▲1,560
	M-249S	M-249B	249	24.5	50	100	24.5	200	4	2 / 袋	▲1,770	▲1,950
ラックケース / サブラック	M-299S	M-299B	299	24.5	50	150	49.5	200	4	2 / 袋	▲2,190	▲2,320

▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

AC SERIES

ER・ERH・JR・JRH・SL・OS・PSL用アルミシャーシ

■各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

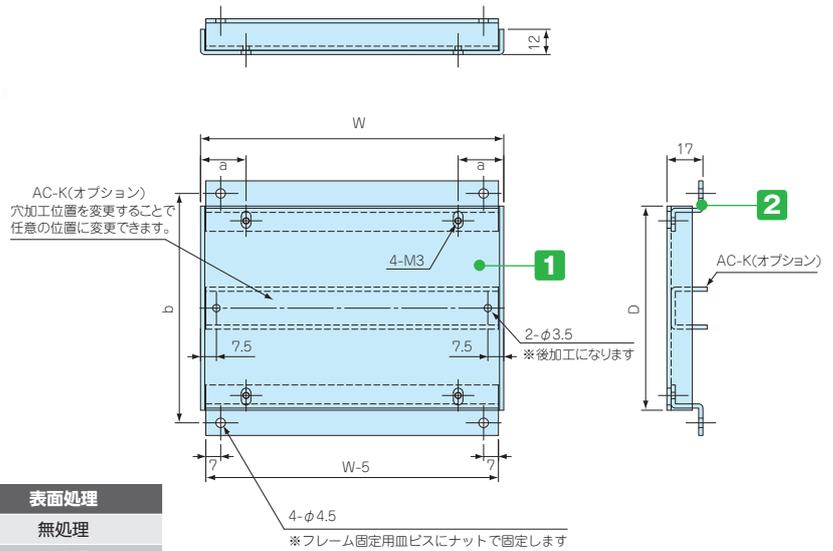

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーシ取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：皿M3×10三価クロメート×5
 バインドM3×6ニッケル×5
 M3用平ワッシャーニッケル×5
 M3用ナット三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	SL・OS・PSLケース幅×奥行	JR・JRHケース幅×奥行	ER・ERHケース幅×奥行	自重 (g)	標準価格
					W×D	W×D	W×D		
AC16-43	143	367	21.5	379	—	480×160	482.6×160	370	▲2,050
20-43	183	367	24.5	379	—	480×200	482.6×200	460	▲2,380
26-43	243	367	31.5	379	—	480×260	482.6×260	610	▲2,800
32-43	303	367	39.5	379	—	480×320	482.6×320	740	3,070
37-43	353	367	46.5	379	—	480×370	482.6×370	860	▲3,730
43-23	413	167	54.5	179	430×230	—	—	540	▲2,740
43-33	413	267	54.5	279	430×330	—	—	770	▲3,300
43-43	413	367	54.5	379	430×430	480×430	482.6×430	990	3,890
43-55	413	487	54.5	499	430×550	—	—	1,280	4,730
50-43	483	367	64.5	379	—	480×500	482.6×500	1,160	▲5,380


▲は値上げした製品です。

AC-K SERIES

シャーシ補強金具

- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。
 (実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)
- シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

■外観写真は、P7-56をご覧ください。

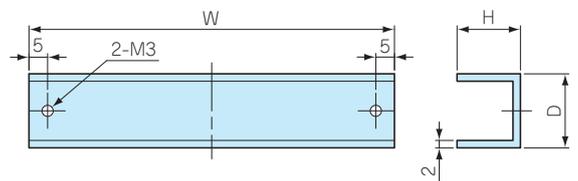

構成内容

名称	個数	材質	表面処理
シャーシ補強金具	1	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：バインドM3×8ニッケル×2
 M3平ワッシャーニッケル×2


型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	t	対応シャーシ	標準価格
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	850
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-43	890







■ φ4の穴を開けるだけで、板金シャーシに取付可能なガイドレールです。


KL-N143

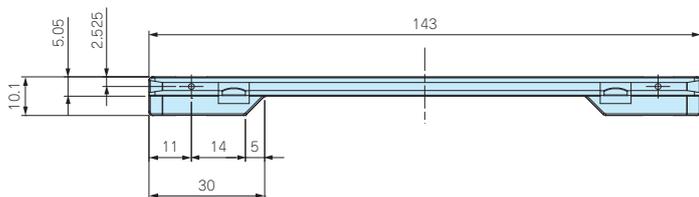




プリント基板
適用範囲1.6~2.0

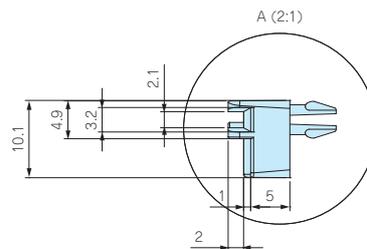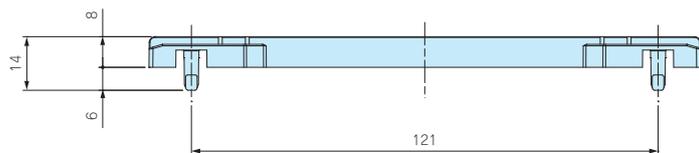

KL-N203

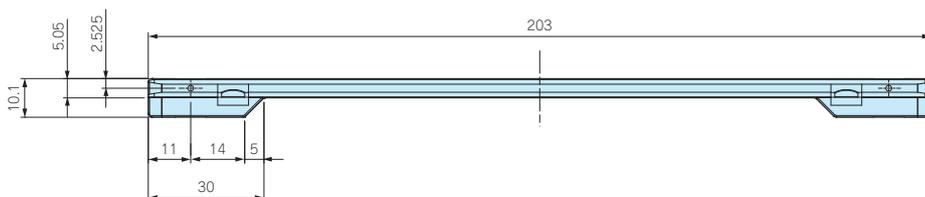

プリント基板
適用範囲1.6~2.0

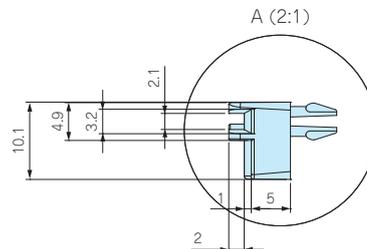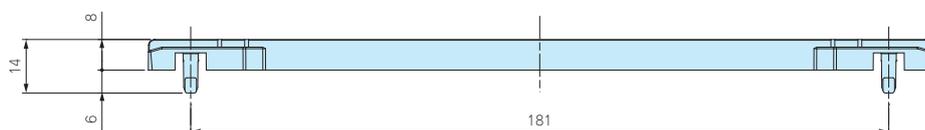

型番・標準価格

■ 推奨取付部 板厚t2.0、穴径φ4

型番	基板奥行	材質	色/表面処理	入数	標準価格/袋
KL-N143	160	ノリル (UL94V-0 主成分)	ブラック	20 / 袋	1,110
KL-N203	220	ノリル (UL94V-0 主成分)	ブラック	20 / 袋	1,320