


RPG SERIES

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ




IP67

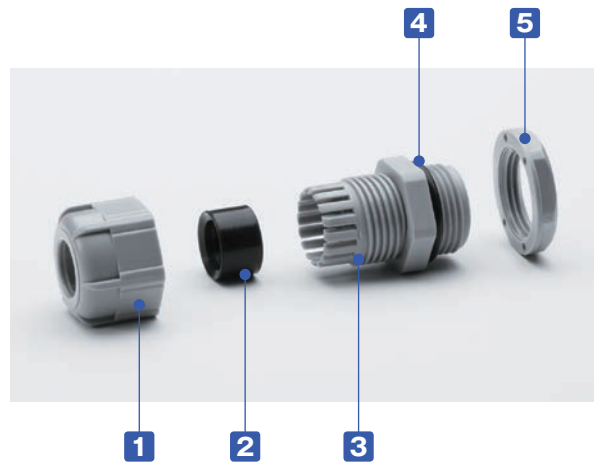

- ネジ部がPGネジ規格の汎用ケーブルグランドです。
- 耐油性の高いNBRゴムを使用しています。
- IP67の防水性かつ、大幅な低価格となっています。

外觀寸法図

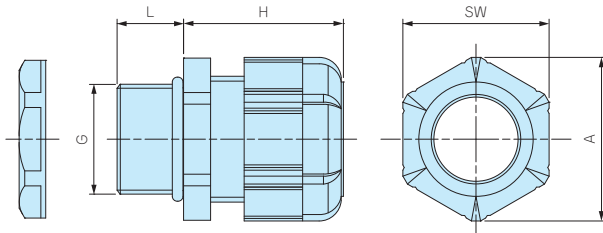

■ 詳細寸法・CADデータは、ホームページをご覧ください。

構成内容

■ PA = ポリアミドの略称

| No. | 名称 | 材質 |
|-----|--------|----------------|
| 1 | キャップ | PA66 (UL94V-2) |
| 2 | ゴムブッシュ | NBR |
| 3 | コネクタ本体 | PA66 (UL94V-2) |
| 4 | O-リング | NBR |
| 5 | ナット | PA66 (UL94V-2) |

テクニカルデータ

保護等級：IP67相当
使用温度範囲：-20℃～+80℃

型番・寸法・標準価格

| 型番 | | G | | | 適合ケーブル径 | | L | H 最大 | SW | A | 入数 | 標準価格 / 袋 |
|-------------|-------------|--------|------|-------|---------|----|----|---------|------|------|-------|----------|
| ● ブラック(B) | ● グレー(G) | ネジ規格 | ネジ外径 | 取付穴径 | 最小 | 最大 | | | | | | |
| RPG7-7B | RPG7-7G | PG7 | 12.5 | φ12.7 | 3 | 7 | 9 | 20.5 | 16 | 17.7 | 1 / 袋 | 100 |
| RPG9-8B | RPG9-8G | PG9 | 15.2 | φ15.4 | 4 | 8 | 9 | 23.5 | 19 | 21 | 1 / 袋 | 110 |
| RPG11-10B | RPG11-10G | PG11 | 18.6 | φ18.8 | 5 | 10 | 9 | 26 | 22 | 24 | 1 / 袋 | 120 |
| RPG13.5-11B | RPG13.5-11G | PG13.5 | 20.4 | φ20.6 | 6 | 11 | 10 | 29 | 24 | 26.4 | 1 / 袋 | 160 |
| RPG16-14B | RPG16-14G | PG16 | 22.5 | φ22.7 | 8 | 14 | 10 | 30 | 26.7 | 29.5 | 1 / 袋 | 190 |
| RPG21-18B | RPG21-18G | PG21 | 28.3 | φ28.5 | 13 | 18 | 12 | 35 | 33 | 36.5 | 1 / 袋 | 260 |
| RPG29-25B | RPG29-25G | PG29 | 37 | φ37.2 | 18 | 25 | 12 | 41.5 | 42 | 46.5 | 1 / 袋 | 450 |

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

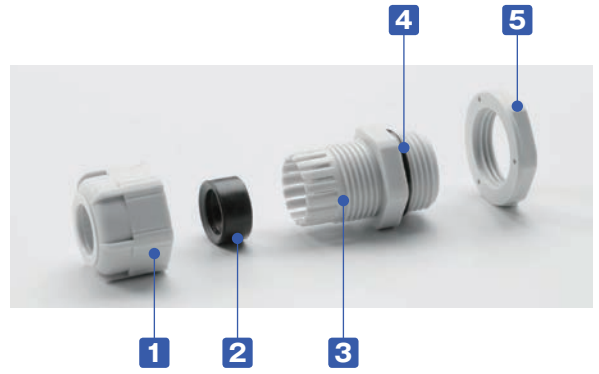


- ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。
- ネジサイズM8～M63、対応ケーブル外径はφ1mm～φ44mmまでの幅広いラインナップ。
- 耐油性の高いNBRゴムを使用しています。
- IP67の防水性かつ、大幅な低価格となっています。

構成内容

■ PA = ポリアミドの略称

| No. | 名称 | 材質 |
|-----|--------|----------------|
| 1 | キャップ | PA66 (UL94V-2) |
| 2 | ゴムブッシュ | NBR |
| 3 | コネクタ本体 | PA66 (UL94V-2) |
| 4 | O-リング | NBR |
| 5 | ナット | PA66 (UL94V-2) |

外観寸法図

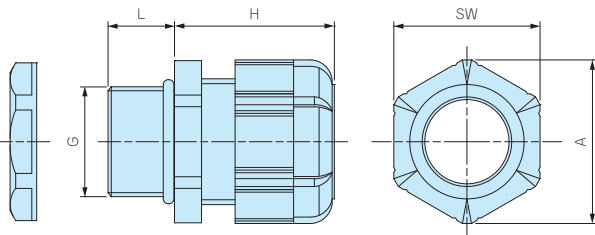

| テクニカルデータ | |
|----------|-----------|
| 保護等級: | IP67相当 |
| 使用温度範囲: | -20℃～+80℃ |

- 詳細寸法・CADデータは、ホームページをご覧ください。
- RM-8S-2.5, 8S-4, 10S-6にはナットが付属していません。取付けの際は、相手側にネジ穴加工をして取付下さい。

型番・寸法・標準価格

| | 型番 | | G | | 適合ケーブル径 | | L | H 最大 | SW | A | 入数 | 標準価格 / 袋 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|-----|------|---------|------|------|---------|----------|
| | ● ブラック(B) | ● ライトグレー(S) | ネジ規格 | 取付穴径 | 最小 | 最大 | | | | | | |
| アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース | RM8S-2.5B | RM8S-2.5S | M8×1.25 | ナット無 | 1 | 2.5 | 7.5 | 19.5 | 11.8 | 13.5 | 1 / 袋 | 90 |
| | RM8L-2.5B | RM8L-2.5S | M8×1.25 | φ8.2 | 1 | 2.5 | 13 | 19.5 | 11.8 | 13.5 | 1 / 袋 | 100 |
| | RM8S-4B | RM8S-4S | M8×1.25 | ナット無 | 2.5 | 4 | 7.5 | 19.5 | 11.8 | 13.5 | 1 / 袋 | 90 |
| | RM8L-4B | RM8L-4S | M8×1.25 | φ8.2 | 2.5 | 4 | 13 | 19.5 | 11.8 | 13.5 | 1 / 袋 | 100 |
| アルミサッシ ケース | RM10S-6B | RM10S-6S | M10×1.5 | ナット無 | 3 | 6 | 8 | 20.5 | 13 | 14.4 | 1 / 袋 | 90 |
| | RM10L-6B | RM10L-6S | M10×1.5 | φ10.2 | 3 | 6 | 13 | 20.5 | 13 | 14.4 | 1 / 袋 | 100 |
| | RM12S-7B | RM12S-7S | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5 | 7 | 9 | 20.5 | 16 | 17.6 | 1 / 袋 | 90 |
| | RM12L-7B | RM12L-7S | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5 | 7 | 14.5 | 20.5 | 16 | 17.7 | 1 / 袋 | 100 |
| フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル | RM16S-8B | RM16S-8S | M16×1.5 | φ16.2 | 4 | 8 | 9 | 23.5 | 19 | 21 | 1 / 袋 | 100 |
| | RM16L-8B | RM16L-8S | M16×1.5 | φ16.2 | 4 | 8 | 15 | 24 | 19 | 21 | 1 / 袋 | 110 |
| | RM20S-12B | RM20S-12S | M20×1.5 | φ20.2 | 6 | 12 | 10 | 29 | 24 | 26.2 | 1 / 袋 | 110 |
| | RM20L-12B | RM20L-12S | M20×1.5 | φ20.2 | 6 | 12 | 15 | 28.5 | 24 | 26.2 | 1 / 袋 | 120 |
| ラックケース/ サブラック | RM25L-17B | RM25L-17S | M25×1.5 | φ25.2 | 11 | 17 | 15 | 35 | 33 | 36.2 | 1 / 袋 | 190 |
| | RM32L-21B | RM32L-21S | M32×1.5 | φ32.3 | 13 | 21 | 15 | 38 | 36 | 39.5 | 1 / 袋 | 260 |
| | RM40L-27B | RM40L-27S | M40×1.5 | φ40.3 | 18 | 27 | 18 | 43.5 | 45.7 | 50.5 | 1 / 袋 | 450 |
| 棚板/ ラックパネル | RM50L-38B | RM50L-38S | M50×1.5 | φ50.4 | 27 | 38 | 20 | 50.5 | 60 | 66.5 | 1 / 袋 | 800 |
| | RM63L-44B | RM63L-44S | M63×1.5 | φ63.4 | 37 | 44 | 20 | 53 | 68 | 75.5 | 1 / 袋 | 1,070 |
| | RM8L-2.5B-P | RM8L-2.5S-P | M8×1.25 | φ8.2 | 1 | 2.5 | 13 | 19.5 | 11.8 | 13.5 | 100 / 袋 | 6,840 |
| 電池ホルダー/ 電池ボックス | RM8L-4B-P | RM8L-4S-P | M8×1.25 | φ8.2 | 2.5 | 4 | 13 | 19.5 | 11.8 | 13.5 | 100 / 袋 | 6,840 |
| | RM10L-6B-P | RM10L-6S-P | M10×1.5 | φ10.2 | 3 | 6 | 13 | 20.5 | 13 | 14.4 | 100 / 袋 | 6,840 |
| | RM12S-7B-P | RM12S-7S-P | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5 | 7 | 9 | 20.5 | 16 | 17.6 | 100 / 袋 | 5,790 |
| アクセサリ /機構部品 | RM12L-7B-P | RM12L-7S-P | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5 | 7 | 14.5 | 20.5 | 16 | 17.7 | 100 / 袋 | 6,100 |
| | RM16S-8B-P | RM16S-8S-P | M16×1.5 | φ16.2 | 4 | 8 | 9 | 23.5 | 19 | 21 | 100 / 袋 | 6,840 |
| | RM16L-8B-P | RM16L-8S-P | M16×1.5 | φ16.2 | 4 | 8 | 15 | 24 | 19 | 21 | 100 / 袋 | 7,140 |
| カスタム製品 | RM20S-12B-P | RM20S-12S-P | M20×1.5 | φ20.2 | 6 | 12 | 10 | 29 | 24 | 26.2 | 100 / 袋 | 8,020 |
| | RM20L-12B-P | RM20L-12S-P | M20×1.5 | φ20.2 | 6 | 12 | 15 | 28.5 | 24 | 26.2 | 100 / 袋 | 8,330 |
| | RM25L-17B-P | RM25L-17S-P | M25×1.5 | φ25.2 | 11 | 17 | 15 | 35 | 33 | 36.2 | 100 / 袋 | 13,680 |

■ 数量の多い場合は、単価の安い100個パックでご購入下さい。