


テクニカルデータ

使用温度範囲 PP: -10°C~+60°C  
PE: -20°C~+50°C


■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

電池ホルダー / 電池ボックス


SN 1-2S 単1×2本

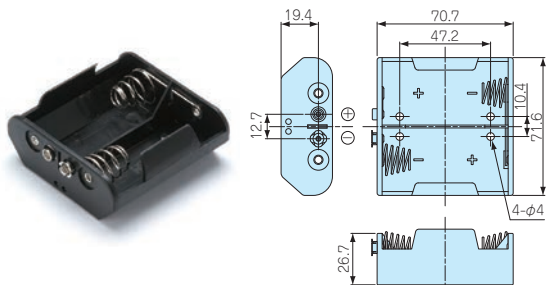


SN 1-4S 単1×4本

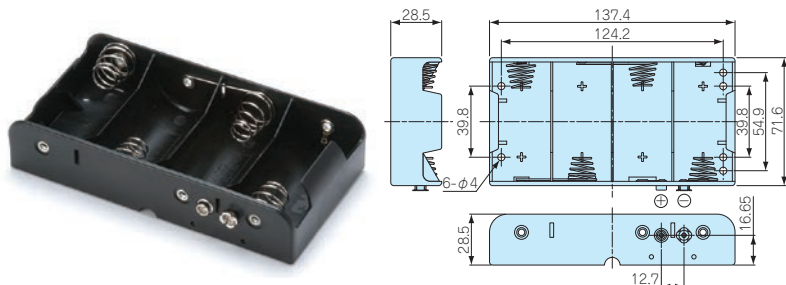


SN 2-2S 単2×2本

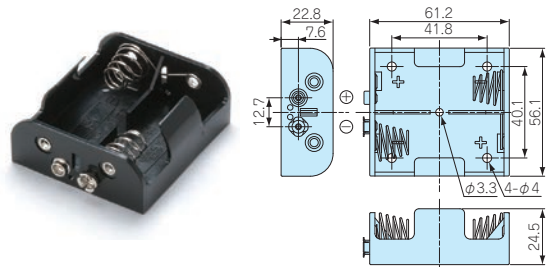


SN 2-4S 単2×4本

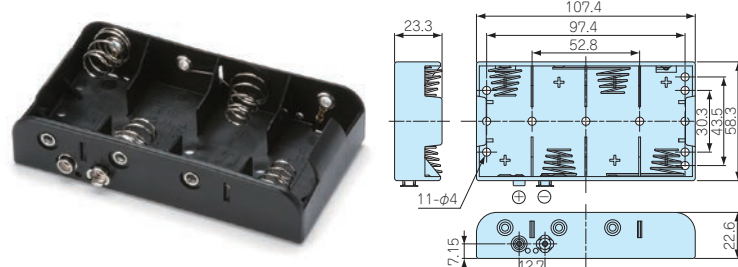


SN 3-2S 単3×2本

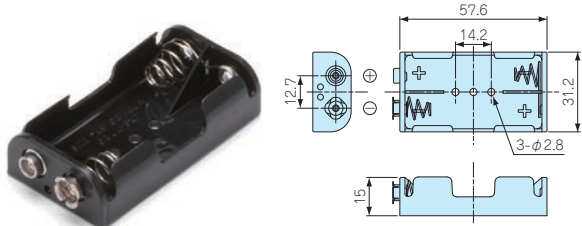

SN 3-3S ※注 単3×3本

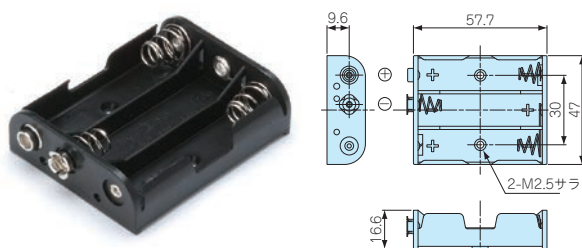

SN 3-4S ※注 単3×4本

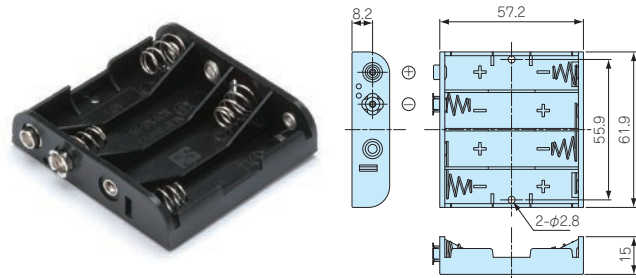

※注 SN3-3SとSN3-4Sの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

■ MP型電池スナップ (P12-37) と合わせてご利用下さい。



型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブル グランド

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング材質 / 表面処理	端子材質 / 表面処理
PP / PE	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
SN 1-2S	単1×2	PP	22.7	1 / 袋	▲220
SN 1-4S	単1×4	PP	43.6	1 / 袋	▲310
SN 2-2S	単2×2	PP	16.5	1 / 袋	▲220
SN 2-4S	単2×4	PP	26.0	1 / 袋	▲280
SN 3-2S	単3×2	PE	7.2	1 / 袋	▲120
SN 3-3S	単3×3	PP	9.6	1 / 袋	130
SN 3-4S	単3×4	PP	11.8	1 / 袋	▲180

▲は値上げした製品です。

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内


# 12 MP SERIES 電池スナップ

電池ホルダー／電池ボックス


- 圧着端子カシメ構造です。
- リード線の長さ変更については営業部までお問い合わせ下さい。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



MP-1SN

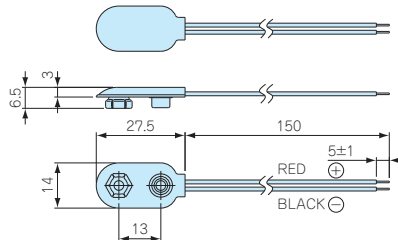


MP-1LN

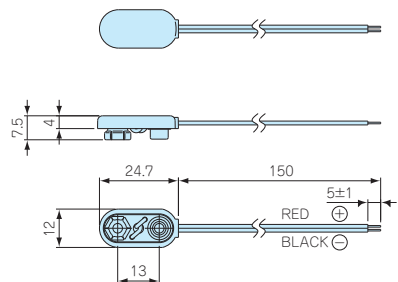

MP-TSN

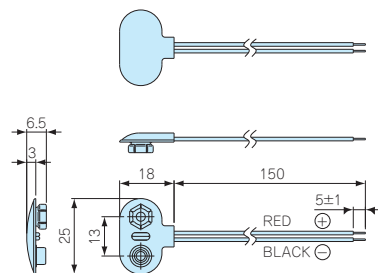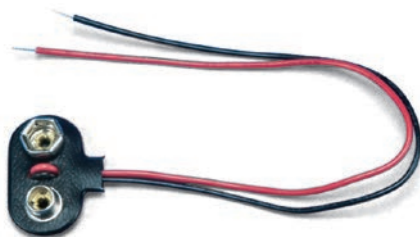

MP-TLN

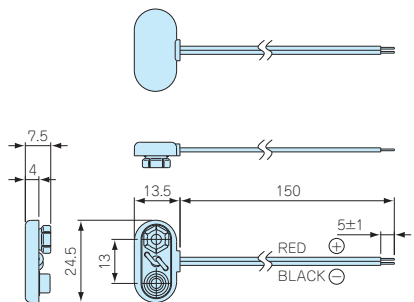

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

**構成内容**

線材	カバー材質	端子材質	端子表面処理
UL1007 AWG26 (L=150)	塩ビ / ABS	真ちゅう	ニッケルメッキ

**型番・標準価格**

型番	カバー材質	適用電池	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
MP-1SN	塩ビ	006P (9V) × 1	2.1	10 / 袋	350
MP-1LN	ABS	006P (9V) × 1	2.5	10 / 袋	400
MP-TSN	塩ビ	006P (9V) × 1	2.1	10 / 袋	400
MP-TLN	ABS	006P (9V) × 1	2.5	10 / 袋	420