

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド

型番目次／Photo INDEX

■ WGシリーズに取付可能な端子台です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	基台	1	PBT (UL94V-0)	ブラック
2	導電板	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
3	結線ビス (M4×10)	2×P個	鉄	三価クロメート
4	記号板	1	PET	ホワイト
5	カバー	1	ポリカーボネート (UL94V-0)	透明
—	取付ビス (バインドタッピング M4×10)	2	鉄	三価クロメート


性能

1. 定格 600V・35A
2. 絶縁抵抗 DC500V・1000MΩ以上
3. 耐電圧 AC2500V 1分
4. 上昇温度 30℃以下
5. 使用温度範囲 -40℃～+90℃
6. 保存温度範囲 -40℃～+90℃

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

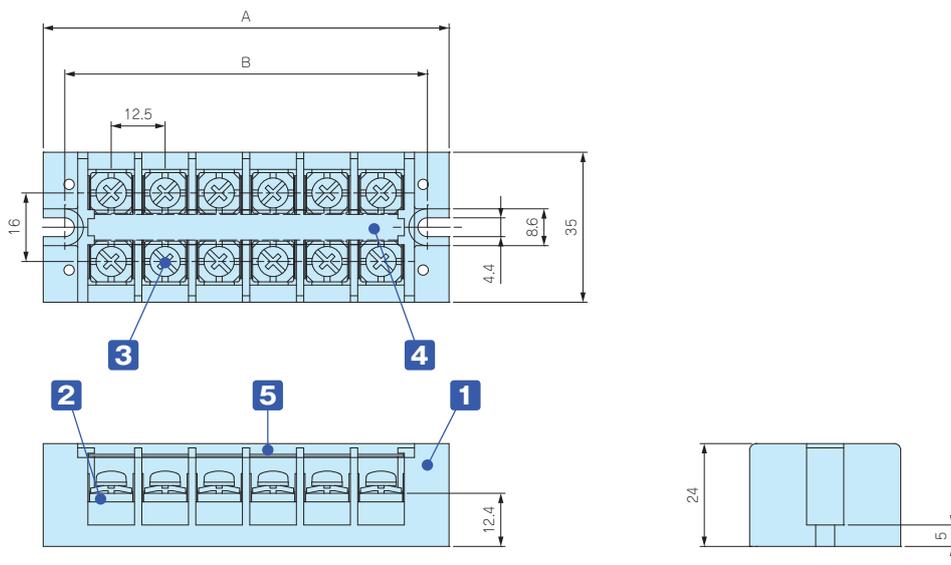

型番・寸法・標準価格

型番	P (端子極数)	A	B	WGシリーズ取付可能機種	標準価格 (税別)
WTB-240- 3P-FB	3	56.5	46.5	WG10-15-□ (W方向)	460
WTB-240- 6P-FB	6	94.0	84.0	WG15-16-□・WG15-21-□ (W方向)	790
WTB-240- 7P-FB	7	106.5	96.5	WG10-15-□・WG15-16-□ (D方向)	810
WTB-240-10P-FB	10	144.0	134.0	WG15-21-□ (D方向)	1,050

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品


カスタム製品

技術資料/各種ご案内


WTB中継用端子台 ボックス対応図

対応ボックス WG10-15-6・10-15-8

WTB-240-3P

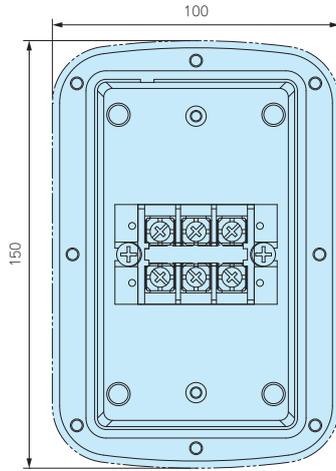


WTB-240-7P

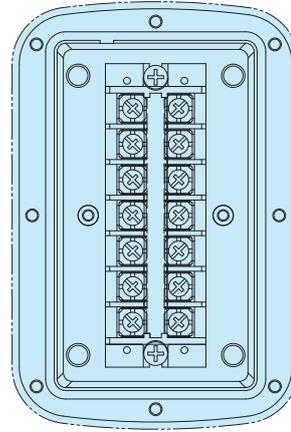


対応ボックス WG15-16-6・15-16-8

WTB-240-6P

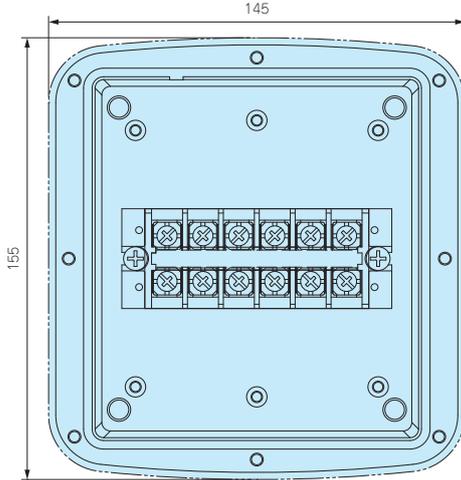


WTB-240-7P

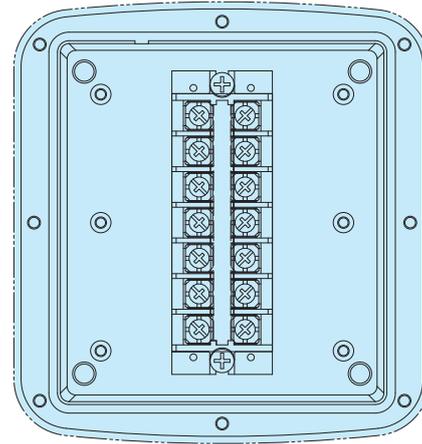


対応ボックス WG15-21-6・15-21-9

WTB-240-6P

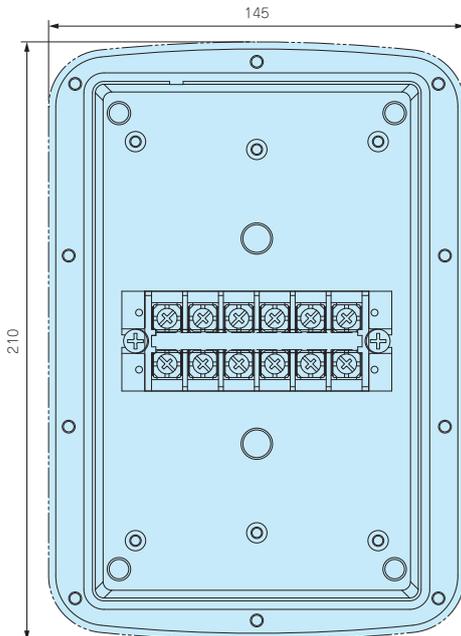

WTB-240-10P

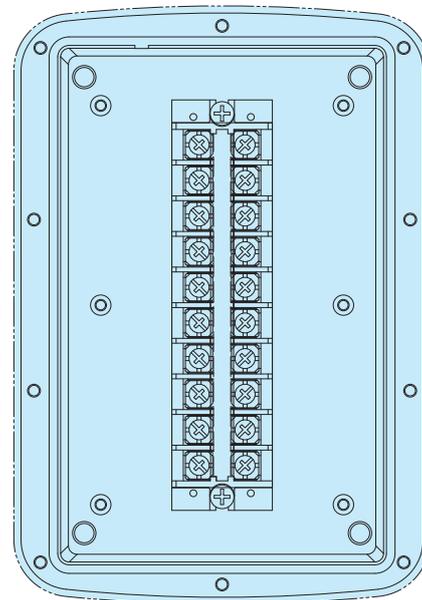

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内