



外視

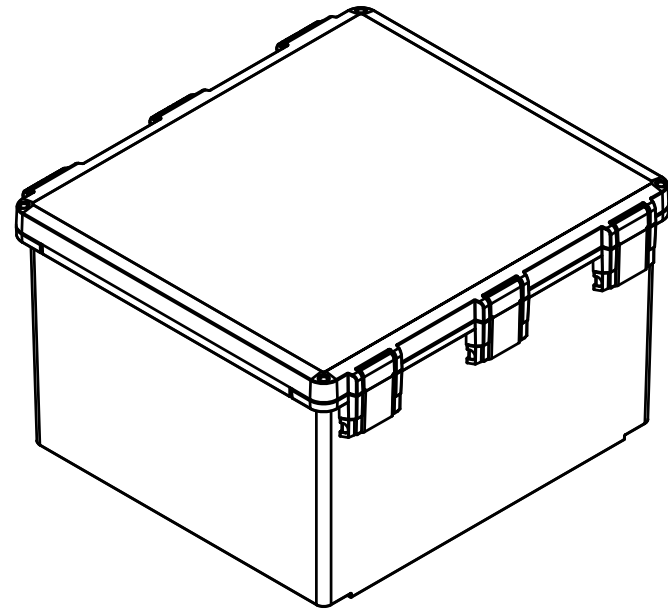


構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー (RAL7035)
2	ボディ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー (RAL7035)
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	ラッチ	3	ステンレス	無処理
5	ブラインドプラグ	4	ポリエチレン	ホワイトグレー (RAL7035)

テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-20℃ ~ +75℃
燃焼性クラス	UL94V-2

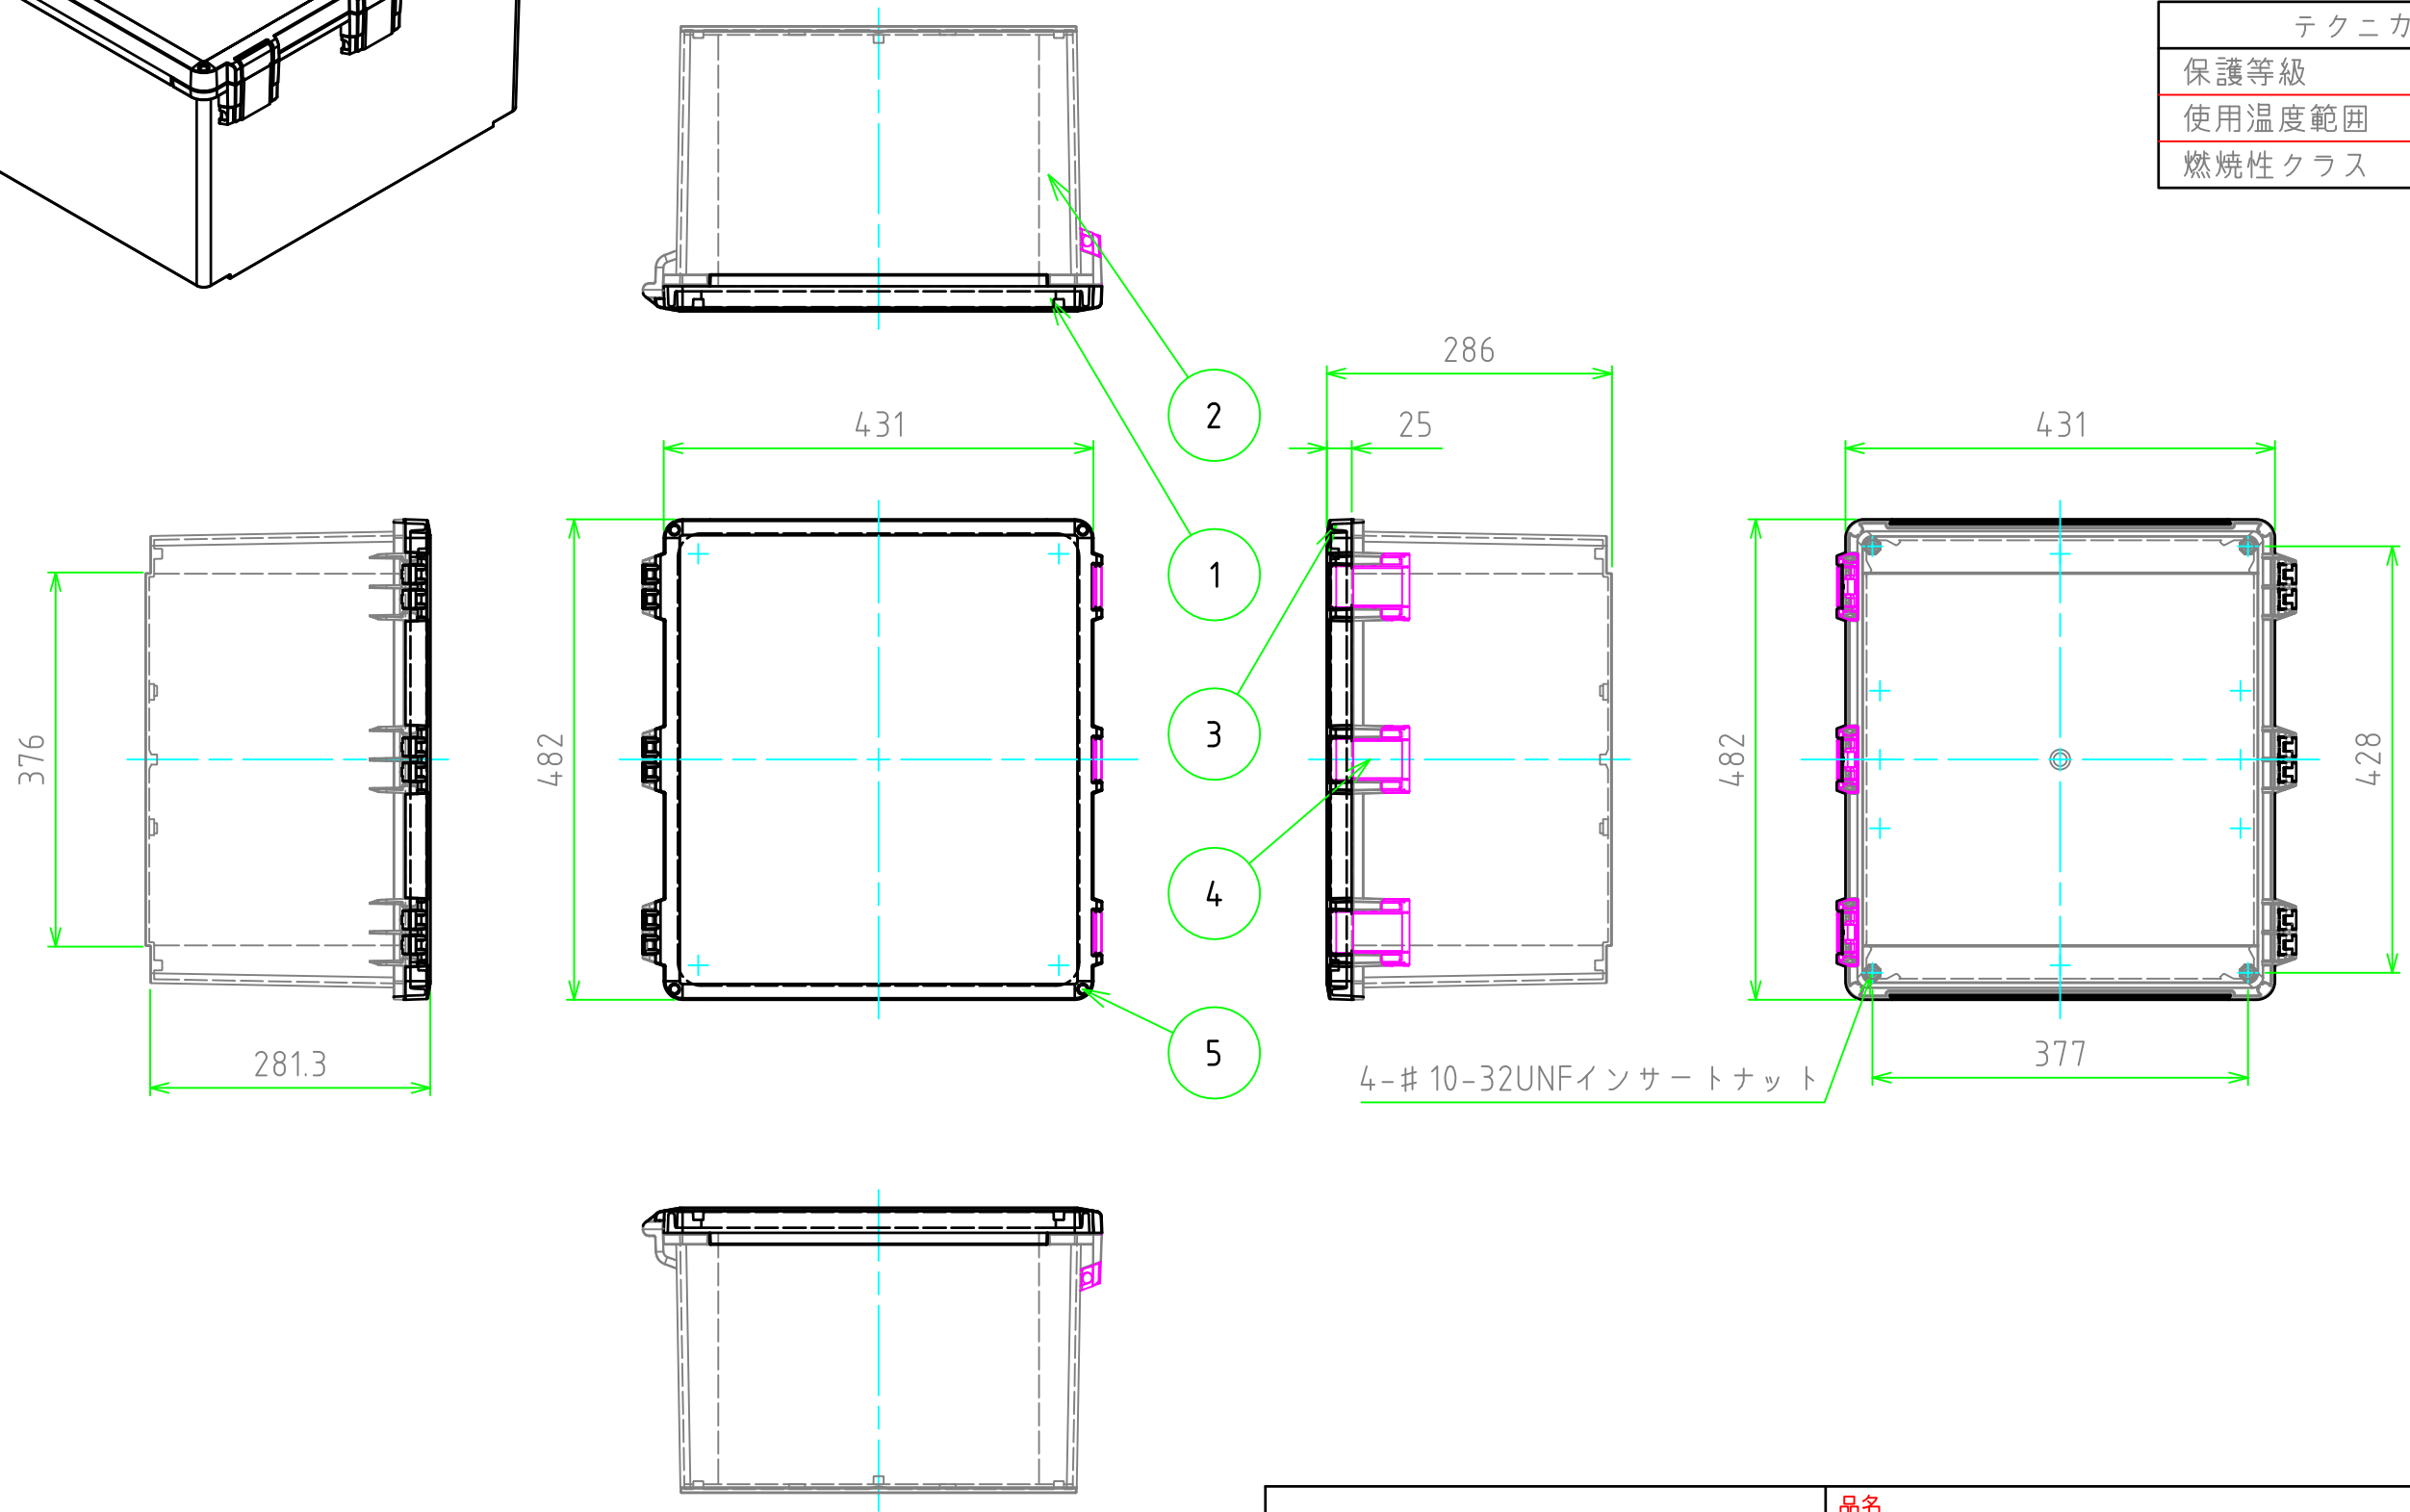

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業			品名 高強度型 防水開閉式ポリカーボネートボックス	
承認	検図	製図	型番 UPC434829G	
	中根	谷	作成日 2018/11/29	1 / 2

# 内視

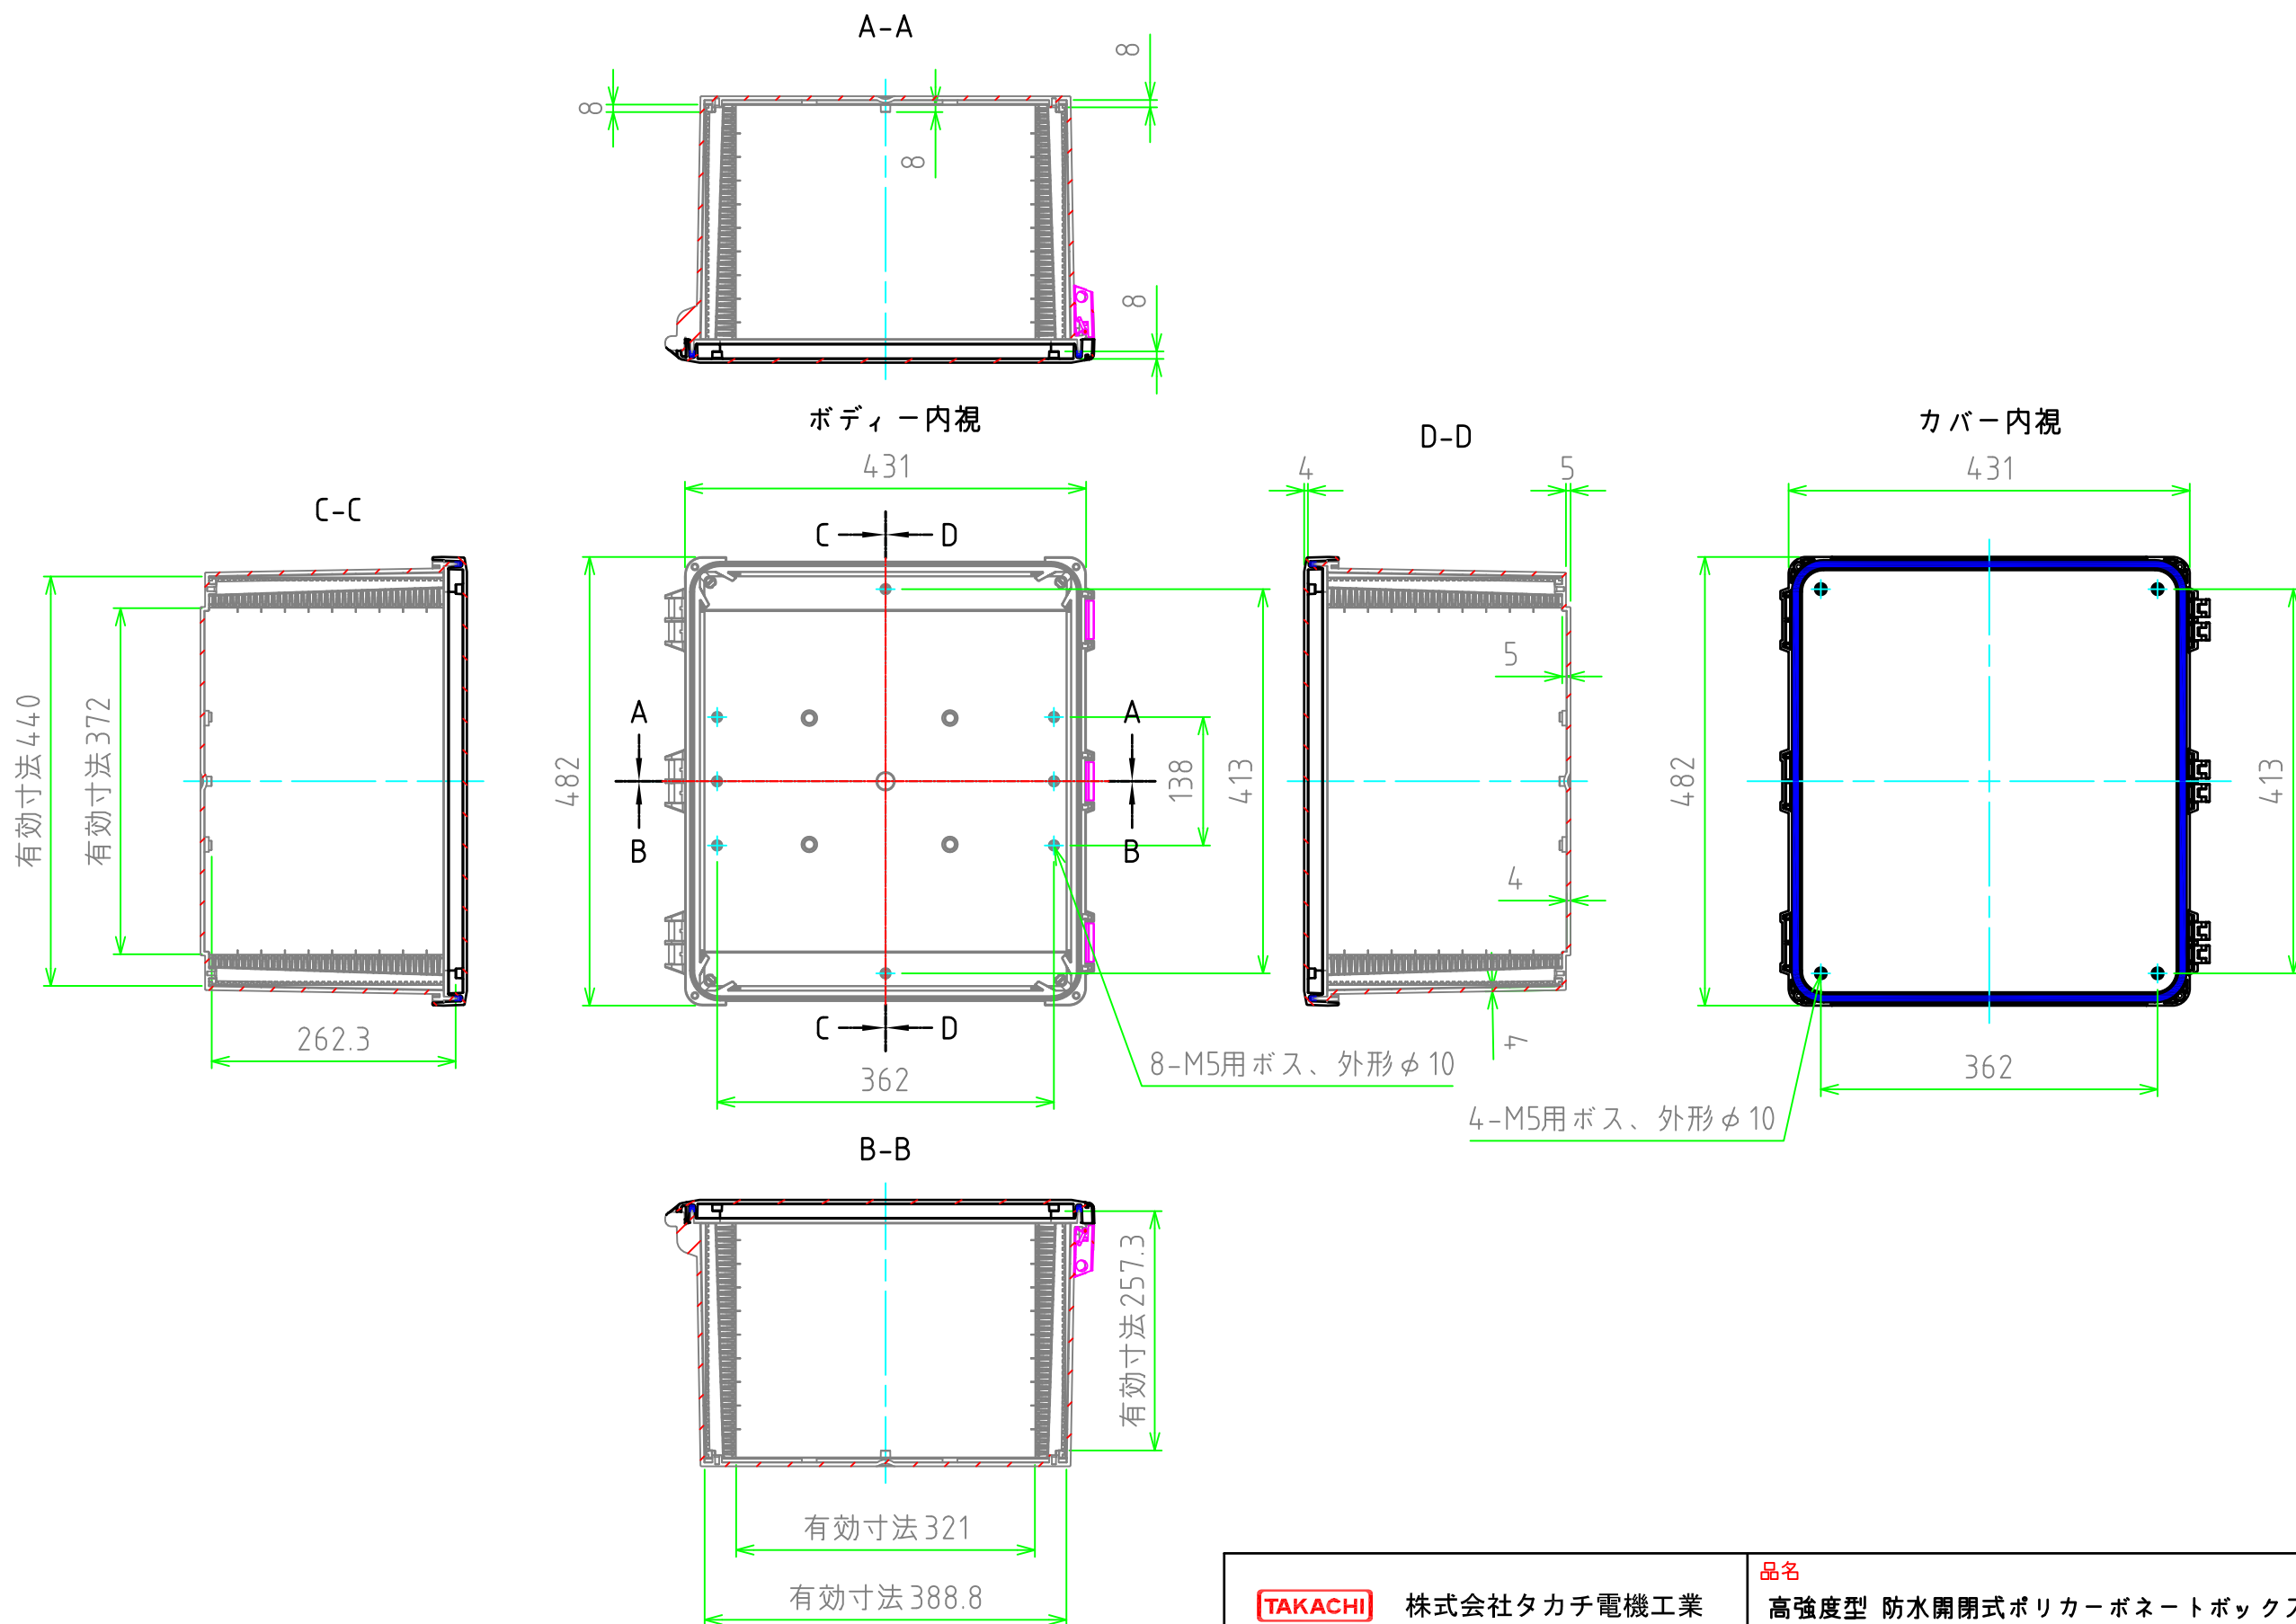

株式会社タカチ電機工業			品名	高強度型 防水開閉式ポリカーボネートボックス				
			承認			検図	製図	型番
	中根	谷	作成日	2018/11/29				2 / 2